



Az AE20 ház felszerelése a hárompontos szerelési konfiguráció alkalmazásával. A hárompontos szerelési konfigurációban csak a felületi és a nyolcszögletes tartókonzolok használhatók. Lásd az alábbi ábrát.

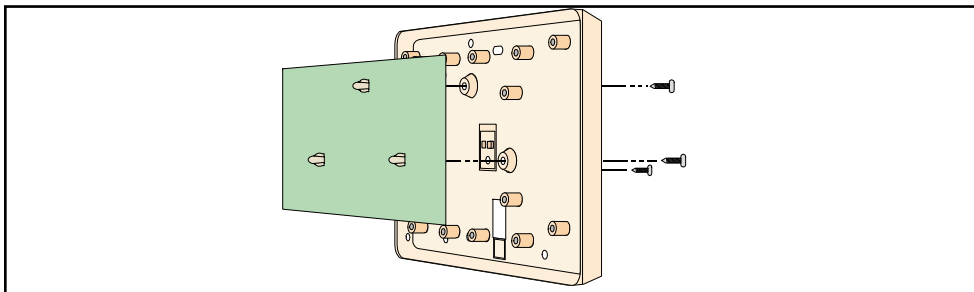

Fedél szabotázsvédelmi csavarjának felszerelése. Lásd az alábbi ábrát.

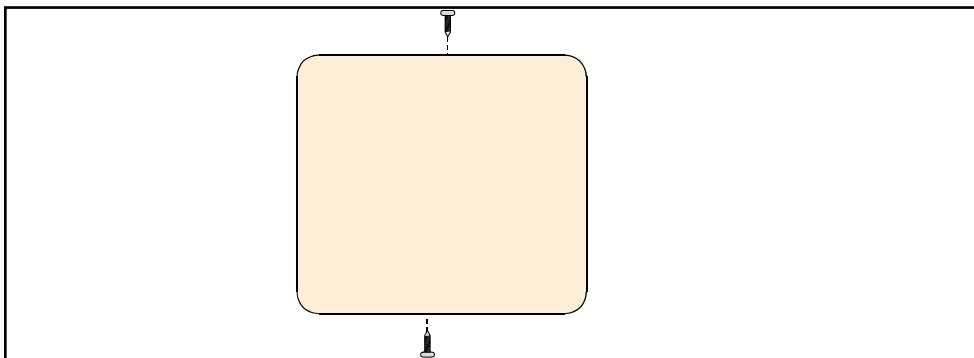

3 | Műszaki adatok

Méreték (ma x szé x mé) 12 cm x 16 cm x 4 cm



MEGJEGYZÉS!

Lásd a központ vagy a speciális modul dokumentációjában a központ csatlakoztatására vonatkozó utasításokat.



FIGYELEM!

A házban használt összes modul teljesítményét korlátozni kell. A házban belüli teljes teljesítmény legfeljebb 15 W lehet.

Copyright

A jelen dokumentum a Bosch Security Systems, Inc. szellemi tulajdona, és szerzői jogok védik. Minden jog fenntartva.

Védjegyek

A jelen dokumentumban szereplő minden hardver- és szoftvernév valószínűleg bejegyzett védjegy, és ennek megfelelően kell kezelni őket.

A Bosch Security Systems, Inc. termékgyártási dátumai

A termék címkéjén található sorozatszám alapján kereshető meg a Bosch Security Systems, Inc. webhelyén: <http://www.boschsecurity.com/datecodes/>.

A Bosch Security Systems, Inc. termékgyártási dátumkódjai

A termékgyártási dátumkód-adatokat lásd a Bosch Security Systems, Inc. weboldalon: <http://www.boschsecurity.com/datecodes/>.



© 2019 Bosch Security Systems B.V., Torenallee 49 5617 BA Eindhoven, Netherlands

Univerzális ház AE20



hu Telepítési útmutató



Bosch Security Systems, B.V.

Torenallee 49
5617 BA Eindhoven
Netherlands

www.boschsecurity.com

1 | Áttekintés

A burkolat több Bosch és EDM bemenetnek, kimenetnek és vevőmodulnak ad helyet.


2 | Telepítés




MEGJEGYZÉS!

A szerelési utasítások be nem tartása a burkolat sérüléséhez vezethet.

1. Helyezzen csavarhúzó a két nyílásba, és nyissa fel.

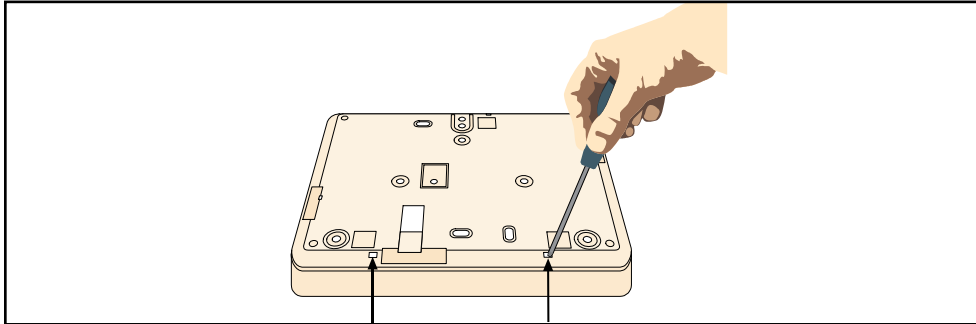

2. Használja a rögzítőfuratokat, ha elektromos dobozra szereli fel.

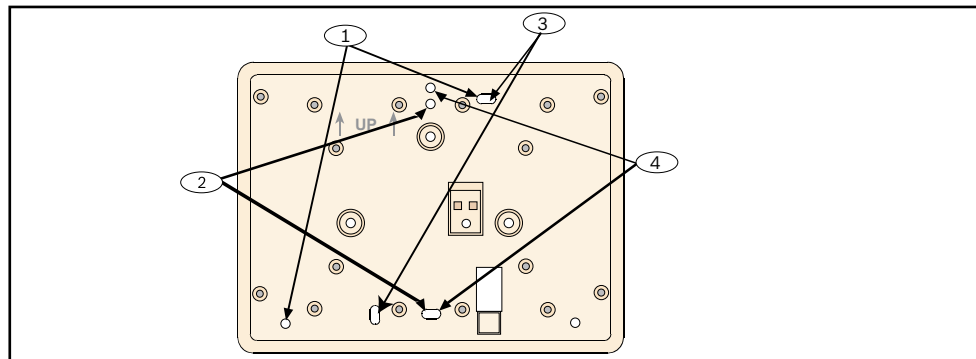


| Sorszám | Leírás | Sorszám | Leírás |
|---------|-------------------------|---------|-----------------------|
| 1 | 10 cm-es négyzetes | 3 | Kettes szerelőaljzat |
| 2 | Egyszeres szerelőaljzat | 4 | 9 cm-es nyolcszögletű |



MEGJEGYZÉS!


A fali szabotázskapcsoló nem működik, amikor készüléket elektromos dobozra szerelik.

3. A ház falra szerelése előtt szereljen be egy 3 ponton rögzített modult.

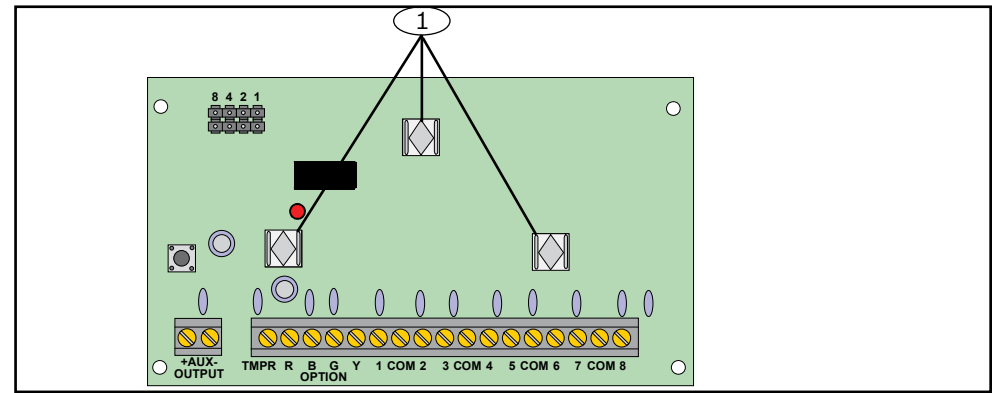

| Sorszám | Leírás |
|---------|------------------------------|
| 1 | Hárompontos rögzítés furatai |

4. Rögzítse a felülethez. Lásd az alábbi ábrát.

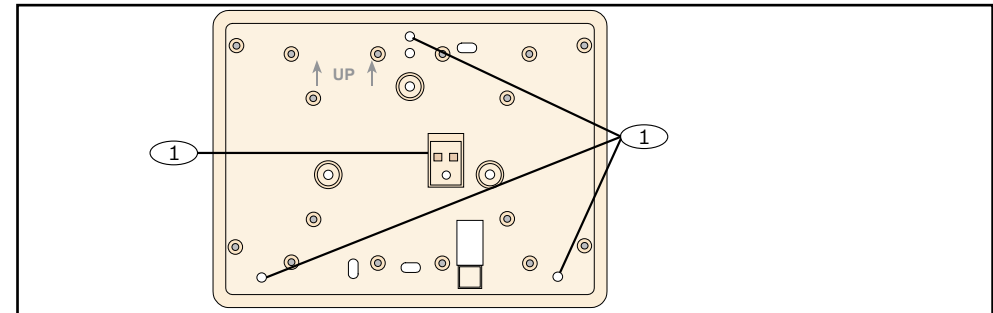

| Sorszám | Leírás | Sorszám | Leírás |
|---------|--------------------------------|---------|------------------------------------|
| 1 | Furatok felületre szereléséhez | 2 | Fali szabotázskapcsoló csavarhelye |



MEGJEGYZÉS!

A csavar behelyezése a szabotázskapcsoló konzolba a tartót és az AE20-at elválasztja, ha a csavart meghúzza, vagy ha az AE20-at eltávolítják. A megfelelő beállítás érdekében ezt a csavart kell utoljára behelyezni.

3 | Csatlakoztatás

Modul beszerelése az AE20 házba. Lásd az alábbi ábrát.

