2-MGM BUS-1 55 uP

www.boschsecurity.com

BOSCH
Technik fürs Leben

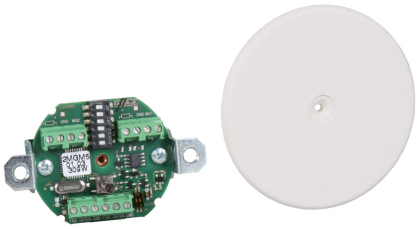

- Anschaltung konventioneller Melder über den BUS-1 an die Einbruchmelderzentrale hiplex
- 2 Meldergruppen zum Anschluss von max. 20 Kontaktmeldern
- Unterputz-Ausführung zur Montage in Hohlwand-Gerätedose

Funktionen

Meldergruppenmodule ermöglichen den Anschluss konventioneller Melder über den 3-adrigen BUS-1 an Einbruchmelderzentralen.
Der geringe Installationsaufwand ermöglicht darüber hinaus eine zeit- und kosteneffiziente Installation.
Die einzelnen BUS-1-Komponenten verfügen über DIP-Schalter zur Einstellung der BUS-1-Adresse zwischen 1 und 63.

Merkmale

- 2 rücksetzbare Meldergruppen zum Anschluss von max. 20 Kontaktmeldern oder 3 Glasbruchmeldern
- 2 belegte BUS-1-Adressen
- Unterputz-Ausführung zur Montage in Hohlwand-Gerätedose

Länderzulassungen

Region	Zertifizierungen/Gütezeichen	
Österreich	VSOE	W091130/02E
Deutschland	VdS	G108019 Klasse C
Europa	CE	

Planungshinweise

Bei VdS-Anlagen ist zu beachten, dass die BUS-1-Komponenten je BUS-1-Strang nur dem gleichen Sicherungsbereich zugeordnet werden dürfen.

Technische Daten

Umweltklasse	II
Betriebstemperatur	-10 °C bis +55 °C
Schutzart	IP40
Material Gehäuse	Kunststoff ASA
Abmessungen Abdeckung Ø	84 mm
Farbe	RAL 9016 Verkehrsweiß
Stromaufnahme in Ruhe	ca. 5 mA
Betriebsspannungsbereich	10 V DC bis 15 V DC

Bestellinformationen

2-MGM BUS-1 55 uP

2-Meldergruppenmodul zum Anschluss von konventionellen Meldern an den BUS-1

Bestellnummer	App.Schl.	Vepos
| F.01U.651.830	**4335**	**1830**

Vertreten von:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com

© Bosch Security Systems 2021 | Die Angaben können sich ohne vorherige Ankündigung ändern
84709331595 | de, V1, 02. Juli 2021