


## 922689 Güvenlik bariyeri Ex yalıt. 24V 2 kanal

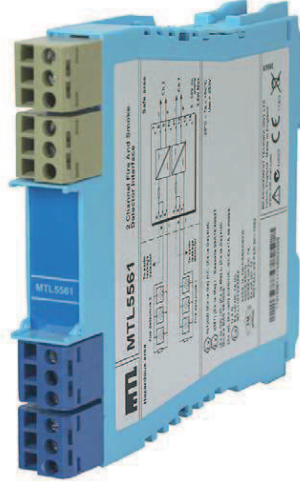

- ▶ Giriş alanının güvenlik alanından galvanik izolasyonu
- ▶ Patlayıcı bölgeleri 0, 1, 2, 21 ve 22 için uygun kendinden güvenli elektrik devresi
- ▶ 2 Kanal
- ▶ TS35 montaj rayına montaj için bağlanmaya hazır
- ▶ Güvenli ve potansiyel olarak patlayıcı alan olmayan yerlere montaj için

### Birlikte verilen parçalar

Adet	Bileşen
1	922689 Güvenlik bariyeri Patlama yalıtımı 24 V 2 kanal

### Teknik özellikler

#### Elektriksel Özellikler

Maksimum yardımcı çıkış akımı (mA)	93 mA
Maks. harici bağlı yük IIC	0,083 $\mu$ F; 4,2 mH
Her kanal için güvenlik açıklaması	$U_o = 28 V$ $I_o = 93 mA$ $P_o = 0,65 W$ $U_m = 253 V$ rms veya dc

#### Mekanik Özellikler

Boyutlar (Y x G x D) (mm)	122 mm x 105 mm x 16 mm
Ağırlık (g)	150 g

#### Çevresel Özellikler

Çalışma bağıl nemi, yoğuşmasız (%)	90%
Çalışma sıcaklığı (°C)	-20 °C – 60 °C

IP sınıfı

IP20

### Sipariş bilgileri

**922689 Güvenlik bariyeri Ex yalıt. 24V 2 kanal**  
 FMX5000 IR Ex alev dedektörü için güvenlik bariyeri  
 Sipariş numarası **922689**