

Ekran
Klawiatura wyświetla stan systemu bezpieczeństwa. Jeśli wystąpi kilka zdarzeń, są wyświetlane na klawiaturze według priorytetów.

Wskaźniki stanu
Wskaźniki pokazują, jak działa Twój system.

Stan Część włączona
Zielony – gotowe do włączenia stanu Część włączona.
Czerwony – część włączona (uzbrojona).

Zasilanie
Niebieski – jest zasilanie.

Problem
Żółty – wystąpił problem.

Stan Wszystkie włączone
Zielony – gotowe do włączenia wszystkiego.
Czerwony – wszystko włączone (uzbrojone).


Nawigacja i klawisze funkcyjne
Te klawisze uruchamiają podświetlenie i dźwięki.

WSTECZ (▲) i DALEJ (▼)
Użyj [WSTECZ] i [DALEJ], aby przewijać listy i tekst.

ENTER (—)
Użyj [ENTER] po wpisaniu hasła, aby wybrać pożądaną opcję, albo żeby odpowiedzieć Tak na zapytanie.

ESC (★)
Użyj [ESC], aby wychodzić z menu i funkcji, albo kasować litery lub cyfry.

CMD (#)
Użyj [CMD] (polecenie) w połączeniu z jednym lub dwoma klawiszami numerycznymi, aby wykonać konkretne funkcje.

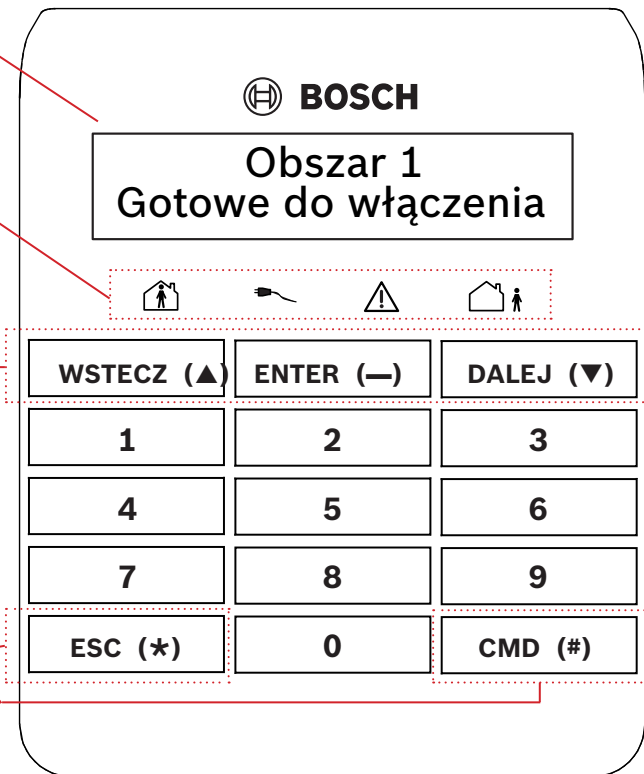

Polecenia

Polecenie	Funkcja
[CMD] 0	Pomijanie
[CMD] 0 0	Przywróć
[CMD] 1	Wszystkie wł. (z opóźnieniem)
[CMD] 1 1	Wszystkie wł., reakcja natychmiastowa
[CMD] 2	Część włączona, reakcja natychmiastowa
[CMD] 3	Część włączona (z opóźnieniem)
[CMD] 4	Wycisz sygnały dźwiękowe problemów
[CMD] 4 0	Zobacz alarmy
[CMD] 4 1	Raport testowy
[CMD] 4 2	Raport o stanie
[CMD] 4 3	Odpowiedź RPS
[CMD] 4 4	Test obchodu włamanioviego
[CMD] 4 5	Data i godzina
[CMD] 4 6	Menu sterowania drzwiami
[CMD] 4 7	Resetowanie czujek

Polecenie	Funkcja
[CMD] 4 9	Zmiana wyświetlania
[CMD] 5 0	Przejdź do obszaru
[CMD] 5 1	Wydluż zamknięcie
[CMD] 5 2	Menu SKED (terminarz)
[CMD] 5 3	Usuń użytkownika
[CMD] 5 4	Menu zmiany wyjścia
[CMD] 5 5	Zmiana hasła
[CMD] 5 6	Dodaj użytkownika
[CMD] 5 7	Tekst domyślny
[CMD] 5 8	Obchód testowy (pożar)
[CMD] 5 9	Pokaż zmiany
[CMD] 6	Tryb dozoru
[CMD] 7*	Alarm specjalny _____
[CMD] 8	Otwórz menu główne
[CMD] 9*	Alarm specjalny _____


Funkcje można zainicjować klawiszem [CMD] w połączeniu z jedną lub dwiema cyframi.

Dotknij klawisza [CMD], a następnie wprowadź polecenie.
- lub -
Po naciśnięciu [CMD], użyj [WSTECZ] i [DALEJ], aby przejść przez polecenia. Aby aktywować polecenie, dotknij [ENTER].


Użyj [CMD][8], aby otworzyć menu główne.

Drzewo menu

[CMD] [8] służy do przechodzenia do drzewa menu. Każda opcja ma swój numer. Dotknij numer żądanego menu lub użyj [WSTECZ lub [DALEJ], aby przejrzeć opcje, a następnie dotknij [ENTER] po wyświetleniu żądanej opcji.

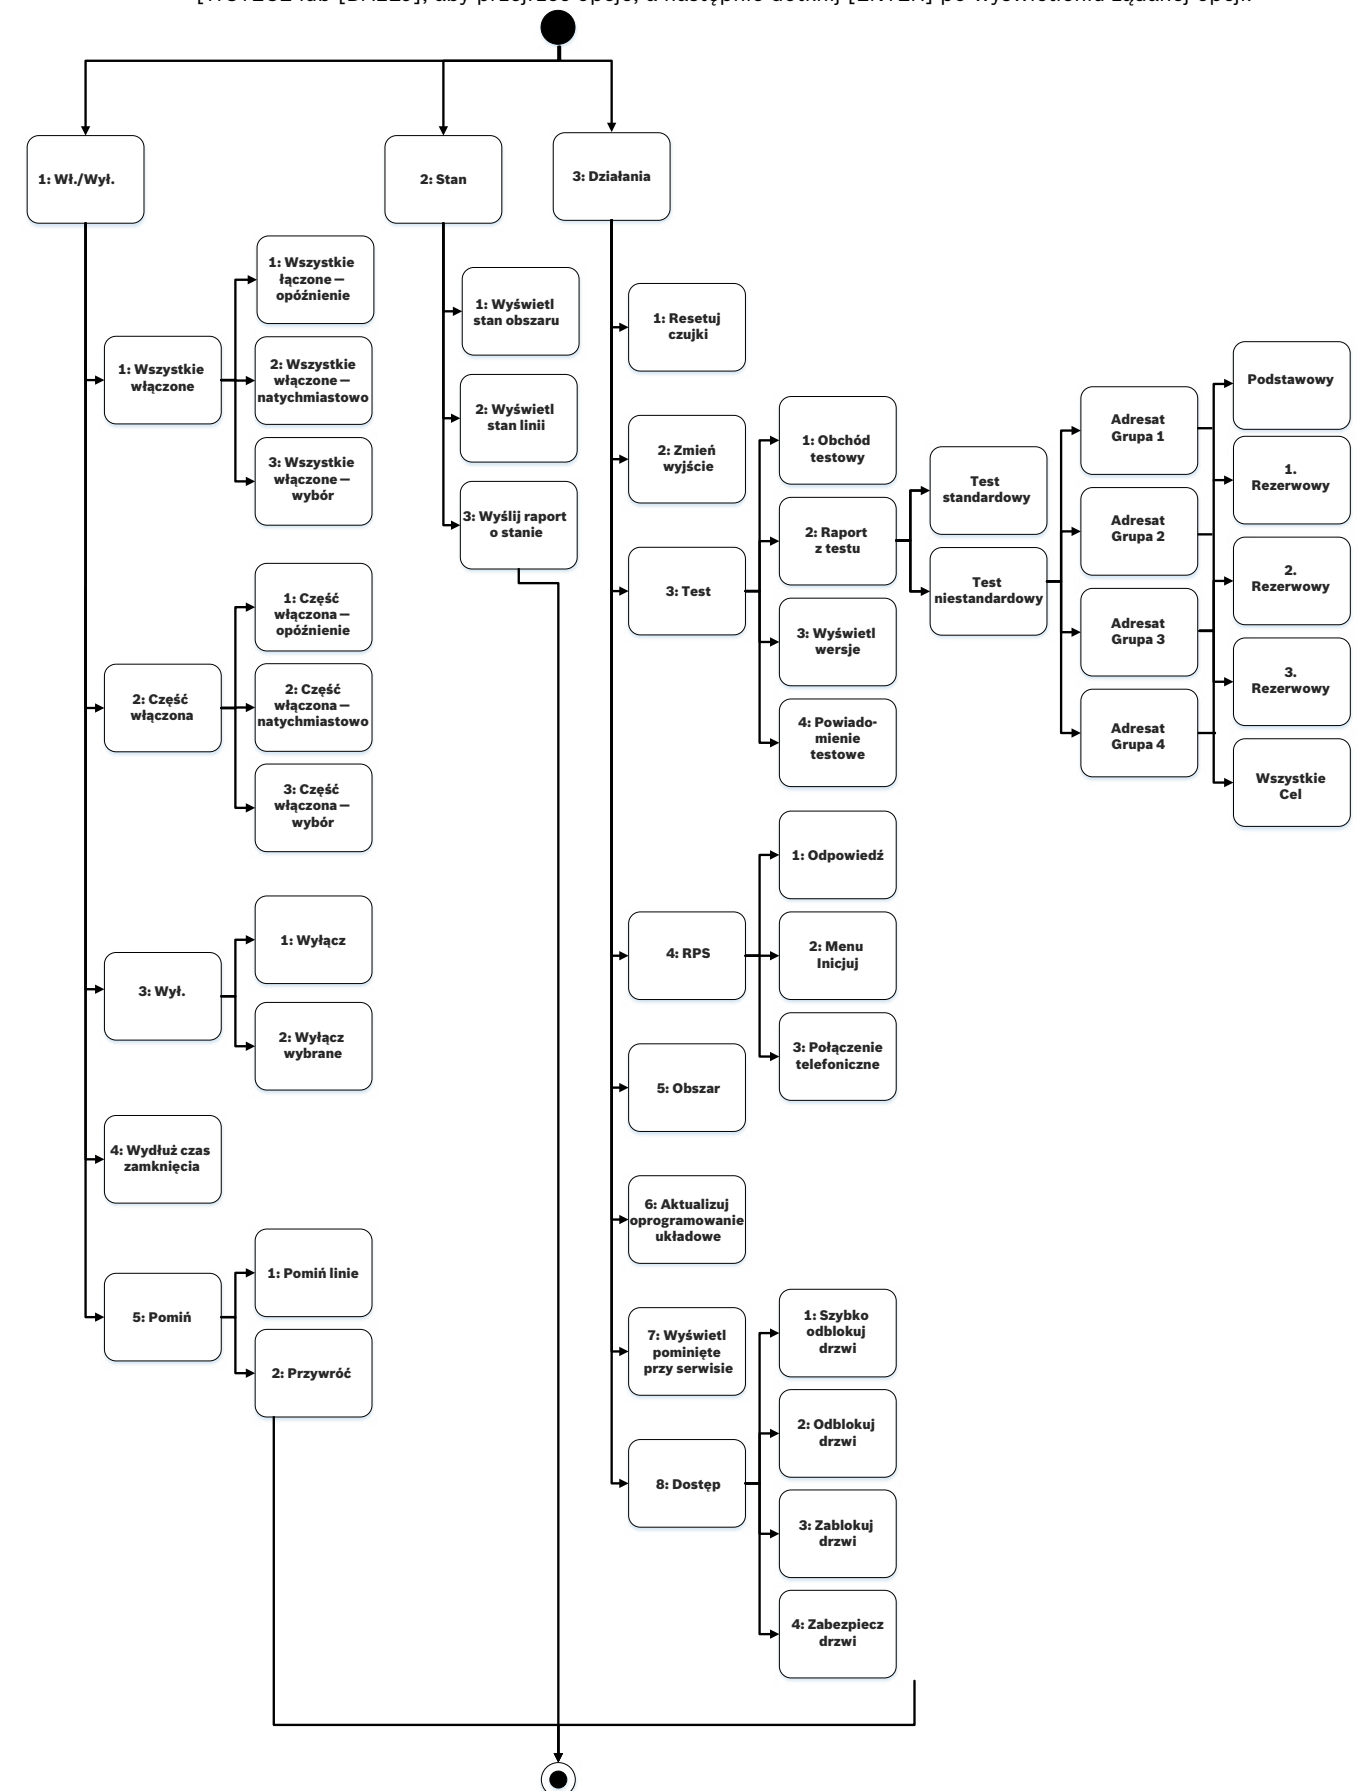

*Zgodnie z konfiguracją agencji ochrony.
UWAGA! Menu dostępu i opcja konfiguracji karty są dostępne tylko w zgodnych systemach zabezpieczeń.

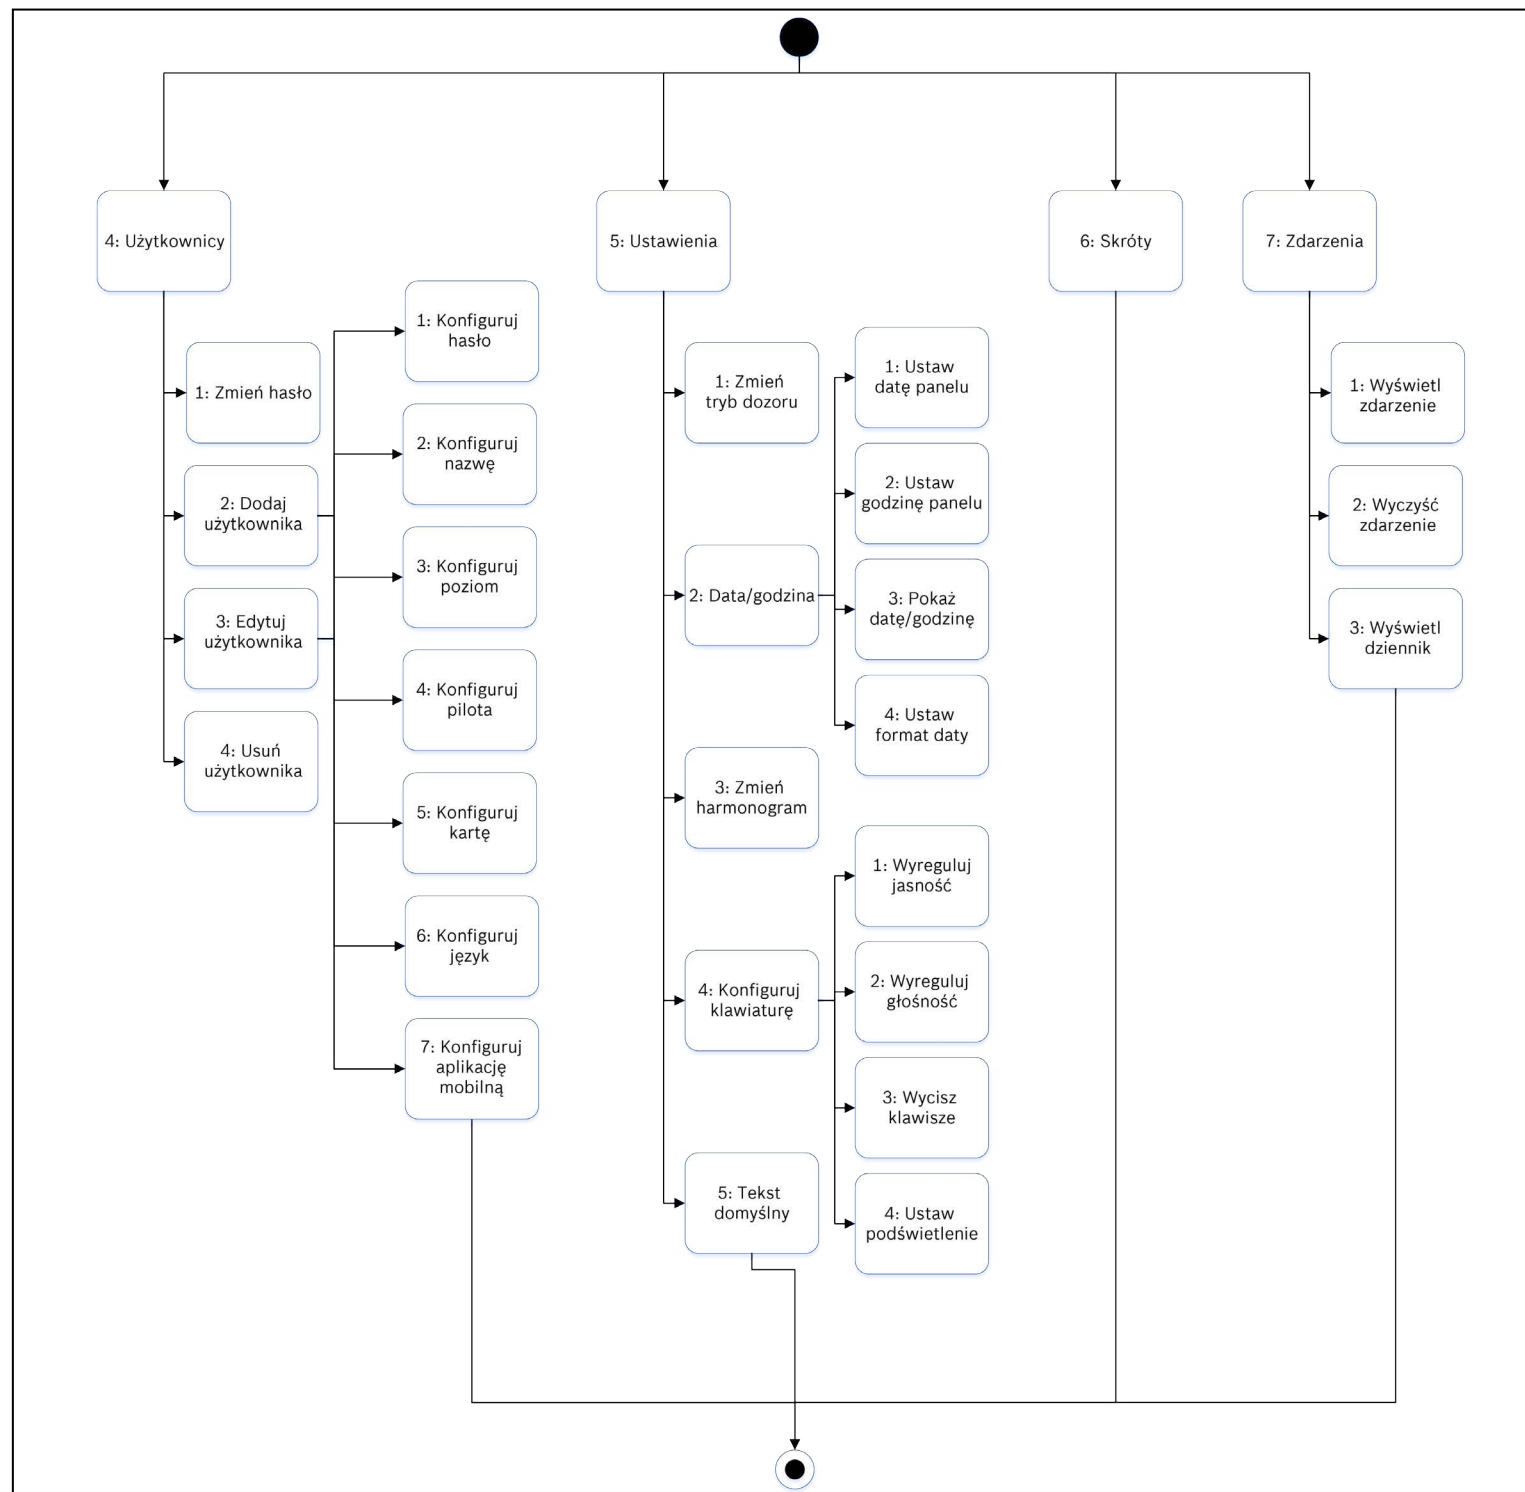

2 | Włącz (uzbrój) system

Aby włączyć wszystkie z opóźnieniem, wprowadź hasło użytkownika, a następnie naciśnij przycisk [ENTER].

_____ lub _____

Użyj jednego z poleceń:
 Dla Wszystkie wł.: [CMD][1]
 Dla Wszystkie wł., reakcja natychmiastowa: [CMD][1][1]
 Dla Część włączona, reakcja natychmiastowa: [CMD][2]
 Dla Część włączona: [CMD][3]

_____ lub _____

Użyj [CMD][8], aby otworzyć menu główne.
 Dla Wszystkie wł.: Przejdź do [1] Wł./Wył. > [1] Wszystkie wł. > [1] Wszystkie wł., z opóźnieniem.
 Dla Wszystkie wł., reakcja natychmiastowa: Przejdź do [1] Wł./Wył. > [1] Wszystkie wł. > [2] Wszystkie wł., reakcja natych.
 Dla Część włączona: Przejdź do [1] Wł./Wył. > [2] Część wł. > [1] Część wł., z opóźnieniem.
 Dla Część włączona, reakcja natychmiastowa: Przejdź do [1] Wł./Wył. > [2] Część wł. > [2] Część wł., reakcja natych.

Opcje menu umożliwiają wybranie poszczególnych obszarów do włączenia. Otwórz menu Wszystkie wł. lub Część wł., naciśnij [3], aby otworzyć menu Wybierz, a następnie użyj [DALEJ] i [ENTER], aby wybrać Wł., reakcja natych., lub Wł., z opóźnieniem i obszar, który chcesz włączyć.

3 | Wyłącz (rozbrój) system

Wykonaj jedną z następujących czynności:

Wprowadź swoje hasło.

_____ lub _____

Użyj menu:
 • Naciśnij [CMD][8], aby otworzyć menu główne.
 • Dla Wyłącz: Przejdź do [1] Wł./Wył. > [3] Wył. > [1] Wył.
 • Dla Wyłącz wybrane: Przejdź do [1] Wł./Wył. > [3] Wył. > [2] Wył. wybrane. Użyj [DALEJ] i [ENTER], aby wybrać obszar do wyłączenia.

4 | Zmień swoje hasło użytkownika

Użyj [CMD][5][5], a następnie skorzystaj z podpowiedzi.

_____ lub _____

Naciśnij [CMD][8], Idź do [4] Użytkownicy > [1] Zmień hasło, a następnie postępuj zgodnie ze wskazówkami.

5 | Edycja użytkowników

Możesz zmieniać hasła, a także dodawać, usuwać i zamieniać piloty i karty (jeśli są one obsługiwane przez twój system bezpieczeństwa).

5.1 | Dodaj użytkowników

Użyj polecenia:

[CMD][5][6] _____ lub _____

Użyj [CMD][8].
 Przejdź do [4] Użytkownicy > [2] Dodaj użytkownika.

5.2 | Edycja użytkowników

Użyj [CMD][8].

Przejdź do [4] Użytkownicy > [3] Edytuj użytkownika.

5.3 | Usuń użytkowników

Użyj polecenia:[CMD][5][3]

_____ lub _____

Użyj [CMD][8], aby otworzyć menu główne.
 Przejdź do [4] Użytkownicy > [4] Usuń użytkownika.

6 | Alarmy

Gdy system bezpieczeństwa jest w stanie alarmu, liczba alarmów pojawia się na wyświetlaczu.

Wprowadź hasło użytkownika aby wyłączyć alarmy. Jeśli system jest uzbrojony, zatrzymanie wyciszenia alarmu zatrzymuje również system.

System pokazuje komunikat Alarm wyciszony oraz liczbę i nazwy linii w stanie alarmu w kolejności ich wystąpienia.

7 | Skróty

1. Otwórz Menu główne.
2. Dotknij [CMD][8].
3. Przejdź do [6] Skróty.
4. Aby wybrać skrót, użyj [DALEJ] i [ENTER].

8 | Czyszczenie klawiatury

Użyj miękkiej szmatki lub nieściernego roztworu czyszczącego. Rozpyl środek czystości na ścierce, nie klawiaturze.

El-gr: Μεταβείτε στη διεύθυνση <https://gr.boschsecurity.com/el/> για την τεκμηρίωση σε αυτήν τη γλώσσα.

Es-es: Visite <https://es.boschsecurity.com/es/> para obtener documentación en este idioma.

Fr-fr: Accédez à l'adresse <https://fr.boschsecurity.com/fr/> pour obtenir la documentation dans cette langue.

Hu-hu: A honosított dokumentációt lásd a <https://hu.boschsecurity.com/hu/> oldalán.

It-it: Andare a <https://it.boschsecurity.com/it/> per la documentazione in questa lingua.

Pl-pl: Dokumentacja w tym języku znajduje się w witrynie <https://pl.boschsecurity.com/pl/>

Pt-br: Acesse <http://pt.boschsecurity.com/pt/> para obter a documentação neste idioma.

Prawa autorskie

Niniejszy dokument stanowi własność intelektualną firmy Bosch Security Systems Inc. i jest chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Znaki towarowe

Wszystkie nazwy sprzętu i oprogramowania użyte w niniejszym dokumencie mogą być zarejestrowanymi znakami towarowymi objętymi stosowną ochroną.



Klawiatura podstawowa B915/B915I



pl Skrócona instrukcja obsługi

Bosch Security Systems, B.V.
 Torenallee 49
 5617 BA Eindhoven
 Netherlands
www.boschsecurity.com