


ACD-SEO8K37-50 Cartão, SEOS, 8K, 37 bits, 50pçs

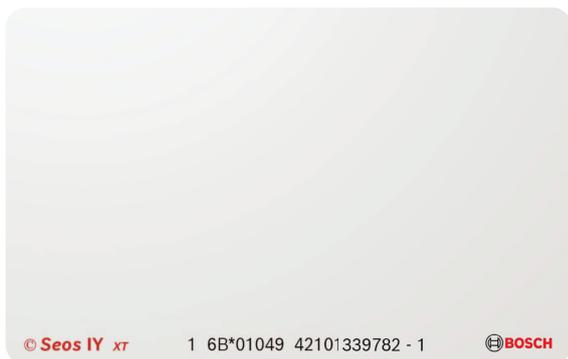

- ▶ Tamanho do cartão de crédito
- ▶ Número do cartão impresso
- ▶ Chip Seos
- ▶ 8 KB para aplicações padrão
- ▶ Totalmente suportado pelos leitores LECTUS secure

Os cartões Seos têm uma antena de fio e um chip Seos integrado.

Os leitores LECTUS secure suportam totalmente os cartões Seos.

O cartão é reconhecido e lido quando segurado na frente do leitor.

Com 8 Kbytes de memória, o cartão é adequado para aplicações padrão.

O processo de leitura é passivo com frequência de 13,56 MHz.

Notas de instalação/configuração

As credenciais sem contato com chip Seos são ideais para instalações com sistemas de alta disponibilidade.

Peças incluídas

Quantidade	Componente
50	Cartões

Especificações técnicas

Ambiental

Temperatura de funcionamento (°C)	-40 °C – 70 °C
-----------------------------------	----------------

Temperatura de funcionamento (°F)	-40 °F – 158 °F
-----------------------------------	-----------------

Mecânica

Material	PVC; PET
Dimensões (A x L x P) (mm)	54 mm x 85.73 mm x 0.84 mm
Dimensões (A x L x P) (pol)	2.13 in x 3.38 in x 0.03 in
Peso (g)	5.50 g
Peso (oz)	0.20 oz

Operação

Resistência de gravação de chip	500,000
Preservação dos dados (anos)	20 anos
Formato de leitura	Seos

Informações sobre pedidos

ACD-SEO8K37-50 Cartão, SEOS, 8K, 37 bits, 50pçs
Cartão, Seos, 8K, 37 bits, 50 pçs
Número do pedido **ACD-SEO8K37-50 | F.01U.405.140**

Representado por:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen
www.boschsecurity.com

North America:
Bosch Security Systems, LLC
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA
www.boschsecurity.com

Latin America and Caribbean:
Robert Bosch Limitada
Via Anhanguera, Km 98
Vila Boa Vista – Campinas, SP
CEP 13065-900
latam.boschsecurity@br.bosch.com
www.boschsecurity.com