


D135A Frånkopplingsmodul vid låg batterinivå

www.boschsecurity.com



BOSCH

Invented for life

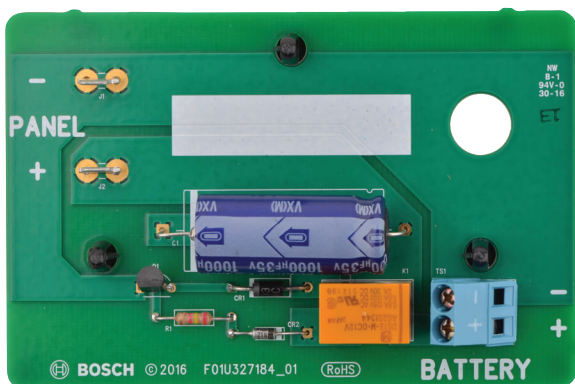

- ▶ Kopplar från en B6512/B5512/B4512/B3512 från batteriet när batterinivån sjunker till 9,5 V DC
- ▶ Krävs för användning med kompatibla centralapparater för CAN/ULC S559
- ▶ Snabb och enkel installation

D135A fungerar med kompatibla centralapparater för att skydda batteriet från djupurladdning i händelse av längre strömbrott. D135A förhindrar djupurladdning genom att koppla från batteriet från centralapparaten när batterispänningen sjunker till 9,5 V DC.

Certifikat och godkännanden

Region	Överensstämmelse med regelverk/ kvalitetsmärkning	
Australien	RCM	ACMA
Kanada	ULC	CAN/ULC S559 - Fire Signal Receiving Centres and Systems
	ULC	S1871-20121210

Installations- och konfigurationskommentarer

Kompatibilitet

Centralapparater	B6512 B5512/B5512E B4512/B4512E B3512/B3512E
Batterier	1 × 7AH eller 1 × 18 AH 12 V-batteri

Delar som medföljer

Antal	Komponent
1	D135A Modul
1	Monteringsfäste med tre hål
3	Monteringskruvar
2	Batteriledningar
1	Installationshandbok

Tekniska specifikationer

Kabeldragning

Batteriledningar	2
------------------	---

Miljöhänsyn

Relativ luftfuktighet	5 till 93 % vid 32 °C, icke-kondenserande
Temperatur (vid drift)	0 till 50 °C

Egenskaper

Mått	70 × 32 × 20 mm
Vikt	0,021 kg

Ström

Maximal batteriladdningsström	2 A
Maximal ström från batteriet	2 A
Modulström	40 mA

Ström	12 VDC, nominellt
Strypspänning	9,5 V

Beställningsinformation

D135A Frånkopplingsmodul vid låg batterinivå
Kopplar ifrån centralapparaten och batteriet när batterinivån sjunker till 9,5 VDC.
Ordernummer **D135A**

Representerad av:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com