


Modul de afișaj ATB 420 LSNi

www.boschsecurity.com



BOSCH

Tehnică pentru o viață

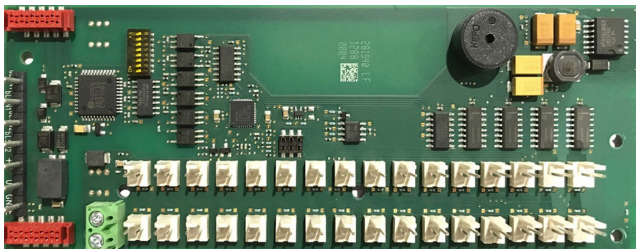

- ▶ 32 de ieșiri cu capacitate de iluminare intermitentă
- ▶ Buzzer de alarmă la bord
- ▶ Contact pentru testarea ieșirii

Funcții

ATB 420 LSNi poate fi utilizat pentru a programa LED-urile sau alte dispozitive mici consumatoare de curent să afișeze starea și evenimentele dispozitivelor de teren.

Poate fi programat liber, în conformitate cu cerințele aplicației.

Modulul ATB 420 LSNi dispune de izolatori integrați pentru menținerea funcționării elementelor din bucla LSN în cazul întreruperii cablurilor sau al scurtcircuitelor.

Certificări și aprobări

EN54-17:2005

EN54-18:2005

Regiune	Regulamente aprobate/mărci de calitate
---------	--

Europa	CE ATB 420
--------	------------

Componente incluse

Cantitate	Componentă
1	Modul de afișaj ATB 420 LSNi

Specificații tehnice

Specificații electrice

Tensiune de operare	
• Parte LSN	+15 V CC până la +33 V CC
• Alimentare aux.	+8 V CC până la +30 V CC
Consum curent	
• Parte LSN	3 mA
• alte funcții	Toate ieșirile dezactivate: 10 mA la 24 V, 15 mA la 8 V Toate ieșirile activate, sarcină maximă: 65 mA la 24 V, 170 mA la 8 V

Specificații mecanice

Dimensiuni (Î x L x A)	163 x 60 x 13,5 mm
Greutate	50 g

Condiții de mediu

Temperatură de funcționare admisibilă	De la -5 °C la +50 °C
Temperatură de depozitare admisibilă	-20 °C până la +60 °C

Caracteristici speciale

Frecvență clipire ieșire	1.25 Hz
--------------------------	---------

Informații pentru comandă

Modul de afișaj ATB 420 LSNI
Modul de afișaj
Număr comandă **ATB 420 LSNI**

Reprezentat de:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com