


ATB 420 LSNi 顯示模組

www.boschsecurity.com




BOSCH
Invented for life

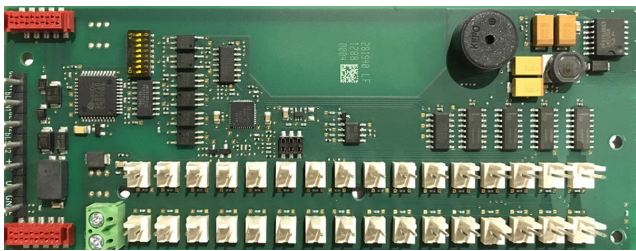

- ▶ 有閃爍功能的 32 個輸出
- ▶ 內建警報蜂鳴器
- ▶ 輸出測試的接點

功能

ATB 420 LSNi 可用於驅動 LED 或其他低電流耗用量的裝置，以顯示現場裝置的狀態和事件。它可根據應用需求自由進行編程。ATB 420 LSNi 模組具有整合式隔離器，可在電線中斷或短路時維護 LSN 迴路上元件的功能。

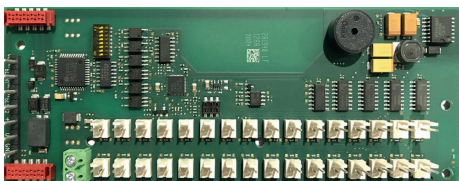

LED 16 - LED 1
LED 32 - LED 17



顯示模組共有 32 個輸出，每個輸出具備：

- 600 Ω 電阻
- 5 V

永久接地，5 V 可切換。

認證與核准

EN54-17:2005

EN54-18:2005

地區	符合法規/品質標章	
歐洲	CE	ATB 420

內附零件

數量	元件
1	ATB 420 LSNi 顯示模組
1	供壓接夾線的端子配件袋



注意

如要壓接裝置提供的端子，您需要適用導體截面 28 至 22 AWG 或 22 至 18 AWG 的夾線工具、上部夾線固定工具和下部夾線固定工具。

技術規格

電氣

操作電壓	
• LSN 組件	+15 VDC 至 +33 VDC
• AUX 電源	+8 VDC 至 +30 VDC
電流耗用量	

• LSN 組件	3 mA
• 其他功能	所有輸出關閉：10mA (24V) , 15mA (8V) 所有輸出開啟，最大負載： 65mA (24V) , 170mA (8V)

機械

尺寸(高 x 寬 x 深)	163 x 60 x 13.5 公釐
重量	50 克

環境條件

允許的操作溫度	-5 °C 至 +50 °C
允許的儲存溫度	-20 °C 至 +60 °C

特殊功能

輸出閃光頻率	1.25 Hz
--------	---------

訂購資訊

ATB 420 LSNI 顯示模組

顯示模組

訂單號碼 **ATB 420 LSNI**

代表方：

© Bosch Security Systems 2019 | 資料如有變更恕不另行通知
15878628107 | zh-TW, V9, 08. 七月 2019