


B430 Telefonkommunikationsenhet av instickstyp

www.boschsecurity.com



BOSCH
Invented for life

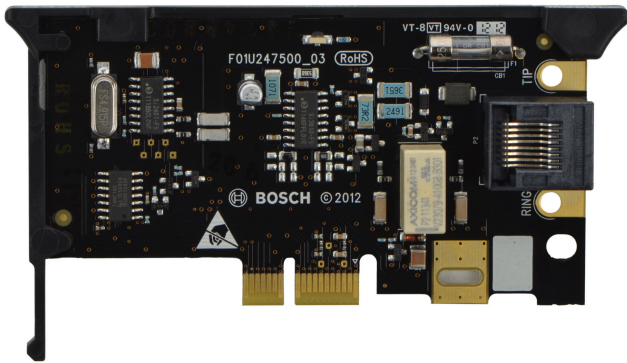

- ▶ Har en telefonlinjer med RJ-45-anslutning för larmcentralrapportering och fjärrprogrammering
- ▶ Enkel konfiguration för kommunikation från fjärrprogrammeringsprogrammet (RPS) eller en manöverpanel – ingen separat konfiguration behövs
- ▶ Enkel plugin-installation, felsökning och underhåll med två steg

B430 tillhandahåller kommunikation via PSTN (det allmänna telefonnätet) genom att ansluta PSTN till centralapparaten. Modulen har ett telefonuttag och är enkelt att installera i centralapparatsens inbyggda insticksmodulanslutning.

Funktioner

Rapportering till larmcentralen

B430 har stöd för rapportering till en larmcentralmottagare via telefonlinjerna.

Fjärrprogrammering av centralapparater från Bosch

B430 har stöd för säker RPS-programmering av kompatibla Bosch centralapparater.

Certifikat och godkännanden

Region	Överensstämmelse med regelverk/kvalitetsmärkning	
Australien	RCM	ACMA
Europa	CE	EMC, RoHS [B915, B920, B930, B430, B208, B308, B901]
USA	UL	UL 365 - Police Station Connected Burglar Alarm Units
	UL	UL 636 - Holdup Alarm Units and Systems

Region	Överensstämmelse med regelverk/kvalitetsmärkning	
	UL	UL 864 - Standard for Control Units and Accessories for Fire Alarm Systems (10th edition)
	UL	UL 985 - Household Fire Warning System Units (6th edition)
	UL	UL 1023 - Household Burglar Alarm System Units
	UL	UL 1076 - Proprietary Burglar Alarm Units and Systems
	UL	UL 1610 - Central Station Burglar Alarm Units
Kanada	CSFM	California State Fire Marshal
	FCC	Part 15 Class B
	FCC	Part 68
	FDNY-CoA	6286
	ULC	CAN/ULC S303 - Local Burglar Alarm Units and Systems
	ULC	CAN/ULC S304 - Standard for Signal Receiving Center and Premise Burglar Alarm

Region	Överensstämmelse med regelverk/ kvalitetsmärkning	
	ULC	CAN/ULC S545 - Residential Fire Warning System Control Units
	ULC	CAN/ULC S559 - Fire Signal Receiving Centres and Systems
	ULC	ULC-ORD C1023 - Household Burglar Alarm System Units
	ULC	ULC-ORD C1076 - Proprietary Burglar Alarm Units and Systems
	ULC	Underwriters Laboratories of Canada S1871-20121210
	IC	ICES-003 - Information Technology Equipment (ITE)
Brasilien	ANATEL	0139-18 [B430]

Installations- och konfigurationskommentarer

Montering

Anslut B430 Telefonkommunikationsenhet av plug-in-typ till valfri kompatibel centralapparat eller gränssnittsmodule. Denna kan sedan monteras i någon av de många tillgängliga kapslingarna för bästa förhållande.

Kabeldragning

B430 ansluts till centralapparaten eller gränssnittsmoduleerna utan verktyg eller fysiska elkablar. Den har ett RJ-45-uttag för att ansluta telefonlinjen (PSTN).

Kommunikationshastighet

Modulen kommunicerar med maximalt 2 400 baud.

Kompatibilitet

Centralapparater	B9512G/B9512G-E B6512 B8512G/B8512G-E B5512/B5512E B4512/B4512E
------------------	---

	B3512/B3512E
Telefonsladdar	D161 Dubbel modulär telefonsladd D162 Modulär telefonsladd
Telefonuttag	D166 Telefonjack

Delar som medföljer

Antal	Komponent
1	B430 Telefonkommunikationsenhet av plug-in-typ
1	Dokumentation

Tekniska specifikationer

Elektriska data

Ström (max)	Viloläge: 24 mA Larm: 24 mA
Spänning (vid drift)	12 V DC, nominellt

Mekaniskt

Mått	50 × 93,5 × 15,25 mm
Vikt	0,6 kg

Omgivning

Relativ luftfuktighet	5% till 93% vid +32°C (+90°F)
Temperatur (vid drift)	0°C till +49°C (+32°F till +120°F)
FCC-detaler	FCC-registreringsnummer: ESVAL00BB430 REN-nummer: 0.0B

Beställningsinformation

B430 Telefonkommunikationsenhet av instickstyp

Instickskommunikationsmodul PSTN för mottagarkommunikation från centralapparat till manöverpanel.

Ordernummer **B430**

Representerad av:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com