


B443 Plug-in celular, HSPA+ (3G+)

www.boschsecurity.com.br



BOSCH
Tecnologia para a vida

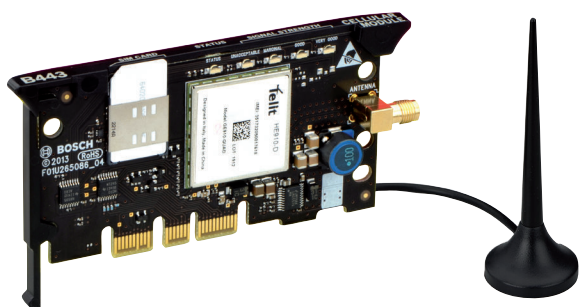

- ▶ Programação e monitorização remotas de painéis de controle compatíveis da Bosch
- ▶ Configurado diretamente a partir de Software de programação remota da Bosch, eliminando a necessidade de configuração separada

O B443 fornece comunicação por IP 3G/4G em uma rede de celular + GPRS/EDGE/UMTS/HSPA, conectando-se a qualquer Bosch painel de controle compatível ou a uma B450 Conettix Plug-in Communicator Interface. Suas aplicações mais comuns são:

- Envio de relatórios sobre alarmes a uma estação central
- Programação remota do painel de controle por meio do software de programação remota, para os painéis de controle compatíveis
- Monitoramento e controle remotos por meio de um aplicativo móvel, para os painéis de controle compatíveis
- Notificação pessoal por meio de SMS, para os painéis de controle compatíveis


O B443 foi projetado para uma ampla variedade de aplicações comerciais e industriais seguras. A supervisão flexível de caminhos ponta a ponta, a criptografia AES de 128 a 256-bit e os recursos antissubstituição fazem do B443 uma opção desejável para aplicações de monitoramento de alta segurança e de incêndios.



Aviso

A função de celular requer uma conta da Installer Services e um plano de dados adequado.

Visão geral do sistema

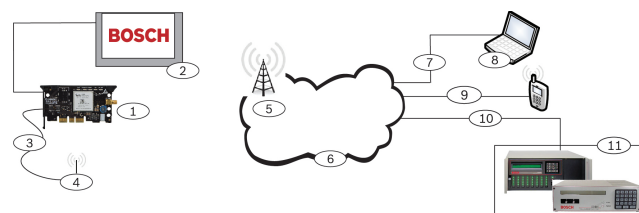

Texto explicativo — Descrição	Texto explicativo — Descrição
1 — B443	7 — Conexão de rede de PC remoto
2 — Painel de controle compatível	8 — PC remoto utilizando o software de programação remota
3 — Cabo da antena	9 — Notificação pessoal por SMS
4 — Antena com base magnética	10 — Conexão Ethernet
5 — Estação de base na rede sem fio da operadora	11 — Estação central de monitoramento
6 — Nuvem (rede IP)	

Funções

Comunicação IP por celular

O B443 utiliza o protocolo IP Conettix, SIA DC-09 UDP e CVS-IP nos painéis de controle compatíveis que suportem:

- Intervalos de polling flexíveis
- Resistência a ataques DoS (Denial of Service ou negação de serviço)
- Chaves antirreprodução/antissubstituição utilizando o Conettix

Instalação, resolução de problemas e manutenção fáceis

- Não é necessário ter experiência em redes no local (não há configurações de firewall ou roteador)
- Não é necessário utilizar um computador ou ferramentas especiais para instalar e solucionar problemas
- LEDs de diagnóstico para resolução de problemas no local

LED	Função
Azul (STATUS)	Indicador de status do sistema
Vermelho	Intensidade do sinal inaceitável
Amarelo	Intensidade do sinal mínima
1 Verde	Intensidade do sinal boa
2 Verdes	Intensidade do sinal muito boa

Programação remota de painéis de controle Bosch

O B443 suporta a programação remota e segura de Bosch painéis de controle compatíveis.

Notificação e controle pessoais

Nos painéis de controle compatíveis, o B443 suporta o aplicativo móvel de controle de segurança remoto da Bosch e pode ser configurado para enviar relatórios de notificação pessoal por SMS a celulares ou endereços de e-mail.

Certificados e aprovações

Região	Conformidade normativa/marcas de qualidade	
Europa	CE	EMC, LVD, R&TTE, RoHS B443
Bélgica	INCERT	ANPI-ID-0004-0001 B450 B450-M B442 B443
EUA	UL	UL 365 - Police Station Connected Burglar Alarm Units
	UL	UL 636 - Holdup Alarm Units and Systems
	UL	UL 864 - Standard for Control Units and Accessories for Fire Alarm Systems (10th edition)
	UL	UL 985 - Household Fire Warning System Units (6th edition)

Região	Conformidade normativa/marcas de qualidade	
	UL	UL 1023 - Household Burglar Alarm System Units
	UL	UL 1076 - Proprietary Burglar Alarm Units and Systems
	UL	UL 1610 - Central Station Burglar Alarm Units
	CSFM	California State Fire Marshal
	FCC	Part 15 Class B
	FDNY-CoA	6307
	FDNY-CoA	6173
	FDNY-CoA	6286
	FDNY-CoA	6196
Canadá	ULC	CAN/ULC S303 - Local Burglar Alarm Units and Systems
	ULC	CAN/ULC S304 - Standard for Signal Receiving Center and Premise Burglar Alarm
	ULC	CAN/ULC S545 - Residential Fire Warning System Control Units
	ULC	CAN/ULC S559 - Fire Signal Receiving Centres and Systems
	ULC	ULC-ORD C1023 - Household Burglar Alarm System Units
	ULC	ULC-ORD C1076 - Proprietary Burglar Alarm Units and Systems
	ULC	Underwriters Laboratories of Canada S1871-20121210
	IC	ICES-003 - Information Technology Equipment (ITE)
Singapura	iDA	

Notas de instalação/configuração

Considerações de instalação

O módulo se conecta a qualquer painel de controle compatível, disponível em vários tipos de gabinete.

Considerações sobre a fiação

O módulo se conecta a qualquer painel de controle compatível, sem ferramentas ou fiação física para alimentação. Se utilizado em conjunto com o B450, o B450 é cabeado até o barramento de dados do painel de controle. O módulo celular possui um conector na conexão para antena SMA.

Considerações sobre o serviço de celular

O módulo é fornecido pré-ativado para o serviço de celular da Bosch na rede celular da Verizon. Um contrato de serviço válido é necessário antes do pedido.

GPRS/EDGE/UMTS/HSPA+ necessário.

Compatibilidades

Painéis de controle	B9512G/B9512G-E, B8512G/B8512G-E B6512 B6512/B5512/B4512/B3512, B5512E/ B4512E/B3512E painel de controle com firmware v2.03 ou superior (inserção direta) O B443 é compatível com a maioria dos painéis de controle Bosch, desde que utilizado com uma B450 Conettix Plug-in Communicator Interface. Consulte a ficha técnica do B450 para ver a lista completa de compatibilidade dos painéis de controle.
Celular	GPRS de 4 bandas: 850/900/1800/1900 MHz 5 bandas: UMTS/HSPA: 800/850/900/ AWS1700/1900/2100 MHz

Compatibilidade da tecnologia celular

Dispositivo	Redes celulares				
	2G (CDMA)	3G (CDMA)	GPRS (GSM)	HSPA+ (GSM)	4G (LTE)
B440/ B440- C*	X	X			
B441/ B441- C*	X				
B442*			X		
B443*			X	X	
B444*					X

*Verifique a disponibilidade em sua região.

Aplicações de incêndio e furto comercial

Aprovado para Aplicações de incêndio/intrusão comercial em vias de comunicação única, primária ou secundária quando o sistema é instalado de acordo com a especificação NFPA-72

Peças incluídas

Quantidade	Componente
1	B443 Conettix Plug-in HSPA+ Cellular Communicator
1	Antena
1	Pacote de documentação

Especificações técnicas

Elétrico

Corrente (de operação)	Em espera: 35 mA Alarme: 150 mA
Tensão (de operação)	12 VCC nominal

Design Mecânico

Dimensões da placa	50 mm x 93,5 mm x 15,25 mm (2 pol. x 3,68 pol. x 0,60 pol.)
Antena (inclusa)	<ul style="list-style-type: none"> Base magnética omnidirecional Cabo de 2,5 m (8,2 pés) com conector SMA
Cartão SIM	<ul style="list-style-type: none"> SIM de 3V/1,8V (em conformidade com a recomendação GSM 11.12)

Ambiental

Temperatura de funcionamento	-10 °C a +55 °C (+14 °F a +131 °F)
Umidade relativa	5 – 93% a +32 °C (+90 °F) sem condensação
Classe ambiental	III
Uso	Ambientes internos

Certificação dos EUA	Certificação para desenvolvimento aberto
Certificação do Canadá	Certificação Rogers
Certificação da América do Norte	Certificação PTCRB
Certificação CE	EN50130-4, EN61000-6-3, EN60950

Informações sobre pedidos

B443 Plug-in celular, HSPA+ (3G+)

Comunicador celular multifuncional 3G/4G que fornece comunicação por IP em uma rede de celular + GPRS/EDGE/UMTS/HSPA

Número do pedido **B443**

Acessórios

SIM-HSPA-ATT Placa SIM, AT&T EUA

Contém um cartão SIM de rede sem fio AT&T (EUA) para o B443 Comunicador celular HSPA+ conectável Conettix.

Número do pedido **SIM-HSPA-ATT**

ITS-SIM-TMO Placa SIM, T-Mobile US

Contém um cartão SIM de rede sem fio T-Mobile (EUA) compatível com o B443 Comunicador celular HSPA+ conectável Conettix.

Número do pedido **ITS-SIM-TMO**

B443-ATT Plug-in HSPA com SIM AT&T

Este kit contém um B443 Comunicador e um cartão SIM AT&T.

Número do pedido **B443-ATT**

PLUG-IN B443-TMO HSPA+ C/ SIM TMO

Este kit contém um comunicador B443 e um cartão SIM T-Mobile.

Número do pedido **B443-TMO**

Representado por:

North America:

Bosch Security Systems, LLC
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
onlinehelp@us.bosch.com
www.boschsecurity.us

Latin America and Caribbean:

Robert Bosch Ltda
Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
CEP 13065-900
Campinas, Sao Paulo, Brazil
Phone: +55 19 2103 2860
Fax: +55 19 2103 2862
LatAm.boschsecurity@bosch.com
la.boschsecurity.com