

DS937 Sufitowy czujnik ruchu 360°, 15m

www.boschsecurity.com



BOSCH

Technologia bliżej nas



- ▶ Niskoprofilowa konstrukcja
- ▶ Zasięg 360° x 14 m
- ▶ Prosta instalacja
- ▶ Sygnał pierwszego alarmu i kontrola pamięci alarmów
- ▶ Zasilanie prądem stałym lub przemiennym

Czujka sufitowa PIR DS937 zapewnia panoramiczny zasięg (360° x 14 m). Jej płaska konstrukcja sprawia, że nawet w przypadku montażu powierzchniowego nie rzuca się w oczy. Dostęp do okablowania i opcji programowania nie wymaga zdejmowania czujki z sufitu. Zasięg o średnicy 14 m sprawia, że idealnie nadaje się do montażu na suficie w zastosowaniach wymagających detekcji punktowej lub panoramicznej.

Funkcje

Wyświetlanie alarmu

W chwili zagrożenia wykrzyca czerwona dioda LED (możliwość włączania/wyłączania) zapala się na 2,0 ±0,5 s.


Pamięć alarmów

Wejście pamięci umożliwia blokadę diody LED, jeśli czujka wygeneruje alarm w czasie trwania alarmu. Sygnał pierwszego alarmu umożliwia identyfikację pierwszej czujki, która wyzwoliła alarm, jeśli do jednej pętli podłączona jest więcej niż jedna czujka.

Certyfikaty i homologacje


Obszar	Zgodność z przepisami/cechy jakości	
Australia	RCM	[DS937]
Europa	CE	[DS937]
Rosja	GOST	EAC
Stany Zjednoczone	UL	ANSR: Intrusion Detection Units [DS937]
	UL	UL 639 - Standard for Intrusion Detection Units

Uwagi dotyczące instalacji i konfiguracji

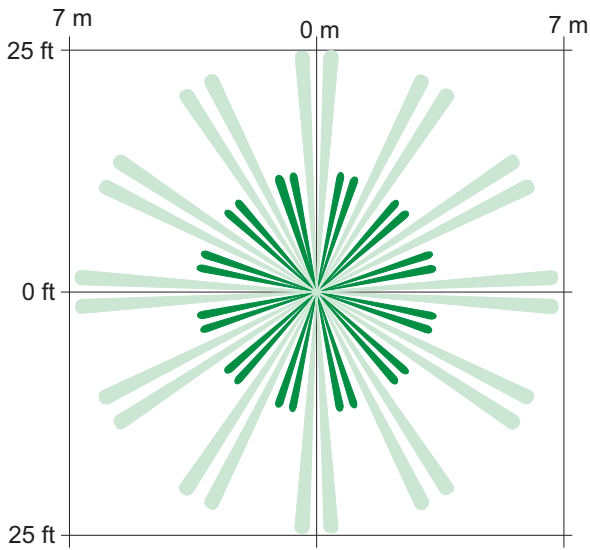

Widok z góry

Standardowy zasięg zależy od wysokości montażu. W przypadku montażu na wysokości 3,7 m zasięg wynosi 360° x 14 m.

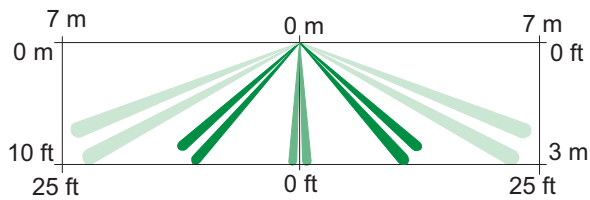

Widok z boku

Standardowy zasięg zależy od wysokości montażu. W przypadku montażu na wysokości 3,7 m zasięg wynosi 360° x 14 m.

Zawartość zestawu

Liczba	Komponent
1	Czujka panoramiczna DS937

Parametry techniczne

Wykrywanie

Strefy:	w sumie 50 stref detekcji
Szybkość:	0,2 m/s ~ 5,0 m/s
Możliwość wyboru liczby impulsów:	1, 2, 3 lub 4 impulsy

Obudowa

Wymiary:	12,7 x 3,8 cm
Masa	176 g

Parametry środowiskowe

Wilgotność:	0 do 95%, bez kondensacji
Temperatura pracy:	-10 ÷ +49°C W przypadku instalacji z certyfikatem UL od 0°C do +49°C

Montaż

Zakres wysokości:	zalecany od 2,4 do 3,7 m
-------------------	--------------------------

Wyjścia

Przełącznik:	styk bezprądowy (normalnie zwarty) o obciążalności maksymalnej 500 mA, 10 W przy napięciu 30 VDC
Tamper:	wbudowany styk normalnie zwarty reagujący na otwarcie pokrywy

Zasilanie

Pobór prądu:	17 mA (maks.) przy napięciu 12 VDC
Napięcie:	9 do 30 VDC; 7,5 do 24 VAC
Czas nagrzewania:	35 ± 3 s

Informacje do zamówień

DS937 Sufitowy czujnik ruchu 360°, 15m

Płaska konstrukcja, PIR, panoramiczny zasięg 360° x 14 m.

Numer zamówienia **DS937**

Reprezentowane przez:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com