





Karty adres

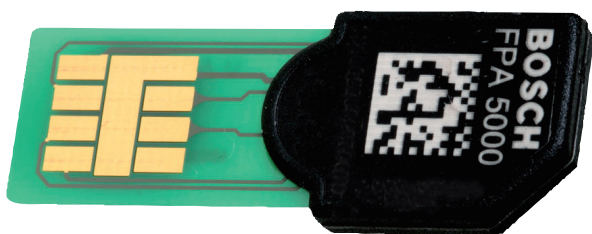

- ▶ Až 64, 128, 512, 1 024 nebo 2 048 adres na jednu kartu
- ▶ Až čtyři karty v jedné ústředně

Ústřednu lze vybavit až čtyřmi volitelnými kartami adres. Každá z karet obsahuje v závislosti na požadavcích 64, 128, 512, 1 024 nebo 2 048 adres.

Přehled systému

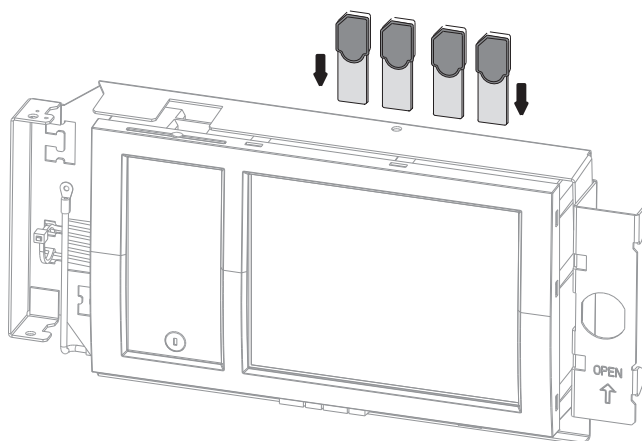

Poznámky k instalaci/konfiguraci

- Karty adres aktivují detekční body. Ústředna EPS FPA-5000 řídí až 4 096 detekčních bodů.

- Každý prvek a vstup, který po naprogramování může spustit poplach, vyžaduje detekční bod. Vstupy jsou považovány za detekční body, pokud jsou patřičně naprogramovány v programovacím softwaru FSP-5000-RPS.
- Detekční body jsou vyžadovány pro:
 - manuální tlačítkové hlásiče požáru a automatické hlásiče
 - vstupy prvků LSN
 - vstupy funkčních modulů
- Signalizační zařízení a výstupy nejsou opatřeny detekčními body!
- Příklady pro vyžadované detekční body:
 - Modul pro 4 konvenční zóny CZM 0004 A je přiřazen 4 detekčním bodům, jednomu pro každou zónu.
 - Modul pro 8 vstupů/výstupů IOP 0008 A je přiřazen až 8 detekčním bodům, jednomu pro každý jednotlivý dohlížený vstup.

Zahrnuté díly

Typ	Počet	Součásti
ADC 0064 A	1	Karta SIM s 64 adresami
ADC 0128 A	1	Karta SIM se 128 adresami
ADC 0512 A	1	Karta SIM s 512 adresami
ADC 1024 A	1	Karta SIM s 1 024 adresami
ADC 2048 A	1	Karta SIM s 2 048 adresami

Informace o objednávce

ADC 0064 A Karta adres pro 64 bodů pro řídicí jednotku ústředny MPC	ADC 0064 A
---	-------------------

ADC 0128 A Karta adres pro 128 bodů pro řídicí jednotku ústředny MPC	ADC 0128 A
--	-------------------

ADC 0512 A Karta adres pro 512 bodů pro řídicí jednotku ústředny MPC	ADC 0512 A
--	-------------------

ADC 1024 A Karta adres pro 1024 bodů pro řídicí jednotku ústředny MPC	ADC 1024 A
---	-------------------

ADC-2048-A Karta adres pro 2048 bodů pro řídicí jednotku ústředny MPC	ADC-2048-A
---	-------------------