


DS7447E LCD-manöverpaneler

www.boschsecurity.se



BOSCH
Invented for life

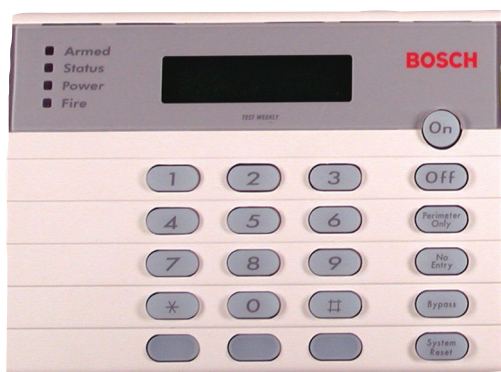

- ▶ Reglage för volym, ljusstyrka och kontrast
- ▶ Lättillgänglig instruktionsetikett
- ▶ Tre programmerbara nödknappar

DS7447E är en knappsats med textdisplay (LCD) som kan användas med centralapparater i DS7060, DS7080iP-32, DS7200- och DS7400Xi-serien. Den kan användas för samtliga systemfunktioner. Knappsatsen behövs för manövrering och lokal programmering av centralapparaten. Knappsatsen kan monteras på en plan yta, på standarddosor med ett eller två uttag eller på fyrkantiga dosor.

Funktioner

Reglage för volym och visning

Volym (icke larm), ljusstyrkan och kontrasten justeras enkelt med hjälp av knappsatsen.

Lättillgänglig instruktionsetikett

Grundläggande användarinstruktioner sitter på en utdragbar skiva som kan monteras antingen på höger eller vänster sida.

Tre programmerbara nödknappar

De tre ommarkerade knapparna längs med nedersta raden på knappsatsen kan programmeras som en brandlarmsknapp, en speciellarmknapp och en hotsituationsknapp. Klistermärken för märkning av knappar som programmerats medföljer.

Certifikat och godkännanden

| Region | Certifiering |
|--------|---|
| Europa | CE 2004/108/EC EMC Directive (EMC), 2006/95/EC Low-Voltage Directive (LVD) [DS7447E, -BEL, -EXP, -ITA, - SWE] |

Installations-/konfigurationsanteckningar

Kompatibilitetsinformation

Centralapparater DS7060, DS7080iP-32, DS7400Xi-serien, DS7240V2 och DS7220V2-serien

Anslutningar

Kabellängden mellan knappsats och centralapparat får inte överstiga 305 m. Upp till två knappsatser kan placeras längs med alla enkla dragningar med icke-skärmad, fyrtråds-kabel på 0,8 mm (22 AWG) per 305 m. Tre knappsatser kan placeras längs med alla enkla dragningar med icke-skärmad, fyrtråds-kabel på 1,2 mm (18 AWG) per 305 m.



Obs

Får inte monteras utomhus.

Kommersiella brandvarningsinstallationer

DS7447E kan användas i brandlarm för kommersiell användning med följande DS7400Xi-centralapparater:

- **Användning av enkel manöverpanel i kommersiella brandlarmsystem:** Manöverpanelen ska anslutas till keypadbussen och anges som manöverpanel 1. Manöverpanelen kan monteras framtill på centralapparatens kapsling. Om den inte monteras på framsidan av kapslingen ska den monteras i samma rum som reglageutrustningen och inom 6 m. Använd kabelgenomföringar eller se till att tillräckligt skydd finns mot mekaniska skador.
- **Användning av flera manöverpaneler i kommersiella brandlarmsystem:** En manöverpanel ska anslutas på keypadbussen och anges som manöverpanel 1. Den kan monteras framtill på centralapparatens kapsling. Om den inte monteras på framsidan av kapslingen ska den monteras i samma rum som reglageutrustningen och inom 6 m. Använd kabelgenomföringar eller se till att tillräckligt skydd finns mot mekaniska skador. Anslut manöverpanelerna 2 till 10 till keypadbussen och placera inom kabelgränserna. Använd endast en manöverpanel på optionsbussen och ange den som manöverpanel 11, 12, 13 eller 14.

**Obs**

Manöverpanel 15 finns inte på kommersiella brandlarmssystem eftersom optionsbussadress 15 används för övervakningsmodulen DS7420i för dubbel telefonledning/dubbla ringklockor.

**Obs**

Till centralapparat DS7400Xi kan upp till elva manöverpaneler användas i kommersiellt brandläge. Montera en manöverpanel på optionsbussen och upp till tio manöverpaneler på keypadbussen.

**Obs**

Vid användning av flera manöverpaneler i ett kommersiellt brandlarm krävs eventuellt en UL-strömförsörjning.

Tekniska specifikationer**Miljöspecifikationer**

| | |
|------------------------|---------------------------------------|
| Relativ luftfuktighet: | 5–93 % vid +32 °C, icke-kondenserande |
| Temperatur (drift): | 0–50 °C |

Strömspecifikationer

| | |
|-------------------|--|
| Strömförbrukning: | 95 mA i viloläge, högst 200 mA (med ljudande summer och full bakgrundljusstyrka) |
| Spänning (drift): | 12 VDC |

Produktgenskaper

| | |
|-------|----------------|
| Mått: | 12 x 21 x 2 cm |
| Vikt: | 439 g |

Beställningsinformation**DS7447E LCD-manöverpanel**

Ger reglage för volym, ljusstyrka och kontrast och tre programmerbara nödknappar.
Ordernummer **DS7447E**

DS7447E-EXP LCD-manöverpanel

För export. Ger reglage för volym, ljusstyrka och kontrast och tre programmerbara nödknappar.
Ordernummer **DS7447E-EXP**

DS7447E-BEL LCD-manöverpanel

För Belgien. Ger reglage för volym, ljusstyrka och kontrast och tre programmerbara nödknappar.
Ordernummer **DS7447E-BEL**

DS7447E-FRA LCD-manöverpanel

För Frankrike. Ger reglage för volym, ljusstyrka och kontrast och tre programmerbara nödknappar.
Ordernummer **DS7447E-FRA**

DS7447E-GRE LCD-manöverpanel

För Grekland. Ger reglage för volym, ljusstyrka och kontrast och tre programmerbara nödknappar.
Ordernummer **DS7447E-GRE**

DS7447E-ITA LCD-manöverpanel

För Italien. Ger reglage för volym, ljusstyrka och kontrast och tre programmerbara nödknappar.
Ordernummer **DS7447E-ITA**

DS7447E-NOR LCD-manöverpanel

För Norge. Ger reglage för volym, ljusstyrka och kontrast och tre programmerbara nödknappar.
Ordernummer **DS7447E-NOR**

DS7447E-PA LCD-manöverpanel

För Spanien. Ger reglage för volym, ljusstyrka och kontrast och tre programmerbara nödknappar.
Ordernummer **DS7447E-SPA**

DS7447E-SWE LCD-manöverpanel

För Sverige. Ger reglage för volym, ljusstyrka och kontrast och tre programmerbara nödknappar.
Ordernummer **DS7447E-SWE**

Representeras av:

Sweden:
Bosch Security Systems AB
Vestagatan 2
416 64 Göteborg
Phone: +46 31 722 5300
Fax: +46 31 722 5340
se.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.se