


Επέκταση εισόδων σειρά DX2010

www.boschsecurity.gr



BOSCH

Τεχνολογία για τη ζωή

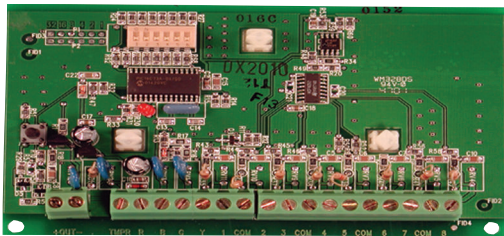

- ▶ Μέχρι και 8 βρόχους εισόδου αισθητήρων
- ▶ Συνδέεται απ' ευθείας στο δίαυλο δεδομένων του πίνακα ελέγχου

Η Επέκταση εισόδων DX2010 συνδέεται απ' ευθείας στο δίαυλο δεδομένων ενός συμβατού πίνακα ελέγχου. Κάθε επέκταση προσθέτει οκτώ βρόχους εισόδου. Μπορείτε να εγκαταστήσετε μέχρι και 5 επεκτάσεις μέσα στο περίβλημα ενός πίνακα ελέγχου (τρεις στα εσωτερικά πλευρικά τοιχώματα και δύο στο πίσω τοίχωμα του περιβλήματος).

Εγκρίσεις χωρών

Γαλλία AFNOR NF, A2P Τύπος 2 (122000076-03)

Περιοχή	Πιστοποίηση
Ευρώπη	CE 2014/30/EU EMC Directive (EMC); 2014/35/EU Low-Voltage Directive (LVD); 2011/65/EU Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS)
	EN5013 1 EN-ST-000126 DX2010 Bus-Module Grade 2
Βέλγιο	INCERT B-509-0005
Η.Π.Α.	UL DX2010: AMCX: Central Station Alarm Units (UL1610, UL1635), AMTB: Control Panels, SIA False Alarm Reduction, AOTX: Local Alarm Units (UL464, UL609), APAW: Police Station Alarm Units (UL365, UL464), APOU: Proprietary Alarm Units (UL1076), NBSX: Household Burglar Alarm System

Περιοχή	Πιστοποίηση
	Units (UL1023), UTOU: Control Units and Accessories - Household System Type (UL985)
	CSFM California State Fire Marshal (see our website)

Προγραμματισμός

Πληροφορίες περί συμβατότητας

Πίνακες ελέγχου Easy Series (ICP-EZM2-NA, ICP-EZM2-UK, ICP-EZM2-LC), D4412, D6412, DS7220V2, και DS7240V2

Τεχνικά στοιχεία

Έξοδοι

Έξοδοι: Εποπτευόμενη έξοδος 100 mA, 12 VDC για παρελκόμενα

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία λειτουργίας 0 °C έως +50 °C (+32 °F έως +122 °F)
Σχετική υγρασία: 5% έως 85% στους +30°C (+86°F), χωρίς συμπύκνωση

Μέγεθος

βρόχου:	Μέχρι οκτώ εισοδοί Οι επαφές εισόδου μπορεί να είναι κανονικά ανοικτές (NO) ή κανονικά κλειστές (NC), με κατάλληλη(ες) αντίσταση(άσεις) τέλους γραμμής για εποπτεία.
Αντίσταση:	60 Ω το πολύ
καλωδίου ακροδεκτών βρόχου:	1,8 mm (14 AWG) έως 0,8 mm (22 AWG)

Απαιτήσεις ισχύος

Ένταση (μέγιστη):	35 mA σε κατάσταση αναμονής 35 mA μέγιστο με συνδεδεμένα παρελκόμενα
Τάση (σε κατάσταση λειτουργίας):	8 έως 14 VDC

Πληροφορίες παραγγελίας**DX2010 Σύστημα επέκτασης εισόδων**

Παρέχει ενσύρματη επέκταση με οκτώ επιπρόσθετες ζώνες εισόδου. Περιλαμβάνει την πλακέτα του DX2010.
Αρ. παραγγελίας **DX2010**

DX2011 Πακέτο

Περιλαμβάνει μια Επέκταση εισόδων DX2010 με το Μεταλλικό περίβλημα D203.
Αρ. παραγγελίας **DX2011**

DX2012 Πακέτο

Περιλαμβάνει μια Επέκταση εισόδων DX2010 με το Πλαστικό περίβλημα AE20.
Αρ. παραγγελίας **DX2012**

Αξεσουάρ υλικού**AE20 Πλαστικό περίβλημα καθολικής χρήσης**

Τοποθετείται σε τυπικό μονό ή διπλό πλαίσιο, σε οκτάγωνο πλαίσιο των 9 cm (3,5 in.) ή σε τετράγωνο πλαίσιο των 10 cm (4 in.). Οι διαστάσεις είναι 12 cm x 16 cm x 4 cm (4,7 in. x 6,2 in. x 1,5 in.). Δέχεται διακόπτες προστασίας από παραβίαση λόγω αφαιρέσης από τον τοίχο, στα δομοστοιχεία.

Αρ. παραγγελίας **AE20**

Εκπροσωπούμενη από:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com