

Segurança

Perigo!

Eletricidade

Podem ocorrer ferimentos devido à eletricidade se o sistema não for utilizado corretamente ou se o sistema for aberto ou modificado. Nunca abra nem modifique o sistema. Se pretender modificar o sistema, entre em contacto com o instalador.

Atenção!

Componentes sensíveis

É possível a ocorrência de danos nos componentes sensíveis se o sistema não for manuseado corretamente ou se o sistema for aberto ou modificado.

- O sistema deve ser sempre manuseado com cuidado.
- Nunca abra nem modifique o sistema.
- Se pretender modificar o sistema, entre em contacto com o instalador.

Equipamento elétrico e eletrónico antigo




Este produto e/ou a bateria devem ser eliminados separadamente do lixo doméstico. Elimine este equipamento de acordo com as leis e os regulamentos locais de modo a possibilitar a respetiva reutilização e/ou reciclagem. Isto ajudará a preservar recursos e a proteger a saúde humana e o ambiente.

Breve informação

Este documento fornece uma breve descrição das operações mais importantes do sistema MAP 5000. Para obter informações e instruções detalhadas sobre o funcionamento, consulte o Manual do utilizador do teclado tátil MAP 5000.

Descrição geral do sistema

No lado esquerdo da caixa do teclado MAP estão localizados três díodos emissores de luz (LEDs):

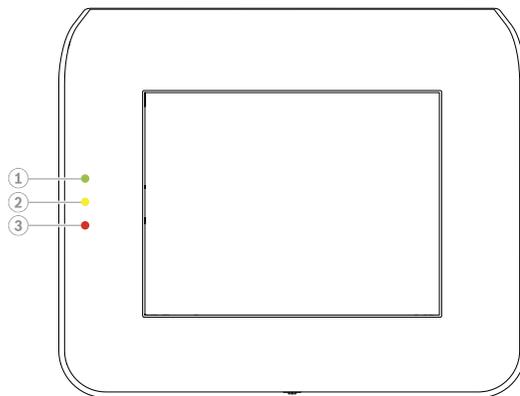

Legenda	Componente	Description (Descrição)
1	LED verde	Indica que o teclado está no estado normal.
2	LED amarelo	Indica que existe uma condição de problema, que os dispositivos estão cobertos ou que os dispositivos do sistema estão inibidos ou desativados.
3	LED vermelho	O comportamento predefinido indica que existe uma condição de alarme no sistema de segurança.

Funcionamento

Iniciar sessão

Como iniciar sessão

1. Toque no ecrã para ver o ecrã de início de sessão.
2. Introduza o código secreto no respetivo campo. O código secreto do utilizador é uma combinação da ID de utilizador de 3 dígitos e de uma palavra chave de 6 dígitos (por exemplo, 005 123456). Se o código secreto estiver correto, é apresentado o **Menu principal**.

Código secreto inválido

Se o código secreto não estiver correto, é apresentada uma mensagem de erro.

- ▶ Para limpar o campo do código secreto, prima



Por predefinição, o teclado fica bloqueado durante dois minutos quando um código secreto incorreto é introduzido dez vezes. Estes valores podem ser configurados pelo instalador via RPS para MAP.

Silenciar alarmes

Como silenciar o alarme acústico do teclado local

- ▶ Toque no ecrã do teclado local.
- ⇒ É apresentado o ecrã de início de sessão e o alarme acústico no teclado local é silenciado.

Como silenciar todos os alarmes acústicos de dispositivos remotos

1. Inicie sessão para que sejam apresentados todos os alarmes acústicos. Consulte *Como iniciar sessão*. O primeiro e o último alarme são apresentados imediatamente.
2. Para silenciar os alarmes de todos os Teclados e dispositivos acústicos remotos, prima Os alarmes de todos os Teclados e dispositivos acústicos remotos são silenciados.

Ligar áreas

Como abrir o menu Ligar

- ▶ Para abrir o menu **Amar**, prima e .
- ⇒ É apresentado o menu **Ligar** com três opções de menu.

Como ligar

- ▶ Selecione uma das três opções do menu para continuar.
 - É apresentada a área e a respetiva possibilidade de ligação atual.
- Uma área está pronta para arme quando o ícone é apresentado.
- Uma área não está pronta para arme quando o ícone é apresentado.

Como ligar, se a área estiver pronta a ligar

- ✓ Uma área está pronta para arme quando o ícone é apresentado. Todos os dispositivos nesta área estão em estado normal.

 1. Para ligar uma área que está pronta a ligar, prima a área ou opção pretendida.
 2. Prima É iniciada uma contagem decrescente que indica o tempo restante para sair do local.
 3. Saia da área dentro do tempo restante da contagem decrescente.

- ⇒ A área está ligada.

Como tornar uma área pronta a ligar

- ✓ Uma área não está pronta para arme quando o ícone é apresentado. Existem dispositivos ativos ou com falhas na área.

 1. Para ligar uma área que não está pronta a ligar, prima a área ou opção pretendida.
 2. Prima Todos os dispositivos ativos ou defeituosos, que podem ou não ser inibidos, são apresentados.
 3. Resolva os problemas dos dispositivos listados para tornar esta área pronta a ligar.

Como efetuar o ligar forçado

- ▶ Se pretender ligar a área sem os dispositivos listados e se as condições prévias foram cumpridas, prima **Amar Forçado**.

Desligar áreas

Como abrir o menu Desligar

- ▶ Para abrir o menu **Desarmar**, prima e .
- ⇒ É apresentado o menu **Desarmar** com três opções de menu.

Como desligar

1. Selecione uma das três opções do menu para continuar. É apresentada a área e o respetivo estado ligado ou desligado atual. Uma área está ligada e pode ser desligada se o ícone for apresentado.
 2. Para desligar uma área, prima a área ou opção pretendida.
 3. Prima .
- ⇒ A área é desarmada.

Ver o estado da área

Como abrir o menu Estado

1. Para abrir o menu **Estado**, prima e .
2. É apresentado o menu **Estado** com quatro opções de menu.

Como ver o estado da área

1. Prima **Ver Estado da Área**. É apresentada uma lista com todas as áreas e respetivos estados. O símbolo indica que existem informações detalhadas a apresentar

para uma área. Também é possível procurar áreas por nome ou filtrar áreas de acordo com o respetivo estado ligado ou desligado.

2. Para ver os detalhes do estado da área, prima o

símbolo .

- ⇒ São apresentados os detalhes sobre o estado da área.



Inibir

Como abrir o menu Estado

1. Para abrir o menu **Estado**, prima  e .
2. É apresentado o menu **Estado** com quatro opções de menu.

Como inibir ou repor um dispositivo

1. Prima **Omitir/Repor Dispositivo**.
É apresentada uma lista com todos os dispositivos que podem ser inibidos ou repostos. Também é possível procurar dispositivos por nome ou filtrar dispositivos de acordo com o respetivo estado de falha ou inibição.
2. Para alterar o estado de um dispositivo, prima o botão do dispositivo.

- ⇒ O ícone  indica que o dispositivo foi

reposto. O ícone  e o LED amarelo no teclado indicam que o dispositivo foi inibido.

Terminar sessão

Como terminar sessão

- Para terminar sessão, prima .

Resolução de problemas


Em caso de problemas ou comportamento inesperado do sistema, contacte o seu instalador.

Para obter informações e instruções detalhadas sobre o funcionamento, consulte o Manual do utilizador do teclado tátil MAP 5000.

Leia o código QR para transferir o Manual do utilizador.

MAP touch keypad 5000

IUI-MAP0002-3



Manual de utilização rápida