

## NDA-3083-SMB SMB с 4S и опорным кронштейном, 137мм




Эта простая в установке и прочная коробка разработана специально для установки камер FLEXIDOME 3100i на плоскую поверхность.

### Нормативная информация

#### Environmental

Salt mist	IEC60068-2-52
Vibration	IEC60068-2-6
Shock	IEC60068-2-27
Impact	IK10

### Замечания по установке и настройке

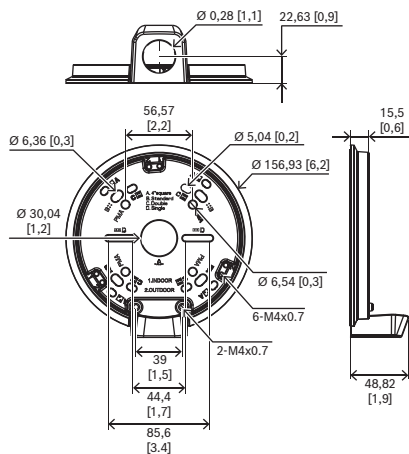

Размеры в мм (дюймах)

- ▶ Прочная конструкция
- ▶ Простота установки
- ▶ Антикоррозийное покрытие
- ▶ Удобная система организации проводов
- ▶ Опора для 4S и кабелепровода

### Комплектация

Количество	Компонент
1	Монтажная коробка для установки на поверхность NDA-3083-SMB
1	Крышка кабелепровода для FLEXIDOME indoor 3100i или FLEXIDOME indoor 3100i IR
1	Крышка кабелепровода для FLEXIDOME outdoor 3100i IR
1	Крышка-заглушка
3	Винты M4 x 12
1	Краткое руководство по установке

### Технические характеристики

#### Механические характеристики

Материал	SMB: Aluminum Conduit doors: Polycarbonate Dummy cover: Polycarbonate
Тип монтажа	Монтаж на поверхность
Color (RAL)	RAL 9003 насыщенно-белый
Размеры (Ø x В) (мм)	157 mm x 49 mm
Размеры (Ø x В) (дюймов)	6.18 in x 1.93 in

Conduit dimensions (Ø)	M25
Вес (г)	207 g
Вес (фунтов)	0.46 lb

### Информация для заказа

#### **NDA-3083-SMB SMB с 4S и опорным кронштейном, 137мм**

Коробка для установки на поверхность для камер FLEXIDOME indoor 3100i, FLEXIDOME indoor 3100i IR для установки в помещениях, а также для ИК камер наружного наблюдения FLEXIDOME outdoor 3100i с 4S и опорами кабелепроводов, 137 мм  
Номер заказа **NDA-3083-SMB**

#### Представительство:

**Europe, Middle East, Africa:**  
Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
[www.boschsecurity.com/xc/en/contact/](http://www.boschsecurity.com/xc/en/contact/)  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Platz 1  
D-70839 Gerlingen  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)