

PRA-AD608 Amplifikatör, 600W 8 kanal

www.boschsecurity.com



BOSCH

Yaşam için teknoloji



- ▶ Tüm kanallarda esnek güç bölümlendirmesi
- ▶ Düşük güç tüketimi ve ısı kaybı
- ▶ Entegre arıza korumalı yedekli çalışma ile tam denetim
- ▶ Kanal başına dijital sinyal işleme
- ▶ Ses ve kontrol için OMNEO'da IP bağlantılı

Bu, Genel Seslendirme ve Acil Anons uygulamalarındaki 100 V veya 70 V hoparlör sistemlerine yönelik esnek ve kompakt çok kanallı güç amplifikatörüdür. Merkezi sistem topolojilerine uyar; ancak aynı zamanda çok işlevli bir güç kaynağından alınan DC güçle birlikte OMNEO IP ağ bağlantısı sayesinde merkezi olmayan sistem topolojilerini de destekler.

Her amplifikatör kanalının çıkış gücü, yalnızca tüm amplifikatörün toplam güç bütçesiyle sınırlı olacak şekilde bağlı hoparlör yüküne uyum sağlar. Bu esneklik ve bir yedek amplifikatör kanalının entegrasyonu mevcut güçten etkin bir şekilde yararlanmayı ve geleneksel amplifikatörlere kıyasla aynı hoparlör yükü için daha az amplifikatör kullanmayı mümkün kılar. Her bölgenin akustiği ve gereksinimlerine göre ayarlanan dijital ses işleme ve kontrol, daha iyi ses kalitesi ve konuşma anlaşılabilirliği sağlar.

İşlevler

Verimli 8 kanal güç amplifikatörü

- Toplam 600 W hoparlör çıkış gücü ile trafosuz, galvanizle yalıtılmış 70/100 V çıkışlar.
- Bir sistemde gerekli amplifikatör gücü miktarını önemli ölçüde azaltacak şekilde mevcut gücü verimli kullanmak amacıyla tüm amplifikatör kanallarında esnek olarak bölümlendirme.
- Arıza korumalı yedekli çalışma için maliyet ve yer tasarrufu sağlayan, entegre, bağımsız kanal.

- Tüm çalışma koşullarında yüksek verimlilik; dağılım ve ısı kaybı yedek güç için enerji ve pil kapasitesi tasarrufu yapmak üzere en aza indirilir.

Hoparlör topolojilerinde esneklik

- Yedek hoparlör kablo bağlantısı topolojilerini desteklemek için her amplifikatör kanalında A/B çıkışları. İki çıkış da ayrı ayrı denetlenir ve bir arıza durumunda devre dışı bırakılır.
- A ve B hoparlör çıkışları arasında A sınıfı zone kablo bağlantısı mümkündür.
- Yükten bağımsız frekans yanıtı; amplifikatör kanalları en yüksek ses kalitesine kadar ses kalitesinde değişiklik olmadan her türlü hoparlör yükünde kullanılabilir.

Ses kalitesi

- Dante ve AES67 ile uyumlu yüksek kaliteli Bosch dijital ses arayüzü olan OMNEO ile IP üzerinden ses; ses örnekleme hızı 24 bit örnek boyutu ile 48 kHz'dir.
- Büyük sinyal/parazit oranı, geniş ses bant genişliği ve çok düşük bozulma ile çalışma.
- Her bölgede sesi optimize etmek ve uyarlamak için eşitleme, sınırlama ve gecikme dahil tüm amplifikatör kanallarında dijital sinyal işleme.

Denetim


- Amplifikatör çalışması ve tüm bağlantılarının denetimi; arızalar sistemi denetleyicisine bildirilir ve kaydedilir.
- En iyi güvenilirlik için hat sonu cihazları (ayrıca satılır) kullanılarak yapılan ses kesintisi olmadan hoparlör hattı bütünlük denetimi.

- Ağ bağlantısı denetimi.

Arıza toleransı

- Bitişik cihazlara yapılan geçişli bağlantılar için Hızlı Yayılan Ağaç Protokolü'nü (RSTP) destekleyen çift OMNEO ağ bağlantıları.
- Her biri yedekleme için art arda çalışan bir tam güç DC/DC dönüştürücü ile kutup değişimi korumasına sahip çift 48 VDC girişler.
- Tamamen bağımsız amplifikatör kanalları; entegre yedek kanal gerçek ses işleme ayarlarına uygun olarak otomatik olarak arızalı bir kanal değiştirir.
- Tüm amplifikatör kanalları yedek hoparlör kablo bağlantısı topolojileri sağlayarak A ve B olmak üzere iki bağımsız hoparlör grubunu destekler.
- İki ağ bağlantısının veya amplifikatör ağ arayüzünün arızalanması durumunda tüm bağlı hoparlör bölgelerine hizmet edecek yedek amplifikatör kanalını destekleyen yedek analog ses yaşam hattı girişi.


Bağlantı ve işlev şeması

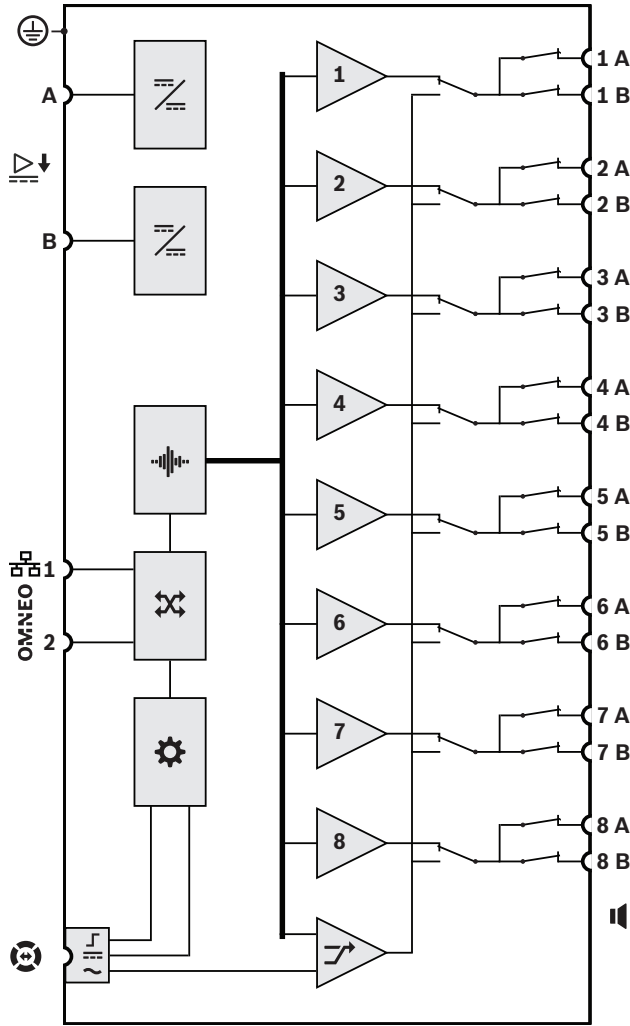

	DC-DC dönüştürücü		Ses işleme (DSP)
	OMNEO ağ switch		Denetleyici

	Yaşam hattı kontrol arayüzü		Yaşam hattı besleme girişi
	Yaşam hattı ses girişi	1-8	Amplifikatör kanalı
	Yedek kanal		

Önden görünüm



Ön panel göstergeleri

	Yedek kanal yedeği 1-8	Beyaz
	Sinyal mevcut 1-8 Arıza mevcut 1-8	Yeşil Sarı
	Toprak arızası mevcut	Sarı
	Cihaz arızası var	Sarı
	Ses yaşam hattı yedeği	Beyaz
	Sistem denetleyicisi ağ bağlantısı mevcut Ağ bağlantısı kesildi	Yeşil Sarı
	Güç açık	Yeşil

Arkadan görünüm



Arka panel göstergeleri







	100 Mb/sn.'lik ağ 1 Gb/sn.'lik ağ	Sarı Yeşil
	Güç açık Cihaz tanımlama modunda	Yeşil Yeşil renkte yanıp sönüyor
	Cihaz arızası var	Sarı

Arka panel kontrolleri

	Cihaz sıfırlama (fabrika varsayılan ayarlarına)	Düğme
--	---	-------

Arka panel bağlantıları

	48 VDC giriş A-B	
	Yaşam hattı arayüzü	

	Hoparlör çıkışı A-B (1-8)	
	Ağ portu 1-2	
	Güvenlik topraklaması	

Mimarlar ve Mühendisler için Teknik Özellikler

IP ağ bağlantılı 8 kanallı amplifikatör Bosch PRAESENSA sistemlerle kullanılmak üzere özel olarak tasarlanacaktır. Amplifikatör, doğrudan sürüş özelliği ve topraktan galvanik olarak yalıtılmış çıkışlarla 70 V veya 100 V çalışmayı destekleyen amplifikatör başına toplam maksimum 600 Watt için kanal başına serbest atanabilen çıkış gücü ile her amplifikatör kanalının maksimum çıkış gücünü kendine bağlı hoparlör yüküne göre uyarlayacaktır. Amplifikatör otomatik yük devri için dahili, bağımsız bir yedek amplifikatör kanalına sahip olacaktır. Amplifikatör, otomatik yük devri ve analog bir yaşam hattı girişiyle RSTP'yi ve geçişli kablo bağlantısını destekleyen yedek ağ bağlantısı için çift Ethernet anahtarları kullanarak OMNEO üzerinden kontrol verilerine ve çok kanallı dijital sese yönelik bir arayüz sunacaktır. Amplifikatör ikili güç kaynağı girişlerine ve güç kaynaklarına sahip olacaktır. Tüm amplifikatör kanallarında A sınıfı hoparlör devreleri desteği ile bağımsız A/B bölge çıkışları bulunacaktır. Tüm amplifikatör kanalları, ses dağıtımında kesinti olmadan bağlı hoparlör hatlarının bütünlüğünü denetleyecektir. Amplifikatör ağ bağlantısı, topraklama arızası, güç kaynakları ve ses kanalları için ön panel LED durum göstergeleri sağlayacak ve ek yazılım izleme ve arıza bildirim özellikleri sunacaktır. Amplifikatör rafa monte edilebilir (1U) olacak ve her kanal için seviye kontrolü, parametrik eşitleme, sınırlandırma ve gecikme gibi yazılımla yapılandırılabilir sinyal işleme özelliğine sahip olacaktır. Amplifikatör EN 54-16 ve ISO 7240-16 sertifikalı, CE işaretli ve RoHS yönetmeliğine uygun olacaktır. Garanti en az üç yıl olacaktır. Amplifikatör bir Bosch PRA-AD608 olacaktır.

Sertifikalar ve onaylar

Standart acil durum sertifikaları

Avrupa	EN 54-16
Uluslararası	ISO 7240-16

Yasal alanlar

Güvenlik	EN/IEC/CSA/UL 62368-1
Bağışıklık	EN 55024 EN 55103-2 (E1, E2, E3) EN 50130-4
Emisyonlar	EN 55032 EN 61000-6-3 ICES-003 ANSI C63.4 FCC-47 bölüm 15B sınıf A

Uygunluk beyanları

Avrupa	CE/CPR
Ortam	RoHS

Birlikte verilen parçalar

Miktar	Bileşen
1	Amplifikatör, 600 W 8 kanal
1	19" inç montaj braketleri takımı (önceden monte edilmiş)
1	Vida konnektörleri ve kablo takımı
1	Hızlı Kurulum Kılavuzu
1	Önemli Ürün Bilgileri

Teknik özellikler

Elektriksel Özellikler

Hoparlör yükü

Maksimum hoparlör yükü	
100 V modu, tüm kanallar*	600 W
70 V modu, tüm kanallar*	600 W
Minimum hoparlör yük empedansı	
100 V modu, tüm kanallar*	16,7 ohm
70 V modu, tüm kanallar*	8,3 ohm
Maksimum kablo kapasitansı	
100 V modu, tüm kanallar*	2 uF
70 V modu, tüm kanallar*	2 uF

*Tüm kanallar birleştirilmiştir.

Amplifikatör çıkışları

Maksimum gerilim dalgalanması 100 V modu, 1 kHz, THD <%1, yüksüz 70 V modu, 1 kHz, THD <%1, yüksüz	100 VRMS 70 VRMS
Patlama/nominal güç** Tüm kanallar birlikte 100 V modu, yük 16,7 ohm 70 V modu, yük 8,3 ohm Kanal 1 100 V modu, yük 16,7 ohm // 20 nF 70 V modu, yük 11,7 ohm // 20 nF Diğer kanallar 100 V modu, yük 33,3 ohm // 20 nF 70 V modu, yük 16,7 ohm // 20 nF	600 W / 150 W 600 W / 150 W 600 W / 150 W 420 W / 105 W 300 W / 75 W 300 W / 75 W
Tam yükle-yüksüz düzenlemesi 20 Hz-20 kHz	< 0,2 dB
Frekans yanıtı Nominal güç, + 0,5/-3 dB	20 Hz - 20 kHz
Toplam Harmonik Bozulma + Gürültü (THD +N) Nominal güç, 20 Hz-20 kHz Nominal gücün altında 6 dB, 20 Hz-20 kHz	< %0,5 < %0,1
Ara Modülasyon Bozulması (ID) Nominal gücün altında 6 dB, 19+20 kHz, 1:1	< %0,1
Sinyal-Parazit Oranı (SNR) 100 V modu, 20 Hz-20 kHz 70 V modu, 20 Hz-20 kHz	> 110 dBA > 107 dBA
Kanalları arasında çakışma 100 Hz-20 kHz	< -84 dBA
DC ofset gerilimi	< 50 mV
Kanal başına sinyal işleme Ses eşitleme Seviye kontrolü Seviye kontrolü çözünürlüğü Ses gecikmesi Ses gecikmesi çözünürlüğü RMS gücü sınırlayıcısı	7 bölümlü parametrik 0 - -60 dB, sessiz 1 DB 0 - 60 sn. 1 msn. Nominal güç
Yaşam hattı Hassasiyeti (100 V çıkış) Sessiz modda zayıflama Sinyal-Gürültü Oranı (SNR)	0 dBV > 80 dB > 90 dBA

**Konuşma ve müzik program materyali (tepe faktörü > 9 dB) için maksimum hoparlör yükü için tam gerilim dalgalanması

Güç aktarımı

Güç kaynağı girişi A/B Giriş gerilimi Giriş gerilimi toleransı	48 VDC 44-50 VDC
Güç tüketimi (48 V) Uyku modu, denetimsiz Erteleme modu, denetim etkin	6,0 W 8,4 W

Güç aktarımı

Etkin mod, boşta Etkin mod, düşük güç Etkin mod, nominal güç Etkin port başına	38 W 70 W 242 W 0,4 W
Isı kaybı (güç kaynağı dahil) Etkin mod, boşta Etkin mod, düşük güç Etkin mod, tam güç	173 kJ/sa. (164 Btu/sa.) 317 kJ/sa. (300 Btu/sa.) 446 kJ/sa. (423 Btu/sa.)

Denetim

Hat sonu denetim modu	Pilot tonu 25,5 kHz, 3 VRMS
Güç kaynağı girişi A/B	Düşük gerilim
Toprağa kısa devre algılama (hoparlör hatları)	< 50 kohm
Amplifikatör kanal yedekleme geçişi	Dahili yedek kanal
Amplifikatör kanalı yükü	Kısa devre
Hoparlör hattı yedekleme geçişi	A/B grubu, A sınıfı devre
Denetleyici sürekliliği	Watchdog
Sıcaklık	Aşırı ısınma
Fan	Dönüş hızı
Ağ arayüzü	Bağlantı varlığı

Ağ arayüzü

Ethernet Protokol Yedekli çalışma	100BASE-TX, 1000BASE-T TCP/IP RSTP
Ses/kontrol protokolü Ağ ses gecikmesi Ses verileri şifrelemesi Kontrol verileri güvenliği	OMNEO 10 msn. AES128 TLS
Portlar	2

Çevre Özellikleri**İklim koşulları**

Sıcaklık Çalışma	-5 - +50°C (23 - 122°F)
Depolama ve taşıma	-30 - +70°C (-22 - 158°F)
Nem (yoğuşmasız)	%5 ila %95
Hava basıncı (çalışma)	560 - 1070 hPa

İklim koşulları

Yükseklik (çalışma)	-500 - +5000 m (-1640 - 16404 ft)
Titreşim (çalışma) Genlik Hızlanma	< 0,7 mm < 2 G
Çarpma (taşıma)	< 10 G

Hava akışı

Fan hava akışı	Önden yanlara/arkaya
Fan gürültüsü Boşta durumunda, 1 m mesafe Nominal güç, 1 m mesafe	< 30 dBSPLA < 53 dBSPLA

Mekanik Özellikler**Muhafaza**

Boyutlar (GxYxD) Montaj braketleri ile	483 x 44 x 400 mm (19 x 1,75 x 15,7 inç)
Raf birimi	19 inç, 1U
Giriş koruması	IP30

Muhafaza

Muhafaza Malzeme Renk	Çelik RAL9017
Çerçeve Malzeme Renk	Zamak RAL9022HR
Ağırlık	8,8 kg (19,4 lb)

Sipariş bilgileri

PRA-AD608 Amplifikatör, 600W 8 kanal
Entegre yedek kanal ve DSP işlevlerine sahip ağ bağlantılı, DC güçlü, 8 kanallı, 600 W güç amplifikatörü.
Sipariş numarası **PRA-AD608**

Temsilci:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com