

# PRA-MPS3 Fuente alimentación multifunción, grande

www.boschsecurity.com



**BOSCH**

Innovación para tu vida



- ▶ Fuente de alimentación CC completamente supervisada con redundancia a prueba de fallos integrada
- ▶ Solución de batería de reserva de 12 V única
- ▶ Switch Ethernet de 6 puertos integrado en RJ45 y SFP
- ▶ Salidas y entradas de control de uso general
- ▶ Respaldo de reserva para los amplificadores conectados

Este dispositivo compacto combina varias funciones de apoyo para alimentar y prestar servicio a otros dispositivos del sistema PRAESENSA.

Se puede utilizar en un sistema centralizado, pero permite el uso de topologías de sistema descentralizado con varios racks de menor tamaño o cajas situadas en distintos lugares de las instalaciones para reducir significativamente los costes de cableado de altavoces.

Proporciona alimentación CC a los amplificadores conectados y los periféricos de la red eléctrica con un cargador conforme a las normas para una única batería de reserva de 12 V, permitiendo ahorrar en costes de instalación y de mantenimiento de la batería.

El switch Ethernet de 6 puertos integrado, con soporte de fibra de vidrio, facilita una sencilla interconexión de grupos de dispositivos descentralizados.

Entradas de control supervisadas, configurables y salidas de control sin tensión disponibles como interfaz para equipos externos. Su interfaz OMNEO para el control y la notificación de fallos también proporciona una reserva de audio analógico de respaldo a los amplificadores conectados.

## Funciones

### Fuentes de alimentación eléctrica independientes

- Tres fuentes de alimentación de 48 VCC totalmente independientes para hasta tres amplificadores.
- Una salida de 24 VCC para un controlador del sistema o un dispositivo auxiliar.
- Todas las salidas de las fuentes de alimentación tienen conectores dobles para un cableado redundante dual A/B a las cargas conectadas.
- El estado de avería en una de las salidas no afecta a ninguna de las demás salidas.
- Entrada de alimentación eléctrica con factor de corrección de potencia para maximizar la cantidad de energía que se puede extraer de una red de suministro de fase única.

### Solución de batería de reserva

- Cargador integrado para una batería VRLA (batería plomo-ácido reguladas por válvula) de 12 V con una capacidad de hasta 230 Ah que permite cargar y almacenar energía conforme a la norma.
- La vida útil de la batería para dar servicio se maximiza mediante el uso de una sola batería de 12 V que dispone de sus seis celdas a la misma temperatura y utilizando el mismo electrolito. Esto evita la carga

desigual y, consecuentemente, la sobrecarga de baterías conectadas en serie, que es la causa principal del deterioro prematuro de las baterías.

- Tres convertidores de batería a alimentación de 48 VCC completamente independientes para un máximo de tres amplificadores.
- Incluye cableado de batería preconfeccionado y flexible de longitud fija con sensor de temperatura de la batería y fusibles, para una rápida conexión de la batería y resistencia de cableado predictiva.
- Medición de impedancia de batería precisa para supervisar el deterioro de la batería y las conexiones de la batería.

**Switch Ethernet**

- Seis puertos de red OMNEO, compatible con Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) para conexiones en bucle con dispositivos adyacentes:
  - Cinco puertos para conexión de cobre en RJ45, dos de ellos proporcionan alimentación a través de Ethernet (PoE) para suministrar energía a las estaciones de llamada conectadas o a otros dispositivos.
  - Un puerto proporciona una bahía SFP para transceptores de factor de forma pequeño conectables para conexiones de fibra de vidrio mono o multimodo.


**Salidas y entradas de control de uso general**

- Ocho entradas de control para recibir señales de sistemas externos con supervisión de conexión configurable.
- Ocho contactos de relé (SPDT) de polo único, libres de tensión, de dos posiciones, para activar dispositivos externos.
- La entrada de control y las funciones de salida son configurables mediante software.

**Supervisión y la tolerancia a fallos**

- Supervisión de alimentación eléctrica, batería y funcionamiento del dispositivo y todas las conexiones; los fallos se notifican al controlador del sistema y se registran.
- Toma de reserva de batería automática de la red de alimentación eléctrica en caso de fallo de la red de alimentación.
- Interfaz de red multipuerto compatible con RSTP para la recuperación de un fallo de conexión de red.
- Respaldo de audio supervisado con amplificadores conectados, como reserva para un fallo de interfaz de red del amplificador.

**Diagrama de conexiones y funciones**

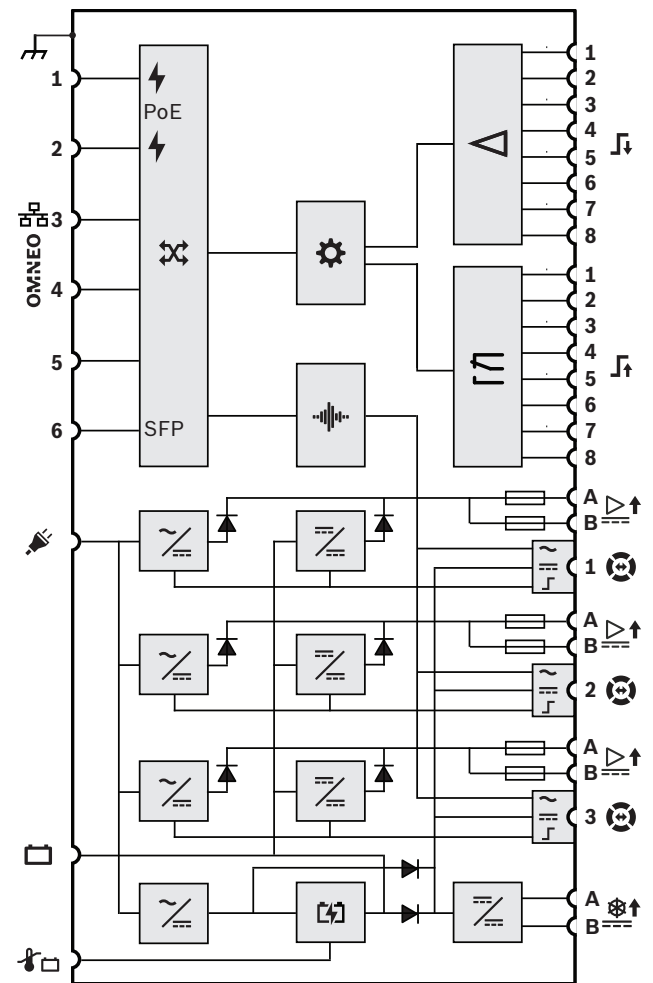

	Fuente de alimentación a través de Ethernet		Procesador de entrada de control
	Switch de red OMNEO		Relé de salida de control
	Toma para módulo SFP		Salidas de respaldo de audio
	Controlador		Salida de alimentación de respaldo
	Procesamiento de audio (DSP)		Interfaz de control de respaldo
	Red de alimentación eléctrica a convertidor de CC		Diodo
	Convertidor de CC a CC		Fusible
	Cargador de baterías		


### Vista frontal



### Indicadores del panel frontal

	Fuente de alimentación A-B (1-3) de 48 VCC de amplificador Encendido Fallo	Verde Amarillo
	Fuente de alimentación auxiliar A-B de 24 VCC Encendido Fallo	Verde Amarillo
	Fallo del dispositivo presente	Amarillo
	Enlace de red al controlador de sistema presente Enlace de red perdido	Verde Amarillo
	Estado de la batería Completa (carga flotante) Cargando (carga masiva o de absorción) Fallo	Verde Verde parpadeando Amarillo
	Alimentación presente Fallo de alimentación	Verde Amarillo

### Vista posterior

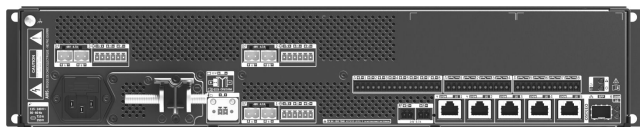

### Indicadores del panel posterior

	Red de 100 Mbps Red de 1 Gbps	Amarillo Verde
	Encendido Dispositivo en modo de identificación	Verde Verde parpadeante
	Fallo del dispositivo presente	Amarillo

### Controles de panel posterior

	Restablecer dispositivo (a ajustes de fábrica)	Botón
--	------------------------------------------------	-------

### Conexiones de panel posterior

	Entrada de alimentación con fusible	
	Batería de 12 VCC	
	Sensor de temperatura de la batería	
	Salida A-B de 48 VCC (1-3, al amplificador 1-3)	
	Interfaz Lifeline (1-3, al amplificador 1-3)	
	Entrada de control 1-8	
	Salida de control 1-8	
	Salida A-B de 24 VCC (para el controlador del sistema)	
	Puerto de red 1-5 (puertos 1 y 2 con PoE)	
	Puerto de red 6 (SFP, por ejemplo, para PRA-SFPLX o PRA-SFPSX)	
	Toma de tierra de chasis	

### Especificaciones para arquitectos e ingenieros

La fuente de alimentación multifunción conectada a red IP está diseñada exclusivamente para su uso con sistemas Bosch PRAESENSA. La fuente de alimentación multifunción tiene cuatro fuentes de alimentación de red independientes con corrección del factor de potencia y funciones de conexión de salida dual para alimentar hasta tres amplificadores de 600 W y proporcionar alimentación a un controlador del sistema y a dos estaciones de llamada. La fuente de alimentación multifunción tiene un cargador de batería integrado de una batería conectada y convertidores independientes para utilizar la batería como una fuente de alimentación de reserva para todas las cargas conectadas en caso de fallo de la red de alimentación. La conmutación a la batería de reserva se produce sin interrupción de la potencia de

salida. Utiliza una sola batería de reserva VRLA de 12 V para eliminar la necesidad de balanceo de batería, al tiempo que maximiza la vida útil de la batería y la densidad de potencia. La fuente de alimentación multifunción tiene ocho entradas de control de uso general con supervisión de conexión y ocho salidas de control sin tensión. La fuente de alimentación multifunción proporciona una interfaz para datos de control y para recibir un canal de audio de reserva a través de OMNEO mediante un switch Ethernet de 6 puertos integrado para conexiones de red redundantes compatible con RSTP y cableado en bucle. Dos puertos cuentan con PoE para proporcionar alimentación redundante a una estación de llamada. El canal de audio de reserva está disponible como respaldo analógico para los amplificadores conectados. La fuente de alimentación multifunción cuenta con indicadores LED en el panel frontal del estado de las secciones de la fuente de alimentación, la red de alimentación eléctrica y la batería, la presencia de enlaces y fallos de red y ofrecen supervisión de software adicional y funciones de notificación de fallos. La fuente de alimentación multifunción se puede montar en rack (2U). La fuente de alimentación multifunción está certificada para EN 54-4 e ISO 7240-4, cuenta con marcado CE y cumple la Directiva sobre restricciones de ciertas sustancias peligrosas (RoHS). La garantía mínima es de tres años. La fuente de alimentación multifunción es un Bosch PRA-MPS3.

## Certificaciones y aprobaciones

### Certificaciones estándar de emergencia

Europa	EN 54-16 EN 54-4
Internacional	ISO 7240-16 ISO 7240-4

### Ámbitos de regulación

Seguridad	EN/IEC/CSA/UL 62368-1
Inmunidad	EN 55024 EN 55103-2 (E1, E2, E3) EN 50130-4
Emisiones	EN 55032 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 EN 61000-6-3 ICES-003 ANSI C63.4 FCC-47, parte 15B, clase A

### Declaraciones de conformidad

Europa	CE/CPR
Entorno	RoHS

## Piezas incluidas

Cantidad	Componente
1	Fuente de alimentación multifunción
1	Juego de soportes de montaje en rack de 19" (premontados)
1	Juego de conectores roscados
1	Juego de conexiones de batería (cableado, fusible, sensor de temperatura)
1	Cable de alimentación de red
1	Guía de instalación rápida
1	Información importante del producto

## Especificaciones técnicas

### Especificaciones eléctricas

#### Transferencia de alimentación

Entrada de fuente de alimentación de red	
Rango de tensión de entrada	De 115 a 240 VRMS
Tolerancia de tensión de entrada	De 102 a 264 VRMS
Rango de frecuencia	De 50 a 60 Hz
Corriente de irrupción	< 20 A
Factor de potencia (PF)	De 0,9 a 1,0
Corriente de fuga a toma de tierra de seguridad	< 0,75 mA (120 V), < 1,5 mA (240 V)
Entrada de fuente de alimentación de batería	12,6 V
Tensión de entrada nominal CC	De 9 a 15 V
Tolerancia de tensión de entrada CC	90 A
Corriente máxima	< 9 V
Protección de subtensión	
Cargador de baterías	
Corriente de carga nominal	8,5 A
Tensión flotante nominal	13,5 V
Control de tensión flotante	-21,9 mV/°C
Sensor de temperatura NTC	10 kohm/β = 3984 K
Rango de temperatura de carga	De -15 a 50 °C
Salidas de 48 VCC (1-3)	
Tensión de salida nominal CC	48 V
Corriente continua máxima	5,5 A
Corriente de pico máxima	7,0 A
Salida de 24 VCC	
Tensión de salida nominal CC	24 V
Corriente continua máxima	0,7 A
Corriente de pico máxima	0,9 A
Salidas Lifeline CC (1-3)	
Tensión de salida nominal CC	18 V
Corriente continua máxima	0,7 A
Corriente de pico máxima	1,0 A

**Transferencia de alimentación**

Alimentación a través de Ethernet (PoE 1-2)	48 V
Tensión de salida nominal CC	IEE 802.3af (modo B)
Estándar	12,95 W
Carga máxima PD	

Consumo de energía	
Con alimentación de red	
Modo activo, todas las salidas cargadas	< 1000 W
Con alimentación por batería	
Sin cargar	5,2 W
Modo activo, todas las salidas cargadas	< 1000 W
Por puerto activo	0,4 W
Por puerto SFP activo	0,7 W

Interfaz Lifeline/ahorro energético	
Nivel de audio (modo de 100 V/70 V)	0 dBV / -6 dBV
Respuesta de frecuencia (+0/-3 dB)	De 200 Hz a 15 kHz
Relación señal/ruido (SNR)	90 dBA

**Información relacionada con EN 54-4**

Capacidad máxima de la batería	230 Ah
--------------------------------	--------

Tensión de descarga más baja	9 V
------------------------------	-----

Corriente de salida continua (I máx. a/I máx. b/I mín.)	
» Salidas de 48 VCC (1-3)	5,5 A / 5,5 A / 0 A
» Salida de 24 VCC	0,7 A / 0,7 A / 0 A
» Salida de PoE (1-2)	0,3 A / 0,3 A / 0 A
» Salidas Lifeline de CC (1-3)	0,7 A / 0,7 A / 0 A

Rango de tensión de salida	
Salidas de 48 VCC (1-3)	De 46 a 50 V
Salida de 24 VCC	De 23 a 25 V
Salida de PoE (1-2)	De 44 a 57 V
Salidas Lifeline de CC (1-3)	De 9 a 18 V

Impedancia máxima del circuito de la batería	7,1 mohm
» Batería de 230 A	8,6 mohm
» Batería de 180 Ah	9,8 mohm
» Batería de 140 Ah	11,0 mohm
Batería de 100 Ah	

**Interfaz de control**

Contactos de entrada de control (1-8)	
Principio	Cierre de contacto
Aislamiento galvánico	Sin
Supervisión	medición de resistencia
Contacto cerrado	De 8 a 12 kohm
Contacto abierto	De 18 a 22 kohm
Detección de fallos de cable	<2,5 kohm/>50 kohm
Tiempo de mantenimiento mínimo	100 ms
Tensión máxima de toma de tierra	24 V

Contactos de salida de control (1-8)	
Principio	Conmutación de contacto
Aislamiento galvánico	(Relé SPDT)

**Interfaz de control**

Tensión de contacto máxima	Sí
Corriente de contacto máxima	110 VCC, 125 VCA
Tensión máxima de toma de tierra	1 A
	500 V

**Supervisión**

Batería	Desconectar Cortocircuito Nivel de carga Impedancia
Fuentes de alimentación	Tensiones de conversión Tensiones de salida
Conexión Lifeline	Impedancia
Conexiones de entrada de control	Abierto/cortocircuito
Temperatura	Por sección
Ventilador	Velocidad de giro
Continuidad de controlador	Dispositivo de control
Interfaz de red	Presencia de enlace

**Interfaz de red**

Ethernet	100BASE-TX, 1000BASE-T
Protocolo	TCP/IP
Redundancia	RSTP
Protocolo de control/audio	OMNEO
Latencia de audio de red	10 ms
Cifrado de datos de audio	AES128
Seguridad de datos de control	TLS
Puertos	
RJ45	5 (2 con PoE)
SFP	1

**Especificaciones medioambientales****Condiciones climáticas**

Temperatura	
Funcionamiento	De -5 a +50 °C (de 23 a 122 °F)
Almacenamiento y transporte	De -30 a +70 °C (de -22 a 158 °F)
Humedad (sin condensación)	Del 5 al 95 %
Presión de aire (en funcionamiento)	De 560 a 1070 hPa
Altitud (en funcionamiento)	De -500 a +5000 m (de -1640 a 16404 ft)
Vibración (en funcionamiento)	
Amplitud	< 0,7 mm
Aceleración	< 2 G
Golpes (transporte)	< 10 G

**Flujo de aire**

Flujo de aire del ventilador	Frontal a laterales/ posterior
Ruido del ventilador	
Estado de reposo, distancia de 1 m	< 30 dBSPLA
Potencia nominal, 1 m de distancia	< 53 dBSPLA

**Especificaciones mecánicas****Caja**

Dimensiones (AnxAlxPr)	
Con soportes de montaje	483 x 88 x 400 mm (19 x 3,5 x 15,7 in)
Unidad de rack	19 in, 2U
Protección contra penetración	IP30
Caja	
Material	Acero
Color	RAL9017

**Caja**

Marco	
Material	Zamak
Color	RAL9022HR
Peso	11,8 kg (26 lb)

**Información para pedidos**

**PRA-MPS3 Fuente alimentación multifunción, grande**  
Fuente de alimentación con cargador de baterías para hasta tres amplificadores y un controlador, con switch de red integrado y entradas y salidas de control.  
Número de pedido **PRA-MPS3**

**Representado por:**

**Europe, Middle East, Africa:**  
Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
Phone: + 31 40 2577 284  
emea.securitysystems@bosch.com  
emea.boschsecurity.com

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Ring 5  
85630 Grasbrunn  
Germany  
www.boschsecurity.com