

Bộ nguồn đa chức năng PRA-MPS3, lớn

www.boschsecurity.com



BOSCH
Invented for life



Thiết bị nhỏ gọn này kết hợp nhiều chức năng hỗ trợ để cấp nguồn và phục vụ các thiết bị hệ thống PRAESENSA khác.

Thiết bị có thể dùng trong hệ thống tập trung hóa, nhưng đây là thiết bị thực năng hóa dành cho cấu trúc liên kết hệ thống phi tập trung, với một số giá đỡ nhỏ hơn hoặc tủ chứa đặt tại tòa nhà, để giảm đáng kể chi phí đi cáp cho loa.

Thiết bị cung cấp nguồn điện DC đến các bộ khuếch đại được kết nối và thiết bị ngoại vi từ lưới điện chính, có bộ sạc đúng chuẩn dành cho một pin dự phòng 12 V, giúp tiết kiệm chi phí lắp đặt và bảo trì pin.

Bộ chuyển mạch Ethernet 6 cổng tích hợp, hỗ trợ kết nối qua sợi thủy tinh sẽ giúp dễ dàng nối liên thông các cụm thiết bị phi tập trung hóa.

Các đầu vào điều khiển có giám sát, có thể lập cấu hình và đầu ra điều khiển không dùng điện được tổ chức thành giao diện để giao tiếp với thiết bị bên ngoài. Giao diện OMNEO của thiết bị dành cho điều khiển và báo cáo lỗi còn cung cấp bảo hiểm dự phòng cho tín hiệu âm thanh tương tự, dành cho bộ khuếch đại được kết nối.

Chức năng

Bộ nguồn điện chính độc lập

- Ba nguồn điện 48 VDC hoàn toàn độc lập cho tối đa ba bộ khuếch đại.

- ▶ Nguồn điện DC có giám sát toàn bộ, tích hợp tính năng dự phòng tự đảm bảo an toàn
- ▶ Giải pháp dự phòng một pin 12 V độc đáo
- ▶ Tích hợp bộ chuyển mạch Ethernet 6 cổng trên RJ45 và SFP
- ▶ Đầu vào và ra điều khiển đa năng
- ▶ Cấp bảo hiểm dự phòng cho bộ khuếch đại được kết nối

- Một đầu ra 24 VDC cho bộ điều khiển hệ thống hoặc thiết bị phụ trợ.
- Tất cả các đầu ra của nguồn điện đều có hai đầu nối để đi dây đôi dự phòng A/B đến tải kết nối.
- Điều kiện lỗi của một trong các đầu ra không ảnh hưởng đến đầu ra khác.
- Đầu vào lưới điện chung có bộ điều chỉnh hệ số công suất để tăng tối đa lượng công suất, lấy từ mạng phân phối điện một pha.

Giải pháp pin dự phòng

- Tích hợp bộ sạc cho pin VRLA (pin chì axit kín khí) 12 V, với điện dung đạt tối đa 230 Ah cho bộ sạc tích năng đúng chuẩn.
- Thời gian phục vụ của pin được tăng tối đa khi dùng một pin 12 V, có tất cả sáu ngăn bình điện ở cùng một nhiệt độ và tất cả các ngăn dùng cùng một chất điện phân. Điều này ngăn tình trạng sạc điện không đều và do vậy, sạc quá tải cho pin mắc nối tiếp. Việc sạc quá tải này là nguyên nhân chính khiến pin kết thúc thời gian phục vụ sớm hơn dự kiến.
- Ba bộ chuyển đổi từ pin sang điện 48 VDC hoàn toàn độc lập cho tối đa ba bộ khuếch đại.
- Có kèm cáp nối đeo cho pin với đầu nối bấm sẵn và chiều dài cố định, cùng cầu chì và cảm biến nhiệt độ pin để kết nối pin nhanh và đi cáp dễ dàng hơn.
- Đo trở kháng pin chính xác để giám sát quá trình lão hóa pin và kết nối pin.

Bộ chuyên mạch Ethernet

- Sáu cổng kết nối mạng OMNEO, hỗ trợ Giao Thức Cây Bắc Cầu Nhanh (RSTP) cho kết nối nối tiếp đến thiết bị liền kề:
 - Năm cổng dành cho kết nối đồng trên RJ45, hai trong số chúng có Cấp Nguồn Qua Ethernet (PoE) để cấp nguồn đến bàn gọi được kết nối hoặc thiết bị khác.
 - Một cổng cung cấp vòng cách SFP cho bộ thu phát kết nối cáp, hệ số hình dạng nhỏ, dành cho kết nối sợi thủy tinh một hoặc nhiều chế độ.


Đầu vào và ra điều khiển đa năng

- Tám đầu vào điều khiển để nhận tín hiệu từ hệ thống ngoài, có tính năng giám sát kết nối có thể lập cấu hình được.
- Tám công tắc rơle không điện áp, kiểu một cực, hai tiếp điểm (SPDT) để kích hoạt thiết bị ngoài.
- Các chức năng vào và ra của điều khiển có thể lập cấu hình bằng phần mềm.

Dung sai và giám sát lỗi

- Giám sát hoạt động của mạng điện, pin và thiết bị, cùng tất cả các kết nối; báo cáo và ghi nhật ký lỗi đến bộ điều khiển hệ thống.
- Tự động tiếp quản dự phòng pin từ mạng điện chính trong trường hợp xảy ra lỗi mạng điện.
- Mạch giao tiếp mạng đa điểm, có hỗ trợ RSTP để phục hồi sau khi xảy ra lỗi kết nối mạng.
- Cấp bảo hiểm âm thanh có giám sát đến bộ khuếch đại được kết nối, để dự phòng khi xảy ra lỗi mạch giao tiếp mạng của bộ khuếch đại.

Sơ đồ kết nối và chức năng

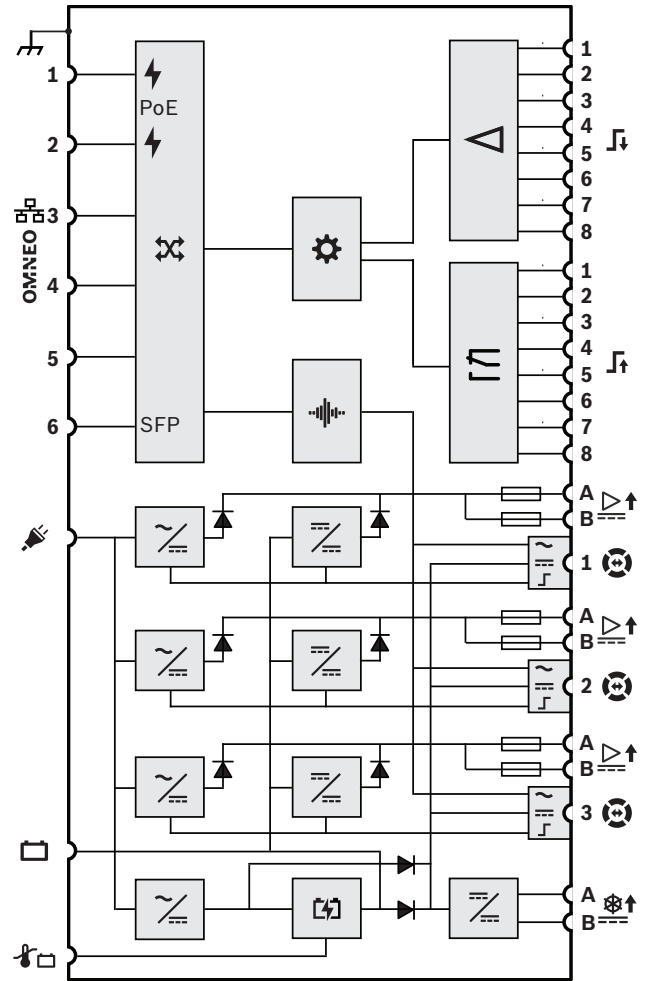

	Nguồn điện dạng Cấp Nguồn Qua Ethernet (PoE)		Bộ xử lý đầu vào điều khiển
	Bộ chuyển mạch mạng OMNEO		Rơle đầu ra điều khiển
	Ổ cắm cho môđun SFP		Đầu ra âm thanh cấp báo hiểm
	Bộ điều khiển		Đầu ra nguồn cấp báo hiểm
	Xử lý âm thanh (DSP)		Giao diện bảng điều khiển cấp báo hiểm
	Bộ chuyển đổi từ mạng điện chính sang DC		Điốt
	Bộ chuyển đổi từ DC sang DC		Cầu chì
	Bộ sạc pin		


Mặt trước



Đèn báo bảng phía trước

	Bộ nguồn điện khuếch đại 48 VDC A-B Bật nguồn Lỗi	Xanh lục Vàng
	Bộ nguồn điện phụ trợ 24 VDC A-B Bật nguồn Lỗi	Xanh lục Vàng
	Xuất hiện lỗi thiết bị	Vàng
	Xuất hiện đường truyền mạng đến bộ điều khiển hệ thống Mất đường truyền mạng	Xanh lục Vàng
	Trạng thái pin Đầy (sạc nạp động (thả nổi)) Sạc (nạp tăng cường hoặc hấp thụ) Lỗi	Xanh lục Nhấp nháy màu xanh lục Vàng
	Xuất hiện mạng điện chính Lỗi mạng điện chính	Xanh lục Vàng

Mặt sau

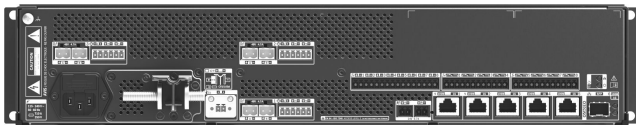

Đèn báo bảng phía sau

	Mạng 100 Mbps Mạng 1 Gbps	Vàng Xanh lục
	Bật nguồn Thiết bị ở chế độ nhận dạng	Xanh lục Nhấp nháy màu xanh lục
	Xuất hiện lỗi thiết bị	Vàng

Các nút điều khiển bảng phía sau

	Khôi phục thiết bị (về mặc định của nhà sản xuất)	Nút
--	---	-----

Kết nối bảng phía sau

	Đầu vào nguồn điện chính có cầu chì	
	Pin 12 VDC	

	Cảm biến nhiệt độ pin	
	Đầu ra 48 VDC A-B (1-3, đến bộ khuếch đại 1-3)	
	Mạch ghép cáp bảo hiểm (1-3, đến bộ khuếch đại 1-3)	
	Đầu vào điều khiển 1-8	
	Đầu ra điều khiển 1-8	
	Đầu ra 24 VDC A-B (đến bộ điều khiển hệ thống)	
	Cổng mạng 1-5 (cổng 1 và 2 có PoE)	
	Cổng mạng 6 (SFP, ví dụ cho PRA-SFPLX hoặc PRA-SFPSX)	
	Dây nối đất	

Đặc điểm kỹ thuật & cấu trúc

Bộ nguồn đa chức năng kết nối mạng IP được thiết kế riêng để sử dụng với PRAESENSA của Bosch. Bộ nguồn đa chức năng có bốn nguồn mạng điện chính độc lập, kèm bộ điều chỉnh hệ số công suất và bộ phận chức năng kết nối đầu ra kép, để cấp nguồn cho tối đa là ba bộ khuếch đại 600 W và để cấp nguồn cho bộ điều khiển hệ thống cùng hai bàn gọi. Bộ nguồn đa chức năng tích hợp bộ sạc pin dành cho pin được kết nối và bộ chuyển đổi độc lập để dùng pin làm nguồn điện dự phòng cho mọi tải kết nối trong trường hợp xảy ra lỗi mạng điện chính. Chuyển đổi dự phòng sang pin dự phòng mà không gây nhiễu công suất ra. Bộ này dùng một pin dự phòng VRLA 12 V để không cần phải cân chỉnh pin, nhưng vẫn tăng tối đa thời gian phục vụ của pin và mật độ công suất. Bộ nguồn đa chức năng có tám đầu vào điều khiển đa dụng, có chức năng giám sát kết nối và tám đầu ra điều khiển, không dùng điện. Bộ nguồn đa chức năng cung cấp giao diện để điều khiển dữ liệu và nhận kênh âm thanh dự phòng qua OMNEO, sử dụng bộ chuyên mạch Ethernet tích hợp, 6 cổng cho kết nối mạng dự phòng, hỗ trợ giao thức RSTP và đi dây cáp nối tiếp. Hai cổng có PoE để cung cấp điện dự phòng cho bàn gọi. Kênh âm thanh dự phòng có thể dùng làm cấp

bảo hiểm tín hiệu tương tự cho bộ khuếch đại được kết nối. Bộ nguồn đa chức năng có các đèn LED chỉ báo bảng mặt trước để biết trạng thái các bộ phận nguồn điện, mạng điện chính và pin, đường truyền mạng và xuất hiện lỗi, cũng như cung cấp thêm tính năng giám sát phần mềm và báo cáo lỗi. Bộ nguồn đa chức năng có thể gắn vào giá đỡ (2U). Bộ nguồn đa chức năng đạt chứng chỉ EN 54-4 và ISO 7240-4, gắn nhãn CE và tuân thủ hướng dẫn RoHS. Bảo hành ít nhất là ba năm. Bộ nguồn đa chức năng là PRA-MPS3 của Bosch.

Chứng chỉ và phê duyệt

Chứng nhận tiêu chuẩn về khẩn cấp

Châu Âu	EN 54-16 EN 54-4
Quốc tế	ISO 7240-16 ISO 7240-4

Phạm vi quy định

An toàn	EN/IEC/CSA/UL 62368-1
Miễn nhiệm	EN 55024 EN 55103-2 (E1, E2, E3) EN 50130-4
Bức xạ	EN 55032 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 EN 61000-6-3 ICES-003 ANSI C63.4 FCC-47 phần 15B lớp A

Tuyên bố hợp cách

Châu Âu	CE/CPR
Môi trường	RoHS

Bao gồm bộ phận

Số lượng	Thành phần
1	Bộ nguồn đa chức năng
1	Bộ giá đỡ gắn lắp cho tủ mạng 19" (lắp trước)
1	Bộ đầu nối vít
1	Bộ nối pin (dây nối, cầu chì, cảm biến nhiệt độ)
1	Dây điện nguồn
1	Hướng Dẫn Lắp Đặt Nhanh
1	Thông Tin Quan Trọng Về Sản Phẩm

Thông số kỹ thuật

Điện

Truyền điện	
Đầu vào nguồn mạng điện chính	
Dải điện áp đầu vào	115 đến 240 VRMS
Dung nạp điện áp đầu vào	102 đến 264 VRMS
Dải tần	50 đến 60 Hz
Dòng điện khởi động	< 20 A
Hệ số công suất (PF)	0,9 đến 1
Dòng điện rò nối đất an toàn	< 0,75 mA (120 V), < 1,5 mA (240 V)
Đầu vào nguồn cấp điện cho pin	
Điện áp vào DC danh nghĩa	12,6 V
Dung nạp điện áp vào DC	9 đến 15 V
Dòng điện tối đa	90 A
Chống sụt áp	< 9 V
Bộ sạc pin	
Dòng điện sạc danh nghĩa	8,5 A
Điện áp nạp động (thả nổi) danh nghĩa	13,5 V
Điều khiển điện áp nạp động (thả nổi)	-21,9 mV/°C
NTC cảm biến nhiệt độ	10 kohm / $\beta = 3984 K$
Khoảng nhiệt độ sạc	-15 đến 50 °C
Đầu ra 48 VDC (1-3)	
Điện áp ra DC danh nghĩa	48 V
Dòng điện liên tục tối đa	5,5 A
Dòng điện đỉnh tối đa	7,0 A
Đầu ra 24 VDC	
Điện áp ra DC danh nghĩa	24 V
Dòng điện liên tục tối đa	0,7 A
Dòng điện đỉnh tối đa	0,9 A
Đầu ra DC cấp bảo hiểm (1-3)	
Điện áp ra DC danh nghĩa	18 V
Dòng điện liên tục tối đa	0,7 A
Dòng điện đỉnh tối đa	1,0 A
Cấp Nguồn Qua Ethernet (PoE 1-2)	
Điện áp ra DC danh nghĩa	48 V
Tiêu chuẩn	IEE 802.3af (ché độ B)
Tải PD tối đa	12,95 W
Mức tiêu thụ điện	
Cấp nguồn mạng điện chính	
Chế độ hoạt động, tải trên tất cả đầu ra	<1000 W
Cấp nguồn điện pin	
Không tải	5,2 W
Chế độ hoạt động, tải trên tất cả đầu ra	<1000 W
Trên mỗi cổng hoạt động	0,4 W
Trên mỗi cổng SFP hoạt động	0,7 W
Mạch ghép cấp bảo hiểm / tiết kiệm điện	
Mức âm (ché độ 100 V / 70 V)	0 dBV / -6 dBV
Phản hồi tần số (+0 / -3 dB)	200 Hz đến 15 kHz
Hệ Số Tín Hiệu - Nhiễu (SNR)	90 dB

Thông tin về EN 54-4	
Điện dung pin tối đa	230 Ah
Điện áp phóng thấp nhất	9 V
Dòng điện đầu ra liên tục (I max. a / I max. b / I min.)	
Đầu ra 48 VDC (1-3)	5,5 A / 5,5 A / 0 A
Đầu ra 24 VDC	0,7 A / 0,7 A / 0 A
Đầu ra PoE (1-2)	0,3 A / 0,3 A / 0 A
Đầu ra DC cấp bảo hiểm (1-3)	0,7 A / 0,7 A / 0 A
Dải điện áp ra	
Đầu ra 48 VDC (1-3)	46 đến 50 V
Đầu ra 24 VDC	23 đến 25 V
Đầu ra PoE (1-2)	44 đến 57 V
Đầu ra DC cấp bảo hiểm (1-3)	9 đến 18 V
Trở kháng mạch pin tối đa	
Pin 230 Ah	7,1 mohm
Pin 180 Ah	8,6 mohm
Pin 140 Ah	9,8 mohm
Pin 100 Ah	11 mohm

Mạch giao tiếp điều khiển	
Tiếp điểm đầu vào điều khiển (1-8)	
Nguyên lý	Đóng mạch tiếp xúc
Cách ly điện	Không
Giám sát	Đo điện trở
Tiếp điểm đóng	8 đến 12 kohm
Tiếp điểm mở	18 đến 22 kohm
Phát hiện lỗi cấp	<2,5 kohm / >50 kohm
Thời gian giữ tối thiểu	100 ms
Điện áp tối đa nối đất	24 V
Tiếp điểm đầu ra điều khiển (1-8)	
Nguyên lý	Chuyển mạch tiếp điểm (Role SPDT)
Cách ly điện	Có
Điện áp tiếp xúc tối đa	110 VDC, 125 VAC
Dòng điện tiếp xúc tối đa	1 A
Điện áp tối đa nối đất	500 V

Giám sát	
Pin	Ngắt kết nối Đoạn mạch Tình trạng sạc Trở kháng
Bộ nguồn	Điện áp bộ chuyển đổi Điện áp ra
Kết nối cấp bảo hiểm	Trở kháng
Kết nối đầu vào điều khiển	Hở / đoạn mạch
Nhiệt độ	Mỗi phần
Quạt	Tốc độ quay

Giám sát	
Tính liên tục bộ điều khiển	Mạch cảnh giới
Mạch giao tiếp mạng	Xuất hiện đường truyền
Mạch giao tiếp mạng	
Ethernet	100BASE-TX, 1000BASE-T
Giao thức	TCP/IP
Dự phòng	RSTP
Giao thức âm thanh/điều khiển	OMNEO
Độ trễ âm thanh mạng	10 ms
Mã hóa dữ liệu âm thanh	AES128
Bảo mật dữ liệu điều khiển	TLS
Cổng	
RJ45	5 (2 có PoE)
SFP	1

Môi trường	
Điều kiện khí hậu	
Nhiệt độ vận hành	-5 đến +50 °C (23 đến 122 °F)
Lưu trữ và vận chuyển	-30 đến +70 °C (-22 đến 158 °F)
Độ ẩm (không ngưng tụ)	5 đến 95 %
Áp suất không khí (vận hành)	560 đến 1070 hPa
Độ cao (vận hành)	-500 đến +5000 m (-1640 đến 16404 ft)
Rung (vận hành)	
Biên độ	< 0,7 mm
Gia tốc	< 2 G
Va đập (vận chuyển)	< 10 G

Dòng khí	
Dòng khí quạt	Mặt trước đến mặt bên/sau
Tiếng ồn quạt	
Tình trạng chạy không, khoảng cách 1 m	< 30 dBSPLA
Công suất định danh, khoảng cách 1 m	< 53 dBSPLA

Cơ	
Thùng	
Kích thước (DxCxR)	
Khi có giá đỡ	483 x 88 x 400 mm (19 x 3,5 x 15,7 in)
Bộ giá đỡ	19 in, 2U
Chống bụi nước	IP30

Thùng

Vỏ	
Chất liệu	Thép
Màu	RAL9017
Khung	
Chất liệu	Zamak
Màu	RAL9022HR
Trọng lượng	11,8 kg (26 lb)

Thông tin đặt hàng

Bộ nguồn đa chức năng PRA-MPS3, lớn

Bộ nguồn có bộ sạc pin cho tới đa ba bộ khuếch đại và điều khiển, đi kèm bộ chuyển mạch mạng tích hợp, cũng như đầu vào và ra cho điều khiển.

Mã đơn hàng **PRA-MPS3**

Bên đại diện:

Asia-Pacific:
Robert Bosch (SEA) Pte Ltd,
Security Systems
11 Bishan Street 21
Singapore 573943
Phone: +65 6571 2808
Fax: +65 6571 2699
apr.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.asia