



Installare l'AE20 utilizzando la configurazione a 3 punti. Il montaggio su superficie e in scatola ottagonale sono le uniche opzioni disponibili nel montaggio a 3 punti. Vedere la figura seguente.

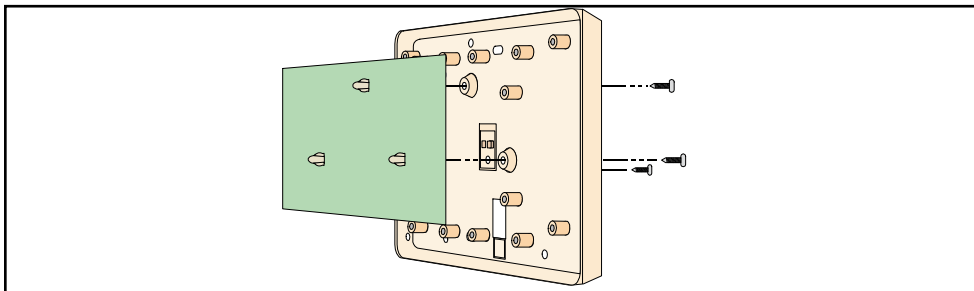

Installare la vite antimanomissione del coperchio. Vedere la figura riportata di seguito.

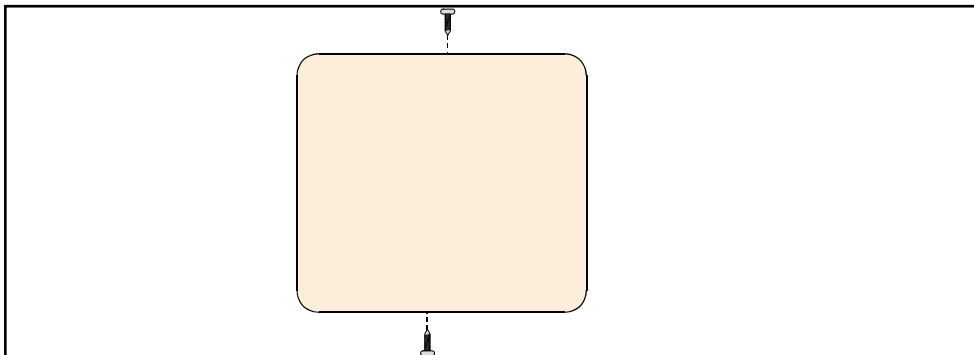

3 | Specifiche

Dimensioni	(A x L x P) 12 x 16 x 4 cm
------------	----------------------------



AVVISO!

Per il collegamento alla centrale di controllo, vedere le istruzioni di installazione del modulo o della centrale di controllo.



ATTENZIONE!

Tutti i moduli utilizzati con questo contenitore devono essere a limitazione di potenza. La potenza totale all'interno del contenitore non deve superare i 15 W.

Copyright

Questo documento è di proprietà intellettuale di Bosch Security Systems, Inc. ed è protetto da copyright. Tutti i diritti riservati.

Marchi

Tutti i nomi dei prodotti hardware e software menzionati in questo documento sono marchi registrati e devono essere trattati come tali.

Date di produzione dei prodotti Bosch Security Systems, Inc.

Utilizzare il numero di serie riportato sull'etichetta del prodotto e fare riferimento al sito Web di Bosch Security Systems, Inc. all'indirizzo <http://www.boschsecurity.com/datecodes/>.

Lettura dei codici data dei prodotti Bosch Security Systems, Inc.

Per informazioni sui codici data dei prodotti, vedere il sito Web di Bosch Security Systems, Inc. all'indirizzo: <http://www.boschsecurity.com/datecodes/>.



© 2019 Bosch Security Systems B.V., Torenallee 49 5617 BA Eindhoven, Netherlands

Contenitore universale

AE20



it Guida all'installazione



Bosch Security Systems, B.V.

Torenallee 49
5617 BA Eindhoven
Netherlands

www.boschsecurity.com

1 | Panoramica

Questo contenitore ospita vari sistemi di sicurezza Bosch e moduli di ingresso, uscita e ricevitori EDM.


2 | Installazione




AVVISO!

La mancata osservanza delle istruzioni di montaggio può danneggiare il contenitore.

1. Aprire il contenitore inserendo un cacciavite nei due slot.

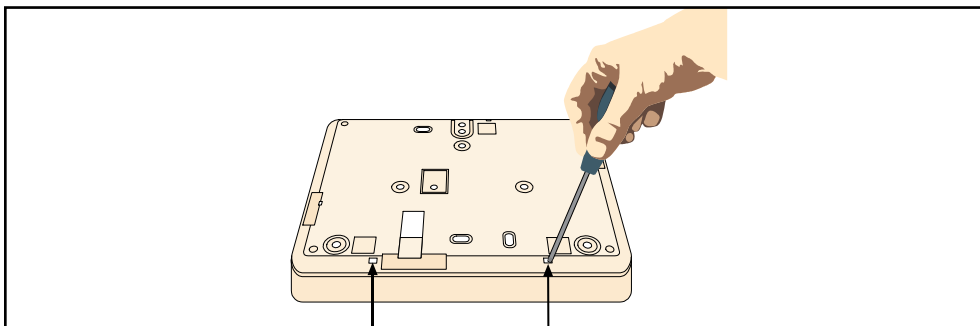

2. Utilizzare i fori di montaggio per l'installazione in una scatola elettrica.

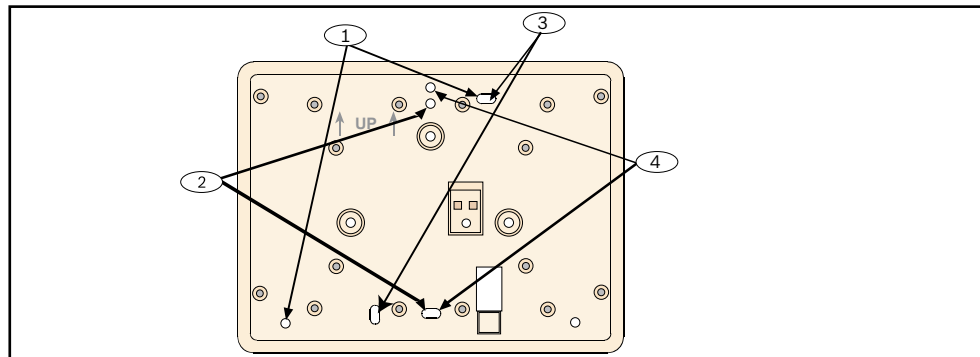


Riferimento	Descrizione	Riferimento	Descrizione
1	Quadrato di 10 cm	3	Scatola doppia
2	Scatola singola	4	Ottagono di 9 cm



AVVISO!


L'antimanomissione a parete non funziona se si esegue l'installazione in una scatola elettrica.

3. Installare un modulo a 3 punti prima di fissare il contenitore alla parete.

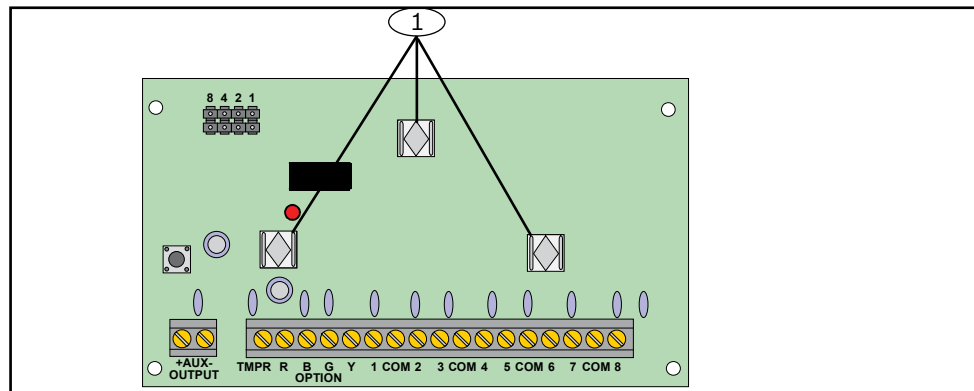

Riferimento	Descrizione
1	Slot di montaggio a 3 punti

4. Fissare alla superficie. Vedere la figura seguente.

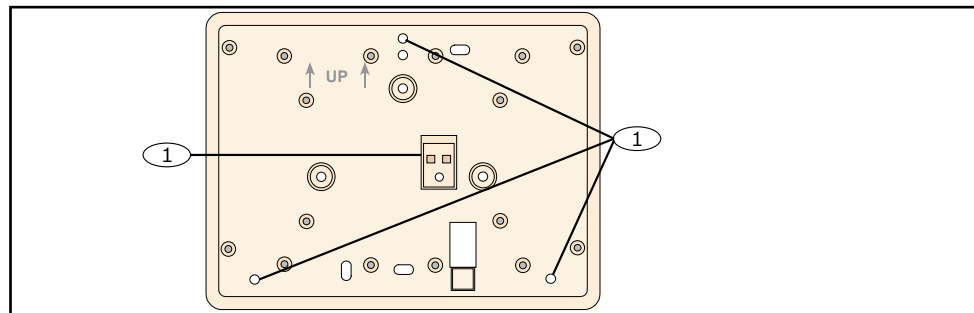

Riferimento	Descrizione	Riferimento	Descrizione
1	Fori di montaggio su superficie	2	Posizione della vite antimanomissione da parete



AVVISO!

L'inserimento di una vite nella staffa antimanomissione tiene separati la staffa e l'AE20 quando la vite viene serrata o quando l'AE20 viene rimosso. Per un corretto allineamento, inserire questa vite per ultima.

3 | Fissaggio

Installare il modulo nell'AE20. Vedere la figura seguente.

