


DCNM-FBPW Einbau-Abdeckblende, breit

DICENTIS

- ▶ Abdeckung von 100-mm-Steckplatzgrößen
- ▶ Ansprechendes und modernes Design

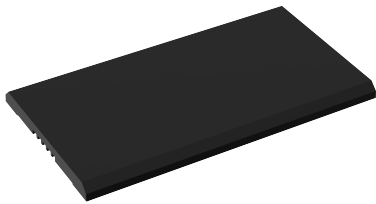

Die Abdeckblende schließt einen nicht verwendeten Platz in einer Einbaueinheit. Die Abdeckblende kann entfernt werden, wenn der freie Platz zu einem späteren Zeitpunkt für eine Erweiterung benötigt wird. Zwei verschiedene Blendentiefen sind erhältlich.

Im Lieferumfang enthaltene Teile

Anzahl	Komponente
10	DCNM-FBPW Einbauabdeckblende, breit

Technische Daten

Mechanisch

Montageart	In eine 2 mm starke Metallblende einstecken oder in Verbindung mit der DCN-FCOUP Einbaukupplung und DCNM-FEC Einbauabschlusskappe in beliebiger Umgebung montieren
Gewicht (g)	28 g
Abmessungen	56 mm x 100 mm
Farbcode	RAL 9017 Verkehrsschwarz

Vertreten von:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com

Umgebungsbedingungen

Gemäß IEC 60721: Lagerung (1K3), Transport (2K2) und Betrieb (3K4).

Transporttemperatur (°C)	-30 °C – 70 °C
Transporttemperatur (°F)	-22 °F – 158 °F
Lagertemperatur (°C)	-5 °C – 45 °C
Lagertemperatur (°F)	23 °F – 113 °F
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb, nicht kondensierend (%)	5% – 90%

Bestellinformationen

DCNM-FBPW Einbau-Abdeckblende, breit
Blindblende, 100 mm breit, Einbau, 10er-Satz.
Bestellnummer **DCNM-FBPW | F.01U.393.973**