


DCNM-FBPW Puoliuppoasennettava leveä peitelevy

DICENTIS

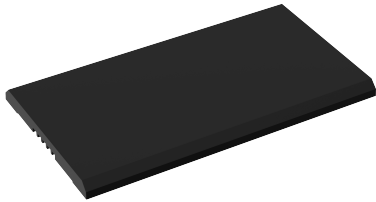

Peitelevy peittää puoliuppoasennettavan yksikön paikan, kun yksikköä ei ole asennettu. Peitelevy voidaan poistaa, jos paikka tarvitaan myöhemmin käyttöön. Peitelevyä on saatavilla kahdella eri leveydellä.

Mukana toimitettavat osat

Määrä	Osa
10	DCNM-FBPW Puoliuppoasennettava leveä peitelevy

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot

Asennustyyppi	Kiinnitetään napsauttamalla 2 mm:n paksuiseen metallipaneeliin tai DCN-FCOUP-puoliuppoasenusliittimellä ja DCNM-FEC-puoliuppoasennustulpalla mihin tahansa pintaan.
Paino (g)	28 g
Mitat	56 mm x 100 mm

Edustaja:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com

- ▶ Peittää 100 mm:n aukot
- ▶ Tyylikäs ja nykyaikainen muotoilu

Värikoodi	RAL 9017 liikenteenmusta
-----------	--------------------------

Ympäristötiedot

IEC 60721:n mukaan: varastointi (1K3), kuljetus (2K2) ja käyttö (3K4).

Kuljetuslämpötila (°C)	-30–70 °C
Kuljetuslämpötila (°F)	-22–158 °F
Säilytyslämpötila (°C)	-5 °C – 45 °C
Säilytyslämpötila (°F)	23 °F – 113 °F
Käytönaikainen suhteellinen kosteus, tiivistymätön (%)	5% – 90%

Tilauksetiedot

DCNM-FBPW Puoliuppoasennettava leveä peitelevy
Leveä peitelevy 100, puoliuppoasennettava, 10 kpl:n sarja
Tilausnumero **DCNM-FBPW | F.01U.393.973**