


DCNM-FBPW Pannello vuoto ampio ad incasso

DICENTIS

- ▶ Copre slot di 100 mm
- ▶ Design moderno ed elegante

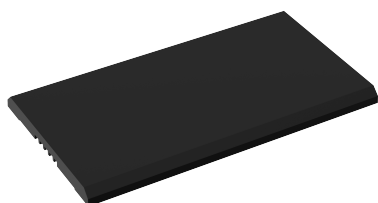

Il pannello vuoto consente di chiudere uno slot dell'unità ad incasso non utilizzato. Il pannello può essere rimosso se l'aggiunta di un'espansione richiede l'uso dello slot disponibile. I pannelli sono disponibili in due diverse larghezze.

Componenti inclusi

Quantità	Componente
10	Pannello vuoto ampio ad incasso DCNM-FBPW

Specifiche tecniche

Caratteristiche meccaniche

Tipo di montaggio	L'unità viene inserita in un pannello metallico dello spessore di 2 mm o su qualsiasi superficie tramite i blocchetti ad incasso DCN-FCOUP e i cappucci terminali ad incasso DCNM-FEC.
Peso (g)	28 g
Dimensioni	56 x 100 mm
Codice colore	RAL 9017 Nero traffico

Rappresentato da:

Europe, Middle East, Africa:
 Bosch Security Systems B.V.
 P.O. Box 80002
 5600 JB Eindhoven, The Netherlands
 Phone: + 31 40 2577 284
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
 Bosch Sicherheitssysteme GmbH
 Robert-Bosch-Ring 5
 85630 Grasbrunn
 Tel.: +49 (0)89 6290 0
 Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com

Caratteristiche ambientali

Conforme a IEC 60721: stoccaggio (1K3), trasporto (2K2) e funzionamento (3K4).

Temperatura di trasporto (°C)	-30 °C - 70 °C
Temperatura di trasporto (°F)	-22 °F - 158 °F
Temperatura di stoccaggio (°C)	-5 °C - 45 °C
Temperatura di stoccaggio (°F)	23 °F - 113 °F
Umidità di esercizio relativa, senza condensa (%)	5% - 90%

Informazioni per l'ordinazione

DCNM-FBPW Pannello vuoto ampio ad incasso

Pannello vuoto larghezza 100, montaggio ad incasso, set di 10.

Numero ordine **DCNM-FBPW | F.01U.393.973**