


DCNM-FBPW フラッシュマウントブランクパネル、ワイド DICENTIS

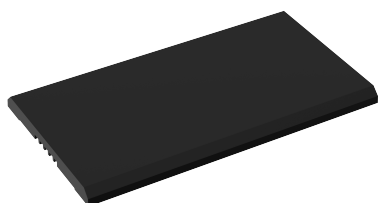

ブランクパネルを使って、使用していないフラッシュマウントユニットのスロットを完全にふさぐことができます。パネルは、将来拡張する際にスロットが必要になった場合に取り外すことができます。パネルの幅は 2 種類あります。

付属部品

| 数量 | コンポーネント |
|----|-----------------------------|
| 10 | DCNM-FBPW フラッシュブランク パネル ワイド |

技術仕様

機械的仕様

| | |
|---------|--|
| 取り付けタイプ | ユニットは厚さ 2 mm の金属パネルにはめ込むか、周囲に DCN-FCOUP フラッシュカップリングと DCNM-FEC フラッシュエンドキャップを組み合わせで取り付けます。 |
| 重量 (g) | 28 g |
| 寸法 | 56 mm x 100 mm |
| カラーモード | RAL 9017 トラフィックブラック |

提供:

Asia-Pacific:
Robert Bosch (SEA) Pte Ltd,
Security Systems
11 Bishan Street 21
Singapore 573943
Phone: +65 6571 2808
Fax: +65 6571 2699
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

- ▶ 100 mm スロット サイズ カバー
- ▶ スタイリッシュでモダンなデザイン

環境仕様

IEC 60721 に準拠: ストレージ (1K3)、運搬 (2K2)、操作 (3K4)。

| | |
|---------------------|-----------------|
| 運搬温度 (°C) | -30 °C ~ 70 °C |
| 運搬温度 (°F) | -22 °F ~ 158 °F |
| 保管温度範囲 (°C) | -5 °C - 45 °C |
| 保管温度範囲 (°F) | 23 °F - 113 °F |
| 使用相対湿度 (結露なきこと) (%) | 5% - 90% |

オーダー情報

DCNM-FBPW フラッシュマウントブランクパネル、ワイド
ブランク パネル、幅 100、フラッシュ マウント用、10 個セット。

オーダー番号 **DCNM-FBPW | F.01U.393.973**