


# DCNM-FBPW Blindpaneel voor inbouw, breed DICENTIS

- ▶ Dekt 100 mm sleufgrootten af
- ▶ Stijlvol en modern ontwerp

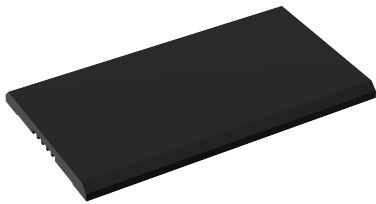

Met een blindpaneel wordt een ongebruikte sleuf in een inbouwunit netjes afgesloten. Het paneel kan worden verwijderd als voor een toekomstige uitbreiding de beschikbare sleuf nodig is. Twee verschillende paneelbreedtes beschikbaar.

## Meegeleverde onderdelen

Aantal	Component
10	DCNM-FBPW blindpaneel voor inbouw, breed

## Technische specificaties

### Mechanische specificaties

Montagetype	Klik de unit vast op een metalen paneel met een dikte van 2 mm, of in combinatie met het DCN-FCOUP inbouw-koppelstuk en de DCNM-FEC inbouw-eindkap in een willekeurige omgeving
Gewicht (g)	28 g
Afmetingen	56 mm x 100 mm
Kleurcode	RAL 9017 Verkeerszwart

#### Vertegenwoordigd door:

**Europe, Middle East, Africa:**  
Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
Phone: + 31 40 2577 284  
[www.boschsecurity.com/xc/en/contact/](http://www.boschsecurity.com/xc/en/contact/)  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Ring 5  
85630 Grasbrunn  
Tel.: +49 (0)89 6290 0  
Fax: +49 (0)89 6290 1020  
[de.securitysystems@bosch.com](mailto:de.securitysystems@bosch.com)  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)

### Omgevingseisen

Conform IEC 60721: opslag (1K3), transport (2K2) en operationeel (3K4).

Transporttemperatuur (°C)	-30 °C – 70 °C
Transporttemperatuur (°F)	-22 °F – 158 °F
Opslagtemperatuur (°C)	-5 °C – 45 °C
Opslagtemperatuur (°F)	23 °F – 113 °F
Relatieve luchtvochtigheid in bedrijf, niet-condenserend (%)	5% – 90%

### Bestelinformatie

**DCNM-FBPW Blindpaneel voor inbouw, breed**  
Blindpaneel 100 breed, voor inbouw, set van 10.  
Bestelnummer **DCNM-FBPW | F.01U.393.973**