


B208 Μονάδα επέκτασης εισόδων SDI2 8

www.boschsecurity.com



BOSCH

Τεχνολογία για τη ζωή

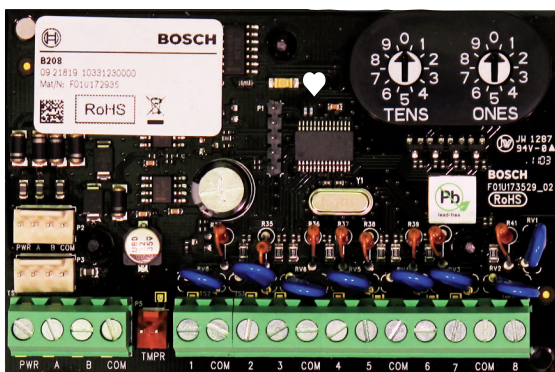

- ▶ Προγραμματιζόμενες λειτουργίες ζώνης εισόδου
- ▶ Διευθυνσιοδότηση μέσω ευανάγνωστου διακόπτη
- ▶ 2 υποδοχές καλωδίωσης διασύνδεσης
- ▶ Διαθέτει οκτώ ζώνες

Το B208 Μονάδα οκταπλής εισόδου είναι μια συσκευή επέκτασης 8 ζωνών που συνδέεται στο πίνακα ελέγχου μέσω του διαύλου SDI2. Αυτή η μονάδα εποπτεύεται πλήρως και επικοινωνεί ξανά στο πίνακα ελέγχου όλες τις μεταβολές κατάστασης. Οι ζώνες επέκτασης της μονάδα λειτουργούν όπως οι ζώνες στο πίνακα ελέγχου.

Οι βιομηχανικές, εμπορικές εγκαταστάσεις καθώς και οι οργανισμοί είναι τυπικές εγκαταστάσεις της B208 μονάδα. Το B208 συνδέεται στο δίαυλο SDI2 στο πίνακα ελέγχου χρησιμοποιώντας ακροδέκτες SDI2 ή χρησιμοποιώντας το καλώδιο διασύνδεσης. Μπορείτε να συνδέσετε πολλαπλά B208 μονάδες σε ένα πίνακα ελέγχου. Οι μεταγωγείς διεύθυνσης B208 επιτρέπουν την εύκολη χρήση στη διευθυνσιοδότηση συσκευών.

Επισκόπηση συστήματος

Το B208 Μονάδα οκταπλής εισόδου συνδέεται σε ένα συνδέεται πίνακα ελέγχου με τον δίαυλο SDI2. Αυτή η μονάδα εποπτεύεται και επικοινωνεί ξανά στο πίνακα ελέγχου όλες τις μεταβολές κατάστασης. Οι ζώνες επέκτασης της μονάδας λειτουργούν όπως οι ζώνες στο πίνακα ελέγχου.

Λειτουργίες

Εισοδοί βρόχου

Το B208 χρησιμοποιεί έως οκτώ εισόδους που μπορούν να είναι Κανονικά ανοικτές (NO) ή Κανονικά κλειστές (NC) με αντιστάσεις τερματισμού γραμμής (EOL) 1k Ω για εποπτεία.

Πιστοποιήσεις και εγκρίσεις

Περιοχή	Συμμόρφωση με κανονισμούς/σημάνσεις ποιότητας	
Αυστραλία	RCM	ACMA
Ευρώπη	CE	EMC, RoHS [B915, B920, B930, B430, B208, B308, B901]
Η.Π.Α.	UL	
	UL	UL 365 - Police Station Connected Burglar Alarm Units
	UL	UL 609 - Standard for Local Burglar Alarm Units and Systems
	UL	UL 636 - Holdup Alarm Units and Systems
	UL	UL 864 - Standard for Control Units and Accessories for Fire Alarm Systems (10th edition)
	UL	UL 985 - Household Fire Warning System Units (6th edition)

Περιοχή	Συμμόρφωση με κανονισμούς/σημάνσεις ποιότητας	
	UL	UL 1023 - Household Burglar Alarm System Units
	UL	UL 1076 - Proprietary Burglar Alarm Units and Systems
	UL	UL 1610 - Central Station Burglar Alarm Units
	FM	FM 3010 - Fire Alarm Signaling Systems
	CSFM	California State Fire Marshal
	FCC	Part 15 Class B
	FDNY-CoA	6286
	FDNY-CoA	6196
Καναδάς	ULC	CAN/ULC S303 - Local Burglar Alarm Units and Systems
	ULC	CAN/ULC S304 - Standard for Signal Receiving Center and Premise Burglar Alarm
	ULC	ULC-ORD C1023 - Household Burglar Alarm System Units
	ULC	ULC-ORD C1076 - Proprietary Burglar Alarm Units and Systems
	IC	ICES-003 - Information Technology Equipment (ITE)

Σημειώσεις για την εγκατάσταση/διαμόρφωση

Θέματα καλωδίωσης

Το μονάδα στο πίνακα ελέγχου χρησιμοποιώντας τους ακροδέκτες PWR, A, B, COM στο πίνακα ελέγχου με τη βιδωτή κλεμοσειρά ή το υποδοχή καλωδίωσης διασύνδεσης. Χρησιμοποιήστε καλώδια 12 AWG έως 22 AWG (1,5 mm έως 0,6 mm) από την μονάδα στο πίνακα ελέγχου.

Συμβατότητα

Για τη συμμόρφωση UL 864 χρησιμοποιήστε εμπορικό και με έγκριση πυρασφάλειας UL πίνακα ελέγχου.

Πίνακας ελέγχου	B9512G/B9512G-E (Έως και 59 μονάδες) B8512G/B8512G-E (Έως και 9 μονάδες) B6512 (Έως 9 μονάδες) B5512/B5512E (Έως και 4 μονάδες) B4512/B4512E (Έως και 2 μονάδες) D9412GV4 (Έως και 24 μονάδες) D7412GV4 (Μέχρι 7 μονάδες)
-----------------	---

D7212GV4 (Μέχρι 3 μονάδες)

Εξαρτήματα

Ποσότητα	Εξάρτημα
1	Μονάδα
1	Πακέτο υλικού
1	καλώδιο διασύνδεσης
1	Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Τεχνικές προδιαγραφές

Ιδιότητες

Διαστάσεις	2.5 in x 3.8 in x 0.60 in (6.37 cm x 9,6 cm x 1,5 cm)
------------	--

Θέματα περιβάλλοντος

Σχετική υγρασία	5% έως 93% στους +32°C (+90°F)
Θερμοκρασία (λειτουργίας)	0°C έως +49°C (+32°F έως +120°F)

Απαιτήσεις ισχύος

Ένταση	35 mA
Τάση	12 VDCονομαστική τιμή

Καλωδίωση

Καλωδίωση SDI2	Μέγιστη απόσταση – Μέγεθος καλωδίου (μόνο καλώδιο χωρίς θωράκιση): 1000 ft (305 m) – 22 AWG (0.65 mm) 1000 ft (305 m) – 18 AWG (1.02 mm) Μόνο καλώδιο χωρίς θωράκιση
----------------	--

Είσοδοι βρόχου

Είσοδοι βρόχου	Μέχρι οκτώ εισοδοι. Οι επαφές εισόδου μπορεί να είναι Κανονικά ανοικτές (NO) ή Κανονικά κλειστές (NC), με αντίσταση(άσεις) τέλους γραμμής (EOL) 1kΩ για εποπτεία. Σημείωση: Η Κανονικά κλειστή (NC) επαφή δεν επιτρέπεται στις εγκαταστάσεις πυρασφάλειας.
----------------	--

Πληροφορίες για παραγγελίες

B208 Μονάδα επέκτασης εισόδων SDI2 8

Παρέχει 8 προγραμματιζόμενες εισόδους.
Αριθμός παραγγελίας **B208**

Παρουσίαση από:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com