


Visor
O teclado mostra o status do sistema de segurança. Quando vários eventos ocorrem, o teclado mostra cada um em ordem de prioridade.

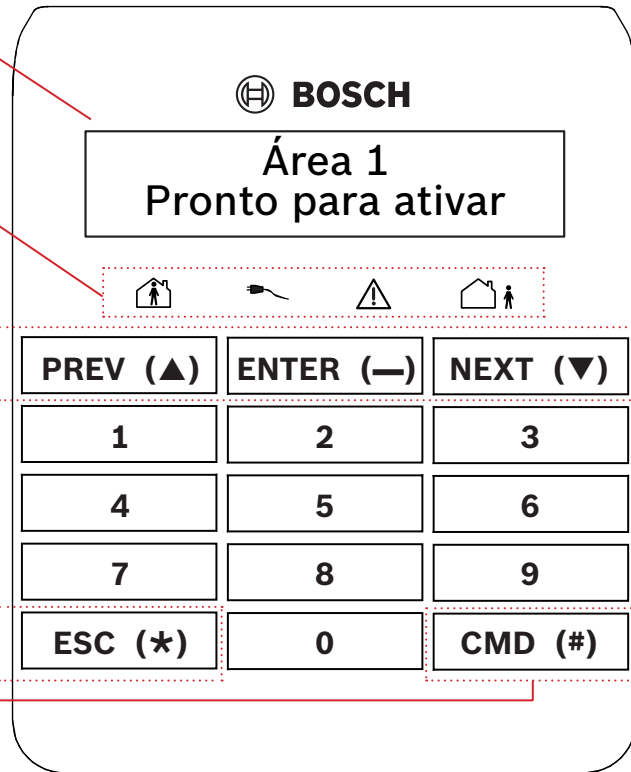

Indicadores de status
Os indicadores mostram como seu sistema está funcionando.

Status de Armar parcial
Verde - pronto para Armar parcial (parcialmente armado).
Vermelho - Armar parcial (parcialmente armado).

Energia
Azul - Alimentação de CA presente.

Problema
Amarelo - Há uma condição de problema.

Status de Armar total
Verde - Pronto para armar total (armar).
Vermelho - Armar total (todos armados).

Navegação e chaves de função
Estas teclas iniciam a luz de fundo e os tons.

PREV (▲) e NEXT (▼)
Use [PREV] e [NEXT] para percorrer listas e textos.

ENTER (—)
Use [ENTER] após inserir sua senha para selecionar um item ou para inserir Sim para uma solicitação.

ESC (*)
Use [Esc] para sair de menus e funções ou excluir letras ou números.

CMD (#)
Use [CMD] em combinação com uma ou duas teclas de números para executar as funções de seleção.

Comandos

Comando	Função
[CMD] 0	Desabilitar
[CMD] 0 0	Habilitar
[CMD] 1	Armar total (com atraso)
[CMD] 1 1	Armar total, imediato
[CMD] 2	Armar parcial, imediato
[CMD] 3	Armar parcial (com atraso)
[CMD] 4	Silenciar sirenes de problema
[CMD] 4 0	Ver alarmes
[CMD] 4 1	Relatório de teste
[CMD] 4 2	Relatório de status
[CMD] 4 3	Atender RPS
[CMD] 4 4	Teste de caminhada de intrusão
[CMD] 4 5	Data e hora
[CMD] 4 6	Menu de controle de portas
[CMD] 4 7	Resetar sensores

Comando	Função
[CMD] 4 9	Alterar visor
[CMD] 5 0	Ir para área
[CMD] 5 1	Estender fechamento
[CMD] 5 2	Menu SKED
[CMD] 5 3	Excluir usuário
[CMD] 5 4	Menu de alteração de saída
[CMD] 5 5	Alterar senha
[CMD] 5 6	Adicionar usuário
[CMD] 5 7	Texto padrão
[CMD] 5 8	Teste de caminhada de incêndio
[CMD] 5 9	Mostrar revisão
[CMD] 6	Modo de observação
[CMD] 7*	Alerta especial _____
[CMD] 8	Abrir menu principal
[CMD] 9*	Alerta especial _____

Você pode operar as funções com a tecla [CMD] mais um ou dois dígitos.

Toque a tecla [CMD] e insira o comando.


- ou -

Após pressionar [CMD], use [PREV] e [NEXT] para percorrer os comandos. Para ativar o comando, toque [ENTER].


Utilize [CMD]8 para abrir o menu Principal.

Árvore de menus

[CMD] [8] mostra a árvore de menus. Cada opção tem um número. Toque no número do menu desejado ou use [PREV] ou [NEXT] para rever suas opções e depois toque em [ENTER] ao ver a opção desejada.

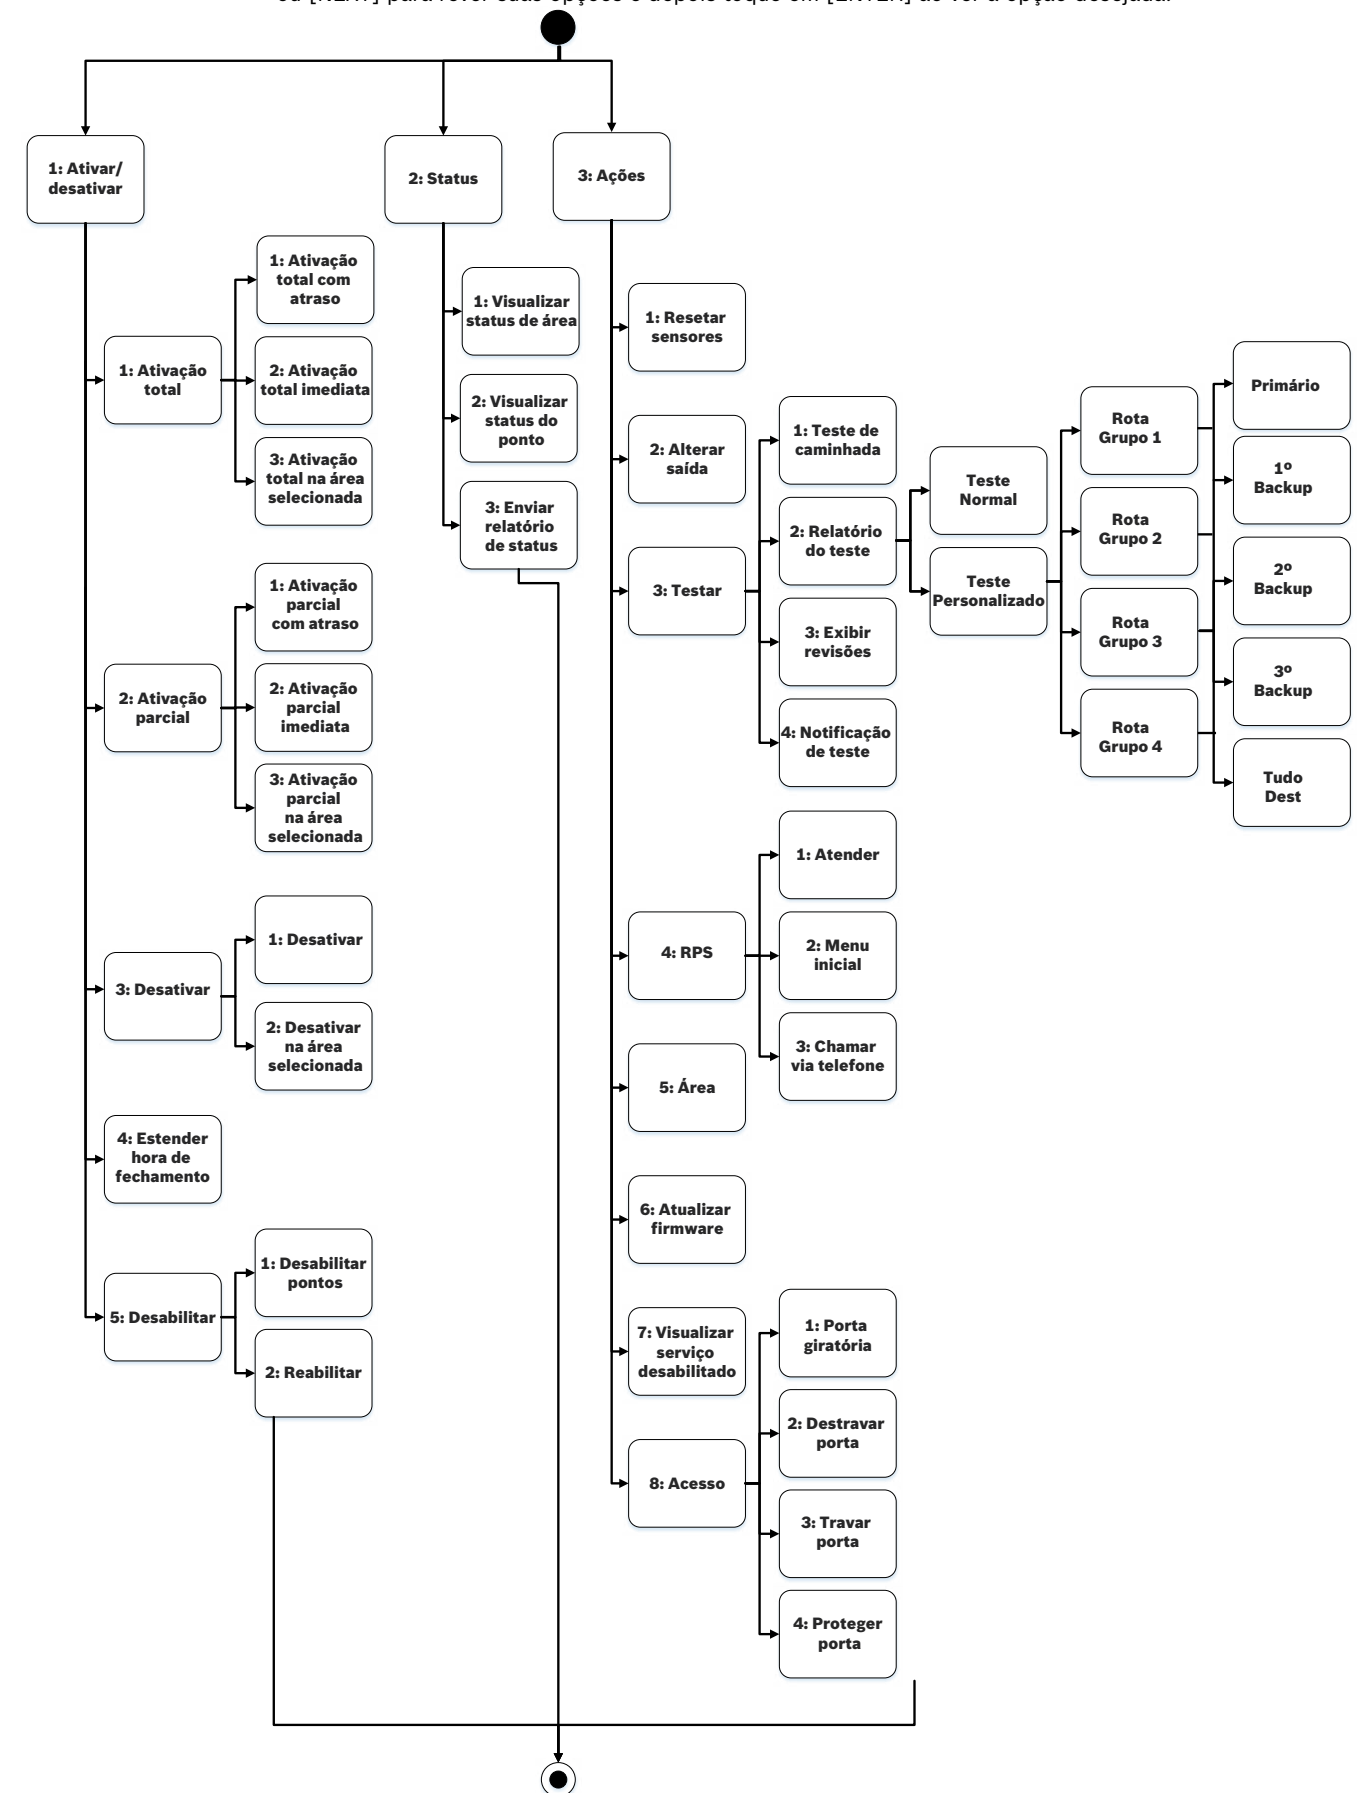

*Conforme configurado por sua empresa de segurança. AVISO! O menu Acesso e a opção para configurar um cartão estão disponíveis somente em sistemas de segurança compatíveis.

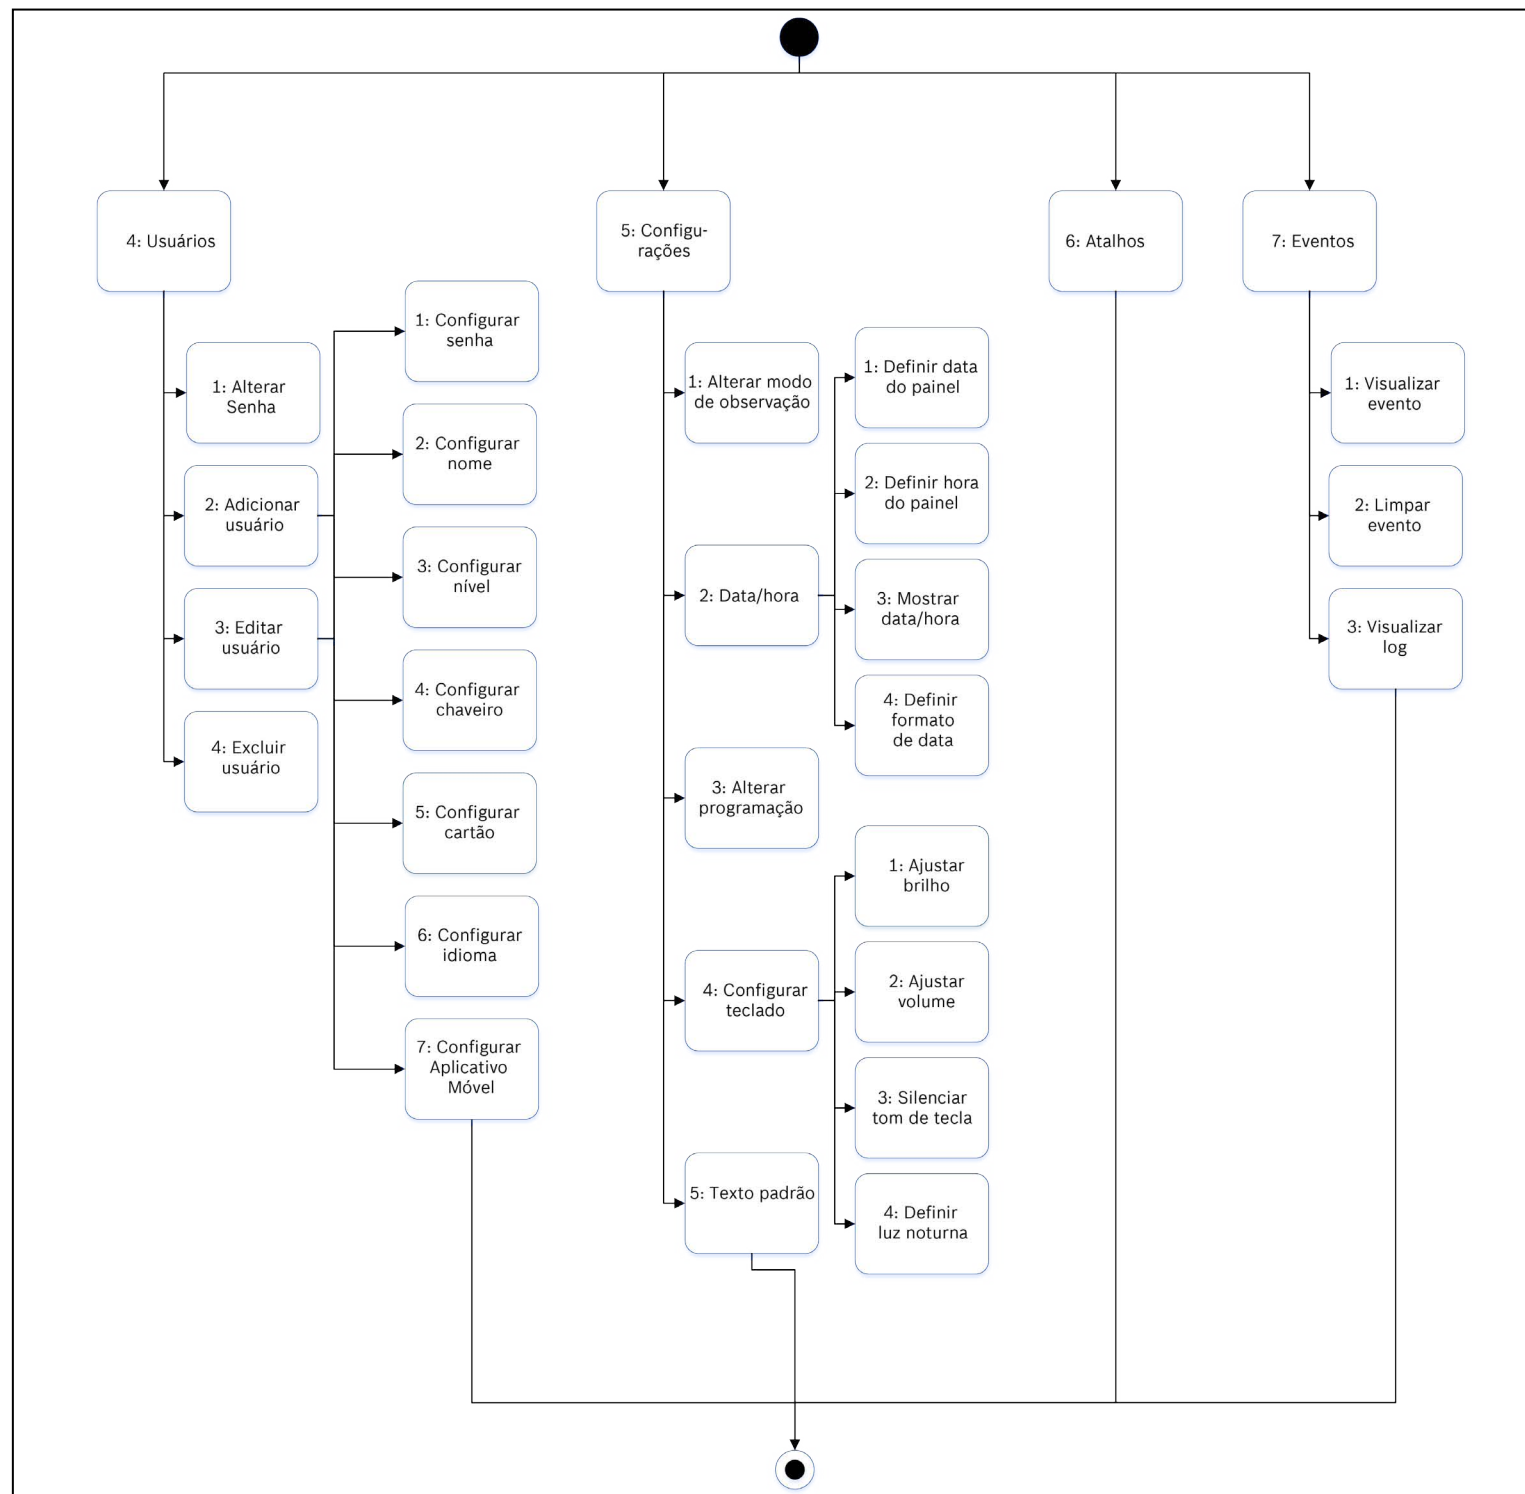

2 | Ativar (armar) seu sistema

Para configurar Armar total com um atraso, digite sua senha e depois pressione [ENTER]. _____ ou _____

Use um dos comandos:

Para Armar total: [CMD][1]

Para Armar total, imediatamente: [CMD][1][1]

Para Armar parcial, imediatamente: [CMD][2]

Para Armar parcial: [CMD][3] _____ ou _____

Para abrir o menu Principal, use [CMD][8].

Para Armar total: vá para [1] Ligar/Desligar > [1] Armar total > [1] Armar total com atraso.

Para Armar total, imediatamente: vá para [1] Ligar/Desligar > [1] Armar total > [2] Armar total imediato.

Para Armar parcial: vá para [1] Ligar/Desligar > [2] Armar parcial > [1] Armar parcial com atraso

Para Armar parcial, imediatamente: vá para [1] Ligar/Desligar > [2] Armar parcial > [2] Armar parcial imediato.

As opções do menu permitem que você escolha áreas individuais para armar. Abra o menu Armar total ou Armar parcial, pressione [3] para abrir o menu Selecionar e use [NEXT] e [ENTER] para escolher De imediato ou Com atraso e a área que será ativada.

3 | Desativar (desarmar) seu sistema

Execute uma das opções a seguir:

Insira sua senha.

_____ ou _____

Use os menus:

- Pressione [CMD][8] para abrir o menu Principal.

- Para Desativar: vá para [1] Ligar/Desligar > [3] Desligar > [1] Desligar.

- Para desativar a seleção: vá para [1] Ligar/Desligar > [3] Desligar > [2] Desativar seleção. Use [NEXT] e [ENTER] para selecionar a área a ser desativada.

4 | Alterar sua senha

Use [CMD][5][5] e depois siga as instruções.

_____ ou _____

Pressione [CMD][8], vá para [4] Usuários > [1] Alterar Senha e depois siga as instruções.

5 | Editar usuários

Você pode alterar senhas e adicionar, remover e substituir chaveiros e cartões (se compatíveis com seu sistema de segurança).

5.1 | Adicionar usuários

Use o comando:

[CMD][5][6] _____ ou _____

Use [CMD][8].

Vá para [4] Usuários > [2] Adicionar usuário.

5.2 | Editar usuários

Use [CMD][8].

Vá para [4] Usuários > [3] Editar usuário.

5.3 | Excluir usuários

Use o comando: [CMD][5][3] _____ ou _____

Utilize [CMD][8] para abrir o menu Principal.

Vá para [4] Usuários > [4] Excluir usuário.

6 | Alarmes

Quando o sistema de segurança estiver em alarme, o número de alarmes será mostrado no visor.

Digite sua senha para interromper os alarmes. Se o sistema estiver ativado, a interrupção para silenciar o alarme também desativará o sistema.

O sistema agora mostra Alarme silenciado e o número e os nomes de pontos em alarme na ordem em que ocorreram.

7 | Atalhos

1. Abra o menu Principal.
2. Toque [CMD][8].
3. Vá até [6] Atalhos.
4. Para escolher o atalho, pressione [NEXT] e [ENTER].

8 | Limpeza do teclado

Use um pano macio ou uma solução de limpeza não abrasiva. Borrife a solução de limpeza no pano, não no teclado.

El-gr: Μεταβείτε στη διεύθυνση <https://gr.boschsecurity.com/el/> για την τεκμηρίωση σε αυτήν τη γλώσσα.

Es-es: Visite <https://es.boschsecurity.com/es/> para obtener documentación en este idioma.

Fr-fr: Accédez à l'adresse <https://fr.boschsecurity.com/fr/> pour obtenir la documentation dans cette langue.

Hu-hu: A honosított dokumentációt lásd a <https://hu.boschsecurity.com/hu/oldalon>.

It-it: Andare a <https://it.boschsecurity.com/it/> per la documentazione in questa lingua.

Pl-pl: Dokumentacja w tym języku znajduje się w witrynie <https://pl.boschsecurity.com/pl/>

Pt-br: Acesse <http://pt.boschsecurity.com/pt/> para obter a documentação neste idioma.

Copyright

Este documento é propriedade intelectual da Bosch Building Technologies, Inc. e está protegido por direitos autorais. Todos os direitos reservados.

Marcas registradas

Todos os nomes de produtos de hardware e software usados neste documento são possivelmente marcas registradas e devem ser tratados de acordo.



Teclado básico
B915/B915I



pt Guia de referência rápida do usuário

Bosch Security Systems, B.V.
Torenallee 49
5617 BA Eindhoven
Netherlands
www.boschsecurity.com