


BATB Caixas/gabinetes de bateria da família

www.boschsecurity.com.br



BOSCH
Tecnologia para a vida

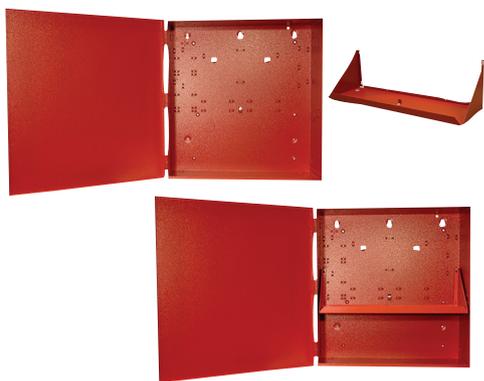

- ▶ Aprovadas pela UL como caixas de baterias e como gabinetes para os painéis de controle B9512G/B8512G/D9412GV4/D8412GV4/D7212GV4.
- ▶ Adequadas para aplicações de incêndio e intrusão, residenciais e comerciais
- ▶ Suporta até quatro baterias auxiliares

A família BATB de caixas/gabinetes de bateria é vermelha para o uso em sistemas de alarme de incêndio. A BATB-40 fornece um nível único (capacidade para duas baterias) de armazenamento de baterias. A prateleira de baterias BATB-SHELF opcional aumenta a capacidade para quatro baterias. A BATB-80 acompanha a BATB-SHELF montada e suporta até quatro baterias.



Aviso

O número real de baterias que a caixa suporta depende do tamanho das baterias. Para obter as dimensões da caixa de baterias, consulte as Especificações técnicas. Os requisitos de montagem dependem do peso total da caixa/gabinete de bateria. Para obter informações sobre a montagem, consulte o *Manual de instalação da BATB-40/BATB-80*.

Elas são certificadas pela UL para uso como gabinetes para os painéis de controle B9512G/B8512G/D9412GV4/D7412GV4/D7212GV4.



Aviso

Quando usadas como um gabinete de painel de controle, a prateleira de baterias deve ser removida.

Certificados e aprovações

Região	Conformidade normativa/marcas de qualidade	
EUA	UL	ANSI/UL 864, Control Units and Accessories for Fire Alarm Systems
	CSFM	California State Fire Marshal

Notas de instalação/configuração

Informações de compatibilidade

As Caixas/gabinetes de bateria BATB são compatíveis com os seguintes produtos:

Categoria	Descrição do produto
Baterias	Bateria D126 de 12 V, 7 Ah Bateria D1213 de 12 V, 1,3 Ah Bateria D1218 de 12 V, 18 Ah Bateria D1222 de 12 V, 2,2 Ah Bateria D1224 de 12 V, 24 Ah Bateria D1238 de 12 V, 38 Ah Bateria D1240 de 12 V, 4 Ah Bateria D1250 de 12 V, 5 Ah
Painéis de controle	Comunicador de controle de 246 pontos D9412GV4 Comunicador de controle de 75 pontos D7412GV4 Comunicador de controle de 40 pontos D7212GV4

Considerações sobre a fiação

Para obter informações sobre como calcular a quantidade e o tipo de baterias auxiliares necessárias para sua aplicação e sobre a fiação das baterias auxiliares, consulte o guia de instalação do painel de controle.



Aviso

Ao usar várias baterias em uma única caixa, cada bateria deve ter a mesma tensão, classificação e tipo.

Especificações técnicas

Battery Box Capacities

Batteries Storage - Total Dimensions (H x W x D)

BATB-40 without shelf	22 in. x 20.75 in. x 7.25 in. (55.9 cm x 52.7 cm x 18.4 cm)
BATB-80 bottom	22 in. x 20.75 in. x 7.25 in. (55.9 cm x 52.7 cm x 18.4 cm)
On shelf	~8 in. x 20.75 in. x 7.25 in. (~20.3 cm x 52.7 cm x 7.25 cm)

Number of Batteries

BATB-40	Two
BATB-40 with shelf and BATB-80	Four

Weight

Combined total with batteries	140 lb. (63.5 kg)
On Shelf (maximum)	50 lb. (22.6 kg)

Mechanical

Color	Red
Dimensions (H x W x D)	22 in. x 21 in. x 7.5 in. (55.9 cm x 53.3 cm x 19 cm)
Material	18 gauge (1.2 mm) cold-rolled steel

Weight

• BATB-40 (without shelf):	28.5 lb (13 kg)
• BATB-40 (with shelf) and BATB-80:	33 lb (15 kg)

Informações sobre pedidos

BATB-40 Caixa/gabinete de bat, 22x21x7,25"

56 x 53 x 18,5 cm (22 x 20,75 x 7,25 pol.). Comporta duas baterias de células secas ou úmidas. A prateleira de bateria opcional BATB-SHELF aumenta o número de baterias. Adequado para aplicações de furto ou incêndio residenciais/comerciais.

Número do pedido **BATB-40**

BATB-SHELF Pratel. baterias, opcional para BATB-40

Uma prateleira de baterias opcional para a BATB-40. Permite a instalação de duas baterias adicionais na caixa de baterias.

Número do pedido **BATB-SHELF**

BATB-80 Caixa/gabinete de bat, 22x21x7,25"

36 x 53 x 18,5 cm (14 x 20,75 x 7,25 pol.). A caixa de baterias/gabinete com prateleira comporta até quatro baterias de célula seca ou úmida. Adequado para aplicações de furto ou incêndio residenciais/comerciais.

Número do pedido **BATB-80**

Acessórios

D102 Chave substituta p/ ajuste de fech D101

O D102 é uma chave de reposição para fechaduras identificadas como 1358.

Número do pedido **D102**

Representado por:

North America:
Bosch Security Systems, LLC
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
onlinehelp@us.bosch.com
www.boschsecurity.us

Latin America and Caribbean:
Robert Bosch Ltda
Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
CEP 13065-900
Campinas, Sao Paulo, Brazil
Phone: +55 19 2103 2860
Fax: +55 19 2103 2862
LatAm.boschsecurity@bosch.com
la.boschsecurity.com