


## BES-signaalgevers

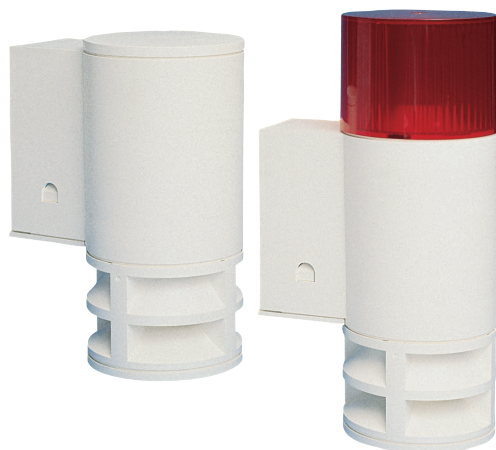

Bosch externe signaalgevers zijn signaalgevers met een geïntegreerde geluidsgenerator voor akoestisch alarm en rode LED-lampen als visueel alarm

### Functies

De externe signaalgevers van Bosch signaleren alle alarmen van het systeem. De verbinding met het inbraakbeveiligingssysteem wordt bewaakt. Als deze wordt onderbroken, wordt een alarm gegenereerd. De externe signaalgevers kunnen op wanden worden gemonteerd. Ze kunnen worden uitgerust met wandsabotagebeveiliging waardoor een alarm wordt geactiveerd als het apparaat uit elkaar wordt gehaald of van de wand wordt getrokken.

### Informatie over de regelgeving

Regio	Naleving van wet- en regelgeving/kwaliteitsaanduidingen	
Europa	CE	[IUI-BES-A, IUI-BES-AO]
Duitsland	VdS	G 197023, C
	VdS	G 197024, C

### Opmerkingen over installatie/configuratie

Het geluidsniveau van de signaalgever is 100 dB en moet 10 dB hoger zijn dan het achtergrondniveau. De signaalgever kan daarom worden gebruikt in omgevingen met een achtergrondniveau van maximaal 90 dB.



- ▶ Activering en besturing van de signalering wordt bewaakt
- ▶ Wandmontage
- ▶ Wandsabotagebeveiliging (optioneel)

### Technische specificaties

#### Mechanische specificaties

Materiaal behuizing	UV-bestendig PVC
Kleur	Zuiver wit, RAL 9010

#### Omgevingseisen

Minimale bedrijfstemperatuur in °C	-25
Maximale bedrijfstemperatuur in °C	65
Beschermingsklasse	DIN 40050: IP33 DIN 40040: HUF
Milieuklasse	IV

### Bestelinformatie

#### IUI-BES-AO Externe signaalgever audiovisueel

Voor akoestische en visuele signalering van een alarm en bewaakte activering en besturing van de signalering. Bestelnummer **IUI-BES-AO | F.01U.166.054**  
**F.01U.412.108**

#### IUI-BES-A BES Sirenesignaalgever

Voor akoestische signalering van een alarm en bewaakte activering en besturing van de signalering. Bestelnummer **IUI-BES-A | 3.002.102.452**  
**F.01U.411.658**

**ISP-UNV-WTC Universeel wandsabotagecontact 2stks.**  
Bestelnummer **ISP-UNV-WTC | F.01U.412.898**