


## BES Sinyal Cihazları

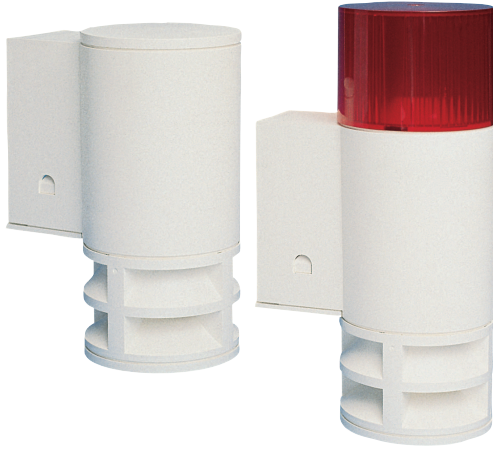

Bosch harici sinyalleme cihazları, akustik alarm için entegre bir ses üreticisiyle donatılmış veya buna ilaveten görsel alarm için kırmızı LED lambaları barındıran sinyalleme cihazlarıdır.

### İşlevler

Bosch harici sinyalleme cihazları, sistemdeki alarmların tümüne sinyal verir. Güvenlik sistemine olan bağlantı izlenir. Bağlantı kesilirse, bir alarm başlar.

Harici sinyal cihazları, duvarlara monte edilebilir. Cihaz, ayrılırsa (demonte/parçalara ayrılma) veya duvardan sökülürse opsiyonel olarak bir duvar korumasıyla emniyete alınabilir.

### Düzenleyici bilgiler

Bölge	Yasal uyumluluk/kalite işaretleri	
Avrupa	CE	[IUI-BES-A, IUI-BES-AO]
Almanya	VdS	G 197023, C
	VdS	G 197024, C

### Kurulum/yapılandırma notları

Sinyalleme cihazının ses seviyesi 100 dB olup arka plan seviyesinin 10 dB üzerinde olmalıdır. Sinyalleme cihazı bu nedenle arka plan seviyesi 90 dB'ye kadar olan ortamlar için kullanılabilir.



- ▶ Sinyal aktivasyonu ve kontrolü izlenir
- ▶ Duvar Montajı
- ▶ Duvar koruması (opsiyonel)

### Teknik özellikler

#### Mekanik

Muhafaza malzemesi	UV dayanıklı PVC
Renk	Beyaz (Apak), RAL 9010

#### Çevresel Özellikler

°C'da minimum çalışma sıcaklığı	-25
°C'da maksimum çalışma sıcaklığı	65
Koruma sınıfı	DIN 40050: IP33 DIN 40040: HUF
Çevre sınıfı	IV

### Sipariş bilgileri

#### IUI-BES-AO Harici sinyalleme cihazı sesli/görsel

Bir alarmın akustik ve görsel sinyalleme ve izlenen sinyalleme aktivasyonu ve kontrolü içindir.

Sipariş numarası **IUI-BES-AO | F.01U.166.054**  
**F.01U.412.108**

#### IUI-BES-A BES Siren sinyal cihazı

Bir alarmın akustik sinyalleme ve izlenen sinyalleme aktivasyonu ve kontrolü içindir.

Sipariş numarası **IUI-BES-A | 3.002.102.452**  
**F.01U.411.658**

#### ISP-UNV-WTC Evrensel duv. dış müd. kontağı, 2 ad.

Sipariş numarası **ISP-UNV-WTC | F.01U.412.898**