


# DX2010 uitbreidingskaart voor 8 ingangen

www.boschsecurity.nl

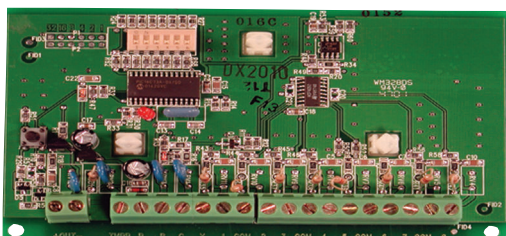

- ▶ Maximaal acht sensoringangslussen
- ▶ Wordt direct aangesloten op de databus van de centrale.

De DX2010 uitbreidingskaart heeft een directe verbinding naar de databus van een compatibele centrale. Elke uitbreidingskaart voegt acht ingangslussen toe. Installeer maximaal vijf uitbreidingskaarten in de behuizing van een centrale (drie op de zijwanden aan de binnenkant en twee op de achterwand van de behuizing).

## Certificaten en goedkeuringen

Frankrijk AFNOR NF, A2P Type 2 (122000076-03)

Regio	Certificiëring
Europa	CE 2014/30/EU EMC Directive (EMC); 2014/35/EU Low-Voltage Directive (LVD); 2011/65/EU Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS)
	EN5013 1 EN-ST-000126 DX2010 Bus-Module Grade 2
België	INCERT B-509-0005
VS	UL DX2010: AMCX: Central Station Alarm Units (UL1610, UL1635), AMTB: Control Panels, SIA False Alarm Reduction, AOTX: Local Alarm Units (UL464, UL609), APAW: Police Station Alarm Units (UL365, UL464), APOU: Proprietary Alarm Units (UL1076), NBSX: Household Burglar Alarm System Units

Regio	Certificiëring
	(UL1023), UTOU: Control Units and Accessories - Household System Type (UL985)
	CSFM California State Fire Marshal (see our website)

## Installatie/configuratie

### Informatie over compatibiliteit

Inbraakcentrales Easy Series (ICP-EZM2-NA, ICP-EZM2-UK, ICP-EZM2-LC), D4412, D6412, DS7220V2, en DS7240V2

## Technische specificaties

### Uitgangen

Uitgangen: 100 mA, 12 VDC voor accessoires

### Omgevingsomstandigheden:

Bedrijfstemperatuur: 0°C tot +50°C

Relatieve vochtigheid: 5% tot 85% bij +30°C, niet-condenserend

### Lus

Ingangen:	Max. 8 ingangen Ingangscontacten kunnen normaal open (NO) of normaal gesloten (NC) zijn met de juiste EOL-weerstand(en) voor bewaking.
Weerstand:	max. 60 Ω
Draaddikte Van Aansluitklem:	1,8 mm tot 0,8 mm

### Vereiste Voeding

Stroom (maximum):	35 mA stand-by max.35 mA met aangesloten accessoires
(Bedrijfs)spanning:	8 VDC tot 14 VDC

### Bestelinformatie

#### DX2010 Uitbreidingskaart

Zone-uitbreidingsmodule met 8 DOEL zone-ingangen  
Opdrachtnummer **DX2010**

#### Pakket DX2011

Voorzien van een Uitbreidingskaart DX2010 met een Metalen Behuizing D203.  
Opdrachtnummer **DX2011**

#### Pakket DX2012

Voorzien van een Uitbreidingskaart DX2010 met een Kunststof Behuizing AE20.  
Opdrachtnummer **DX2012**

### Hardware-accessoires

#### Universele kunststofbehuizing AE20

Montage in een enkelvoudige/dubbele contactdoos, een achthoekige contactdoos van 9 cm, of een vierkante contactdoos van 10 cm. De afmetingen zijn 12 cm x 16 cm x 4 cm De modules kunnen worden voorzien van wandsabotageschakelaars.  
Opdrachtnummer **AE20**

#### Vertegenwoordigd door:

**Europe, Middle East, Africa:**  
Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
Phone: + 31 40 2577 284  
emea.securitysystems@bosch.com  
emea.boschsecurity.com

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Ring 5  
85630 Grasbrunn  
Germany  
www.boschsecurity.com