


CTC 2040 Anschlussbaugruppe Feuerwehrperipherie



- ▶ Kompakte 19“-Anschlussbaugruppe für Feuerwehrperipherie (1 HE)
- ▶ Für Einbau im 19“-UGM 2040-Systemschrank oder in Standard-19“-Schränken

Über die BAP-CTC-A / BAP-CTC-EX CTC 2040 Anschlussbaugruppe Feuerwehrperipherie werden Feuerwehrperipherie-Geräte wie Feuerwehrbedienfelder (FBF), Feuerwehrtanzeigetableaus (FAT) und Übertragungseinrichtungen (ÜE) an die UGM 2040 angeschlossen.

Systemübersicht

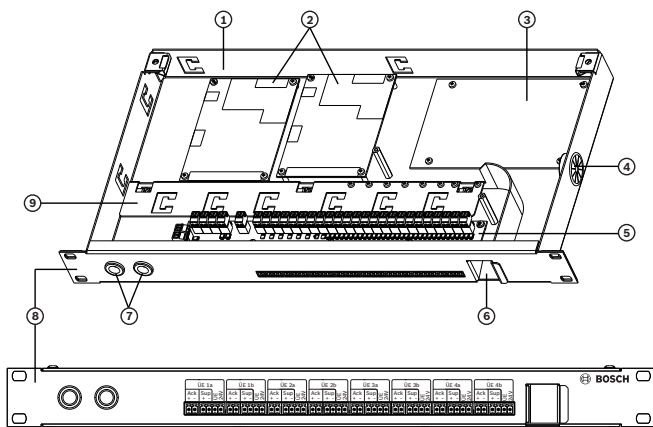

Pos	Bezeichnung
1	Gehäuse BAP-CTC-A / BAP-CTC-EX CTC 2040 Anschlussbaugruppe Feuerwehrperipherie
2	ADP 4000 Adapterbaugruppen für FBF/FAT (nicht Bestandteil der CTC 2040 Baugruppe)
3	24 V Spannungswandler (zur Ansteuerung von Übertragungseinrichtungen)
4	Kabeldurchführung für 24-V-Versorgung
5	Leiterplatte mit Reihenklemmen für den Anschluss von externen Geräten

Pos	Bezeichnung
6	Kabeldurchführung für Anschaltung von Übertragungseinrichtungen (ÜE)
7	Kabeldurchführungen für Anschaltung von ADP 4000
8	19“-Frontplatte mit Versorgungsanschlüssen
9	Kabelführung

Planungshinweise

Die BAP-CTC-A / BAP-CTC-EX CTC 2040 Anschlussbaugruppe Feuerwehrperipherie – A ist werkseitig im 19“-UGM 2040-Systemschrank montiert. Die BAP-CTC-A / BAP-CTC-EX CTC 2040 Anschlussbaugruppe Feuerwehrperipherie – EX kann zur Montage vor Ort in einen 19“-Systemschrank bestellt werden.

Die Einbauposition ist vorgegeben (siehe Installationsanleitung CTC 2040 Anschlussbaugruppe Feuerwehrperipherie).

Bei abweichenden und projektspezifischen Sonderanwendungen sind eventuelle Anpassungen erforderlich.

Technische Daten

Elektrik

Betriebsspannung	21 V DC bis 30 V DC
Stromaufnahme	
• typisch	30 mA bei 24 V DC
• max.	siehe 2 x ADP 4000

Mechanik

Kühlung	passiv über Gehäuse
Gehäusematerial	Stahlblech, lackiert
Gehäusefarbe	mattschwarz
Abmessungen (cm) (H x B x T)	ca. 4,3 x 43,5/48,3 x 15,2
Höheneinheiten (HE)	1
Gewicht (kg)	3,1
Mechanische Bewegungen	keine

Umgebungsbedingungen

Zul. Betriebstemperatur	- 10 °C ... + 55 °C
Zul. Lagertemperatur	- 20 °C ... + 60 °C
Zul. rel. Luftfeuchtigkeit	93%, nicht kondensierend
Umweltklasse (VdS 2110)	II

Bestellinformationen**BAP-CTC-A CTC 2040 Übertr.-Anschlussdose-A**

Baugruppe für den Anschluss von
Feuerwehrperipheriegeräten an UGM 2040 - werkseitig
montiert

Bestellinformation BMA: App.Schl. 5226, VEPOS 8074

Bestellnummer **BAP-CTC-A | F.01U.278.634**

BAP-CTC-EX CTC 2040 Übertr.-Anschlussdose-EX

Baugruppe für den Anschluss von
Feuerwehrperipheriegeräten an UGM 2040 - zur Montage
vor Ort

Bestellinformation BMA: App.Schl. 5226, VEPOS 8072

Bestellnummer **BAP-CTC-EX | F.01U.278.632**

Vertreten von:**Europe, Middle East, Africa:**

Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com