

DCNM-HDMIC Microfono ad elevata direzionalità DICENTIS



- ▶ Microfono discreto per la massima comodità dell'utente
- ▶ Elevata risposta direzionale
- ▶ Bassa sensibilità alle interferenze da telefoni cellulari
- ▶ Livello di rumore estremamente basso
- ▶ Libertà di movimento

L'innovativo, elegante ed ergonomico microfono ad elevata direzionalità dà all'utente la possibilità di vedere la sala riunioni senza ostacoli. Il microfono ad elevata direzionalità contiene due capsule posizionate appositamente per garantire un'elevata risposta direzionale, in modo che l'utente possa parlare ad una distanza maggiore del normale, anche in ambienti rumorosi. Il microfono è caratterizzato da un basso livello di rumore e sensibilità alle interferenze dei cellulari.

Funzioni

Controlli ed indicatori

- Indicatore luminoso rosso o verde Rosso indica che il microfono è attivo, verde indica che la richiesta di intervento è stata accettata.

Interconnessioni

- Connettore per il collegamento ed il fissaggio del microfono.

Certificazioni ed autorizzazioni

Regione	Conformità alle normative/marchi di qualità	
Europa	CE	DECL_CE_DCNM-HDMIC

Note di installazione/configurazione

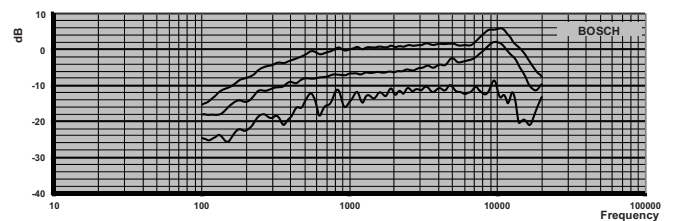


Fig. 1: Risposta in frequenza (angolo di apertura: 0,90 e 180 gradi)

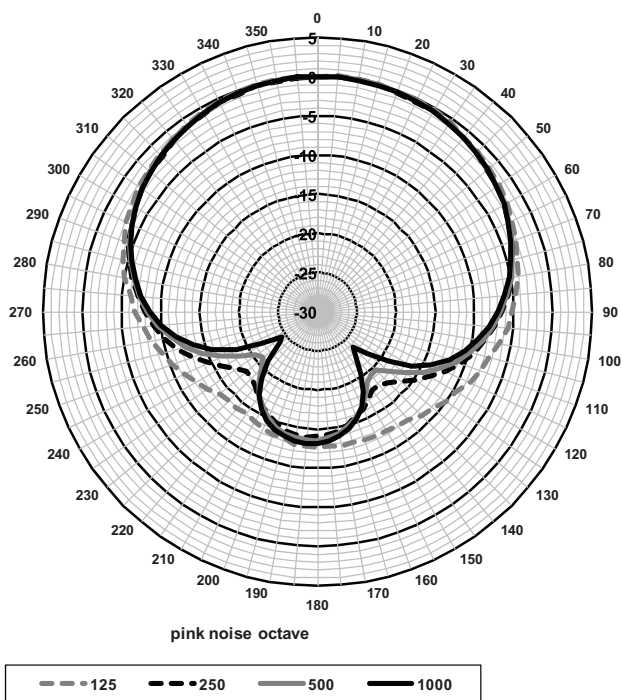
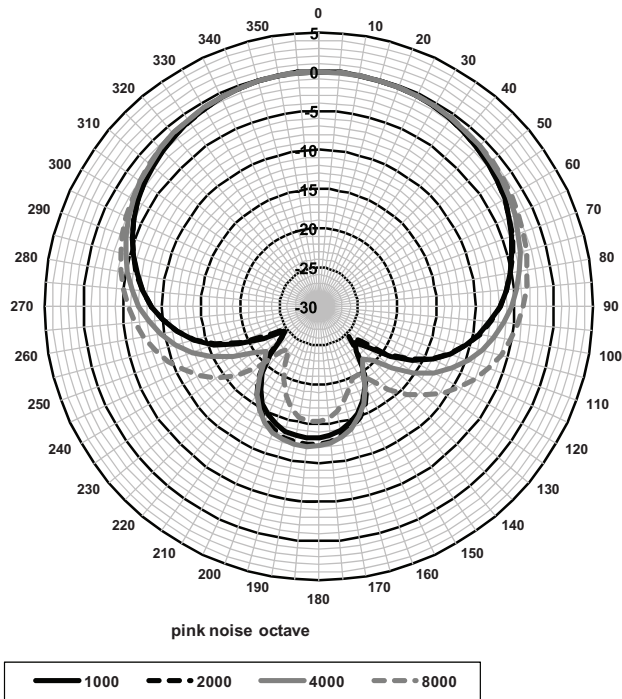


Fig. 2: Schema polare (misurato con il rumore rosa)

Componenti inclusi

Quantità	Componente
1	Microfono ad elevata direzionalità DCNM-HDMIC DICENTIS

Specifiche tecniche

Specifiche elettriche

Alimentazione	5 VCC
Consumo energetico	0,1 W
Larghezza di banda	100 Hz - 15 kHz
Gamma dinamica	> 96 dB
Ingresso nominale	80 dB SPL
Ingresso massimo	110 dB SPL
Rumore equivalente	12 dB SPL

Specifiche meccaniche

Montaggio	Inserimento e fissaggio nei dispositivi DICENTIS.
Dimensioni (A x L x P)	108 x 21,5 x 60 mm
Peso	0,035 Kg
Colore	Nero RAL 9017 Grigio perla chiaro RAL 9022

Specifiche ambientali

Temperatura di esercizio	Da 0 °C a +45 °C
Temperatura di stoccaggio e trasporto	Da -20 °C a +70 °C
Umidità relativa	< 95 %, > 5%

Informazioni per l'ordinazione

DCNM-HDMIC Microfono ad elevata direzionalità
 Microfono ad elevata direzionalità DICENTIS per il sistema per conferenze o il sistema per conferenze wireless DICENTIS.
 Numero ordine **DCNM-HDMIC | F.01U.374.038**
F.01U.269.132

Servizi

EWE-DCNMIC-IW 12mths wrty ext DICENTIS Microphone
 Estensione della garanzia di 12 mesi
 Numero ordine **EWE-DCNMIC-IW | F.01U.348.764**

Rappresentato da:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com