

DCNM-HDMIC Узконаправленный микрофон DICENTIS



Микрофон высокой направленности, имеющий современную, стильную и эргономичную конструкцию, обеспечивает пользователям возможность беспрепятственного обзора помещений, в которых проводятся совещания. Микрофон с высокой направленностью содержит два точно позиционированных капсуля, обеспечивающих отклик высокой направленности. Благодаря этой особенности микрофон обеспечивает увеличенный (по сравнению со стандартным микрофоном) радиус действия при выступлении докладчика даже в самых шумных условиях. Микрофон характеризуется низким уровнем шума и обладает низкой чувствительностью к помехам от мобильных телефонов.

Функции

Элементы управления и индикаторы

- Индикатор с красной и зеленой подсветкой. Красный цвет означает активность микрофона; зеленый цвет означает, что заявка на выступление принята.

Подключения

- Разъем для установки и фиксации микрофона.

Сертификации и согласования

Регион	Примечание о соответствии стандартам/уровню качества	
Европа	CE	DECL_CE_DCNM-HDMIC

- ▶ Дискретный микрофон для удобства работы пользователей
- ▶ Отклик высокой направленности
- ▶ Низкая чувствительность к помехам от мобильных телефонов
- ▶ Сверхнизкий шум
- ▶ Свобода перемещения

Замечания по установке и настройке

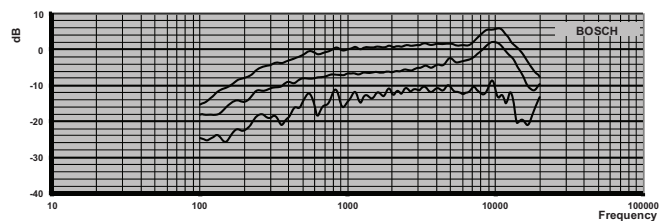


Рис. 1: Частотная характеристика (угол раскрытия: 0, 90 и 180 градусов)


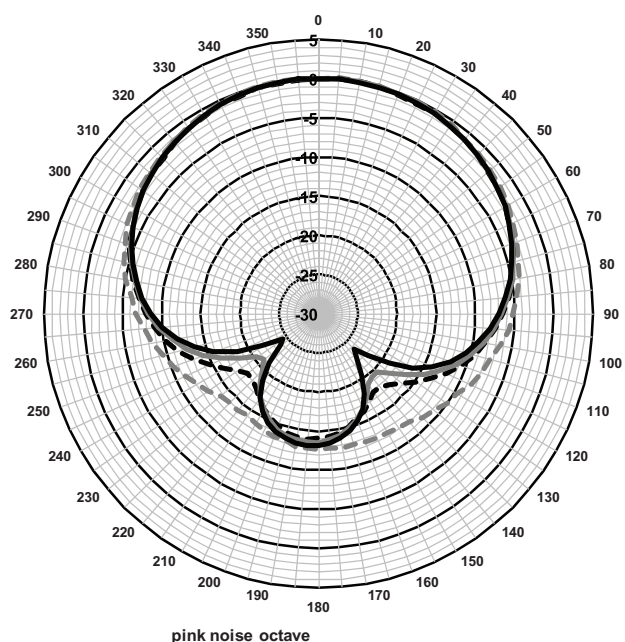
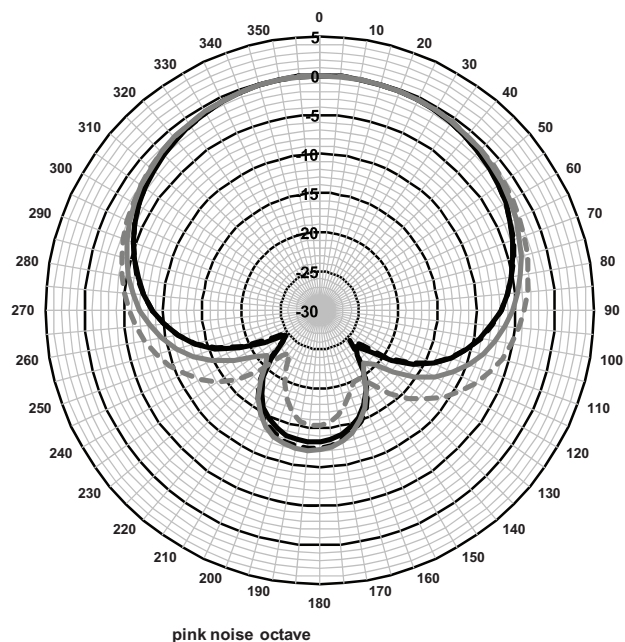


Рис. 2: Полярная диаграмма (для розового шума)

Комплектация

Количество	Компонент
1	Узконаправленный микрофон DCNM-HDMIC DICENTIS

Технические характеристики

Электрические характеристики

Источник питания	5 В пост. тока
Потребляемая мощность	0,1 Вт
Пропускная способность	100 Гц–15 кГц
Динамический диапазон	> 96 дБ
Номинальный уровень входного сигнала	УЗД 80 дБ
Максимальный уровень входного сигнала	110 дБ УЗД
Эквивалентный уровень шума	УЗД 12 дБ

Механические характеристики

Монтаж	Подключение и фиксация на устройствах DICENTIS.
Размеры (В x Ш x Г)	108 x 21,5 x 60 мм
Масса	0,035 кг
Цвет	Черный RAL 9017 Перламутровый светло-серый RAL 9022

Условия эксплуатации

Рабочая температура	От 0 до +45 °С
Температура хранения и транспортировки	От -20 до +70 °С
Относительная влажность	< 95 %, > 5 %

Информация для заказа

DCNM-HDMIC Узконаправленный микрофон
 Микрофон DICENTIS с высокой направленностью для конференц-системы DICENTIS или беспроводной конференц-системы DICENTIS.
 Номер заказа **DCNM-HDMIC | F.01U.374.038**
F.01U.269.132

Сервисы

EWE-DCNMIC-IW Пролд.гарант.12 мес., DICENTIS

Микрофон

Расширение гарантии 12 мес.

Номер заказа **EWE-DCNMIC-IW | F.01U.348.764**

Представительство:

Europe, Middle East, Africa:

Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com