


# DCNM-LCC カメラコントロールライセンス

www.boschsecurity.com



**BOSCH**

独創を、みんなのものに

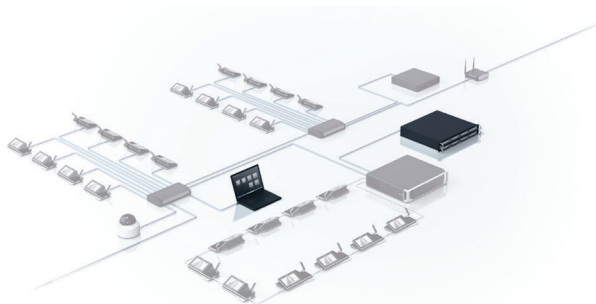

- ▶ 現在の発言者をマルチメディアデバイスのディスプレイに自動で表示
- ▶ Onvif Profile-S 適合型 IP (Panasonic と Sony のカメラを含む) と接続
- ▶ Onvif Profile-S カメラを自動で検出
- ▶ HD-SDI ビデオスイッチャーを制御

DICENTIS カメラコントロールのソフトウェアモジュールを使用すると IP カメラを DICENTIS 会議システムおよび DICENTIS ワイヤレスシステムと接続できるようになります。このモジュールにより、固定または設置済みのカメラが有効化され、会議中に現在の発言者が表示されるようになります。

## 機能

参加者のマイクが有効になると、その位置に割り当てられているカメラが有効になります。有効になっているマイクがない場合は、代わりにオーバービューカメラが自動で有効になります。ビデオ画像是、DICENTIS マルチメディアデバイスのタッチスクリーンに表示されますが、DICENTIS の会議アプリケーションまたはホールディスプレイに現在の発言者に関する情報付きで表示することもできます。Onvif Profile-S 適合型カメラはすべて自動的に検出されるため、設定は簡単です。

DICENTIS 会議システムおよび DICENTIS ワイヤレスシステムでは、DICENTIS カメラコントロールのソフトウェアモジュールを使用すると、以下の機能を使用できます。

- ユーザー名とパスワードを使用して Onvif Profile-S 適合型カメラを制御する。
- IP プロトコル経由でサポートされる Panasonic カメラ:
  - AW-HE40、AW-HE50、AW-HE60、AW-HE120、AW-HE130、AW-UE70。
- IP プロトコル経由でサポートされる Sony カメラ:
  - SRG-300SE および SRG 360SHE。
- TvOne CORIOmatrix および Kramer MV-6 ビデオスイッチャーを制御する。

- HD-SDI ビデオ信号が自動的に切り替えられ、1 つまたは複数のホールディスプレイに低遅延で表示されるように、HD-SDI ビデオスイッチングを有効化する。

DICENTIS 会議システム用に、以下の製品もサポートされています。

- TvOne S2-108HD と組み合わせた TvOne C2-2355A。

## 付属部品

数量	コンポーネント
1	電子メールでライセンスの有効化情報を配信。

## 技術仕様

DICENTIS 会議システム:	• DCNM-LSYS ライセンス
DICENTIS ワイヤレスシステム:	• DCNM-WAP

## オーダー情報

**DCNM-LCC** カメラコントロールライセンス  
 DICENTIS カメラコントロールにより、DICENTIS 会議システムおよび DICENTIS ワイヤレスシステムでカメラを使用できるようになります。  
 オーダー番号 **DCNM-LCC**