


DCNM-LIPM Licentie Tolken voorbereiden en beheren

DICENTIS

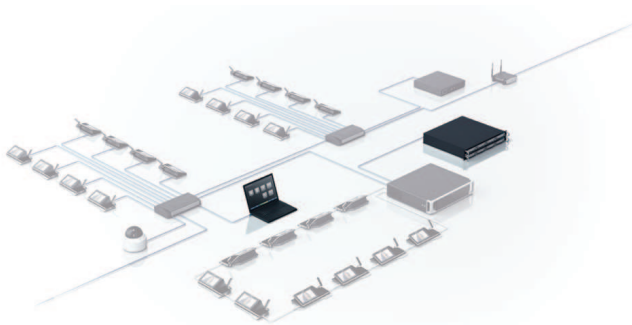

Deze softwarelicentie maakt configuratie en beheer van de tolkenpost mogelijk via de Vergadertoepassing, de DICENTIS Webserver, de .NET API en het Conferentieprotocol. Zonder de DCNM-LIPM-licentie kan de tolkenpost alleen op de post zelf worden geconfigureerd.

Functies

Met de DICENTIS Licentie Tolken voorbereiden en beheren:

- Tolkenstoelen configureren vanuit de Vergadertoepassing of via de .NET API
 - Stoelen toewijzen aan cabines.
 - Talen toewijzen aan posten.
 - De microfoonmodi tussen of in cabines instellen, zoals samenvoegen, koppelen of onderdrukken.
 - Een indicator 'Ingeschakeld' laten zien in de cabine.
 - Een rood knipperende microfoonknop laten zien wanneer meerdere tolken actief zijn.
- Verschillende tolkinstellingen per vergadering configureren.
- Configureren welke cabines een automatisch doorgegeven taal kunnen leveren aan uitgang B.
- De tolkenposten bedienen met gebruikmaking van de DICENTIS Webserver of het Conferentieprotocol.
- Status zoals cabine, post en talen ophalen via het Conferentieprotocol.
- Functies toewijzen aan de toewijsbare knoppen:
 - Schakelen tussen realtime en verstreken tijd.

- ▶ Maakt configuratie en beheer van de tolkenpost mogelijk via de Vergadertoepassing, de DICENTIS Webserver, de .NET API en het Conferentieprotocol.
- ▶ Maakt verschillende tolkconfiguraties mogelijk voor elke vergadering

- Schakelen tussen videobeelden en een weergave van de presentatie.
- Een overzicht van de talen laten zien.
- Een verzoek om langzaam te spreken signaleren.
- Een hoofdtelefoon of een headset kiezen.
- Een knop configureren om te melden dat de huidige spreker te snel aan het spreken is voor simultaantolken. De melding verschijnt wanneer een configureerbaar aantal tolken het verzoek indient. De melding blijft actief tot een configureerbare time-out na het loslaten van de knop.
- De On-air- en telefooninterface aansluiten. Deze heeft een contactuitgang voor de melding 'Cabine in gebruik' en twee contactingangen voor binnenkomende telefoonoproepen en waarschuwingen, bijvoorbeeld van een CO2-sensor.

Meegeleverde onderdelen

| Aantal | Component |
|--------|--|
| 1 | E-mail met informatie over activering van de licentie. |

Technische specificaties

Kan worden gebruikt met het DICENTIS Conferentiesysteem.

Bestelinformatie

DCNM-LIPM Licentie Tolken voorbereiden en beheren
 Met deze softwarelicentie kan de tolkenpost worden geconfigureerd en beheerd via de Vergaderapplicatie of de API.

Bestelnummer **DCNM-LIPM | F.01U.345.402**

Accessoires

DCNM-IDEKINT On-air- en telefooninterface DCNM-IDEK

Galvanisch gescheiden interface tussen de tolkenpost en een externe on-air-LED van de tolkencabine en een extern telefoonsysteem voor indicatie voor inkomende oproepen op het display van de tolkenpost.

Bestelnummer **DCNM-IDEKINT | F.01U.357.936**

Softwareopties

DCNM-LIMS Licentie voor meerdere bronnen tolken

Deze module maakt het mogelijk een taal aan te bieden via de DICENTIS Tolkenpost, evenals via externe systemen.

Bestelnummer **DCNM-LIMS | F.01U.393.477**

Vertegenwoordigd door:

Europe, Middle East, Africa:

Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com