


# D8004 Transformer enclosure kit, grey

www.boschsecurity.com



**BOSCH**

Innovación para tu vida

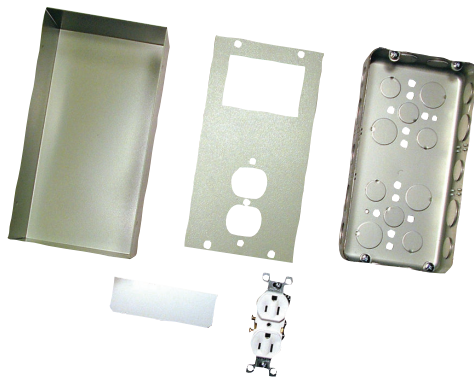

- ▶ Separa el voltaje alto del bajo dentro del gabinete
- ▶ Incluye un receptáculo doble con conexión a tierra
- ▶ Fácil montaje y cableado

El gabinete para transformador D8004 protege el transformador insertable de CA y garantiza que permanezca sujeto de forma segura a la salida de pared de CA. El gabinete puede ser necesario para ciertas aplicaciones; comúnmente para aplicaciones de alarma contra incendios.

## Certificaciones y aprobaciones

Región	Cumplimiento regulatorio/marcas de calidad
EE. UU.	UL ANSI/UL 365 Police Station Connected Burglar Alarm Units and Systems
	UL ANSI/UL 464 Audible Signal Appliances
	UL ANSI/UL 609 Local Burglar Alarm Units and Systems
	UL ANSI/UL 1023 Household Burglar Alarm System Units
	UL ANSI/UL 1610 Central Station Burglar Alarm Units
	UL ANSI/UL 1635 Digital Alarm Communicator System Units
	UL UL 864 - Standard for Control Units and Accessories for Fire Alarm Systems (10th edition)

Región	Cumplimiento regulatorio/marcas de calidad
	CSFM California State Fire Marshal
	FDNY-CoA 6286
	FDNY-CoA 6196
	NYC-MEA 12-92-E, Vol. 12
	NYC-MEA 12-92-E, Vol. XV
Canadá	ULC CAN/ULC-S304 Central and Monitoring Station Burglar Alarm Units

## Piezas incluidas

Cantidad	Componente
1	Cubierta del transformador
1	Cubierta de la salida
1	Caja de salida

Cantidad	Componente
1	Placa divisora de alto voltaje y bajo voltaje
1	Receptáculo doble con conexión a tierra

### Especificaciones técnicas

#### Environmental

Environment	Indoor, dry
-------------	-------------

#### Mechanical

Color	Gray
Dimensions (LxWxH)	8.8 in. x 4.7 in. x 3.0 in. (22.4 cm x 11.9 cm x 7.6 cm)

<b>Material</b>	
Cover	cold-rolled steel, 18 gauge (1.2 mm)
Outlet box	Galvanized steel, 18 gauge (1.2 mm)
<b>Weight</b>	
Gross	3.79 lb. (1.72 kg)
Net	3.28 lb. (1.49 kg)

### Información del pedido

#### D8004 Transformer enclosure kit, grey

Para aplicaciones que pudieran requerir un gabinete para transformador remoto. Puede utilizarse con paneles de control Serie B y paneles de control D9412GV4/D7412GV4.

Número de pedido **D8004**

#### Representado por:

**North America:**  
 Bosch Security Systems, Inc.  
 130 Perinton Parkway  
 Fairport, New York, 14450, USA  
 Phone: +1 800 289 0096  
 Fax: +1 585 223 9180  
 onlinehelp@us.bosch.com  
 www.boschsecurity.us

**Latin America and Caribbean:**  
 Robert Bosch Ltda  
 Security Systems Division  
 Via Anhanguera, Km 98  
 CEP 13065-900  
 Campinas, Sao Paulo, Brazil  
 Phone: +55 19 2103 2860  
 Fax: +55 19 2103 2862  
 LatAm.boschsecurity@bosch.com  
 la.boschsecurity.com