


## DCNM-LIPM Licencja na przyg. interpret. i zarząd. DICENTIS

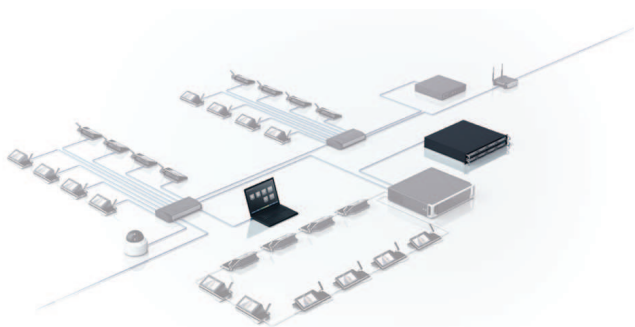

Licencja na oprogramowanie umożliwia konfigurację pulpitu tłumacza i zarządzanie nim za pomocą aplikacji Meeting, Webservera DICENTIS, interfejsu API platformy .NET oraz protokołu konferencyjnego. Bez licencji DCNM-LIPM pulpit tłumacza można skonfigurować tylko w samym pulpicie.

### Funkcje

Licencja DICENTIS na przygotowywanie i zarządzanie tłumaczeniem umożliwia technikom:

- Konfigurowanie stanowisk tłumaczy z poziomu aplikacji Meeting lub interfejsu API platformy .NET
  - Przydzielanie stanowisk do kabin.
  - Przydzielanie języków do pulpitów.
  - Ustawianie trybów mikrofonów pomiędzy lub w ramach kabiny np. łączenia, wzajemnej blokady lub wymuszenia.
  - Pokazywanie „wskaźnika włączenia” w kabinie.
  - Pokazywanie czerwonego migającego przycisku aktywacji mikrofonu, jeśli aktywnych jest kilku tłumaczy.
- Konfigurowanie różnych ustawień tłumaczenia do każdego spotkania.
- Skonfigurowanie, które kabiny mogą automatycznie przekazywać tłumaczenia na wyjście B.
- Sterowanie pulpitemi tłumacza za pomocą serwera sieciowego systemu DICENTIS lub protokołu konferencyjnego.
- Pobieranie stanu, np. kabiny, pulpitu i języków za pośrednictwem protokołu konferencyjnego.

- ▶ Umożliwia konfigurację pulpitu tłumacza i zarządzanie nim za pomocą aplikacji Meeting, serwera WWW DICENTIS, interfejsu API platformy .NET oraz protokołu konferencyjnego.
- ▶ Umożliwia różne konfiguracje tłumaczenia dla każdego spotkania

- Przypisanie funkcji do programowalnych przycisków:
  - Przełączanie między czasem rzeczywistym a czasem upływu czasu.
  - Przełączanie między obrazem a prezentacją.
  - Pokazywanie przeglądu języków.
  - Sygnalizowanie, by mówić wolno.
  - Wybieranie słuchawek lub zestawu słuchawkowego.
- Skonfigurowanie przycisku do powiadamiania, że obecnie mówiąca osoba mówi za szybko dla tłumacza symultanicznego. Powiadomienie jest wyświetlana, kiedy problem zostanie zgłoszony przez skonfigurowaną liczbę tłumaczy i pozostaje widoczna przez określony czas po zwolnieniu przycisku.
- Podłączanie interfejsu On-air & teleph. z wyjściem stykowym do powiadamiania o zajętości kabiny i dwoma wejściami stykowymi do powiadamiania o przychodzących połączeniach telefonicznych i ostrzeżeniach, takich jak czujnik stężenia CO2.

### Zawartość zestawu

Liczba	Element
1	Wiadomość e-mail z informacjami potrzebnymi do aktywacji licencji.

### Parametry techniczne

Może być używany z systemem konferencyjnym DICENTIS.

## Informacje do zamówień

### **DCNM-LIPM Licencja na przyg. interpret. i zarząd.**

Licencja na oprogramowanie umożliwia konfigurację i zarządzanie pulpitem tłumacza za pomocą aplikacji Meeting lub interfejsu API.

Numer zamówienia **DCNM-LIPM | F.01U.345.402**

## Akcesoria

### **DCNM-IDEKINT On-air i interfejs telefon. DCNM-IDEK**

Galwanicznie separowany interfejs pomiędzy pulpitem tłumacza a zewnętrznym wskaźnikiem LED włączenia mikrofonu kabiny i zewnętrznym system telefonicznym wskazującym sygnał dzwonienia na wyświetlaczu pulpitu tłumacza.

Numer zamówienia **DCNM-IDEKINT | F.01U.357.936**

## Opcje oprogramowania

### **DCNM-LIMS Interpretowanie licencji z wielu źródeł**

Moduł ten umożliwia udostępnianie tłumaczeń wypowiedzi za pośrednictwem pulpitu tłumacza systemu DICENTIS oraz systemów zewnętrznych.

Numer zamówienia **DCNM-LIMS | F.01U.393.477**

#### Reprezentowane przez:

**Europe, Middle East, Africa:**  
Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
Phone: + 31 40 2577 284  
[www.boschsecurity.com/xc/en/contact/](http://www.boschsecurity.com/xc/en/contact/)  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Ring 5  
85630 Grasbrunn  
Tel.: +49 (0)89 6290 0  
Fax: +49 (0)89 6290 1020  
[de.securitysystems@bosch.com](mailto:de.securitysystems@bosch.com)  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)