

## DICENTIS Gövdeli Mikrofon



- ▶ Ayarlanabilir gövdeli tek yönlü mikrofon
- ▶ Dahili mikrofon süngeri ve rüzgarlık
- ▶ Cep telefonları için parazitlerden düşük oranda etkilenme
- ▶ Akustik bakımdan zorlayıcı odalar için
- ▶ İnsanların ayakta durarak konuşmak istediği yerler için

Ayarlanabilir gövdesiyle yenilikçi, şık ve ergonomik tasarımı bu mikrofon doğrudan DCN multimedia cihazına takılabilir. Gürültülü veya akustik bakımdan zorlayıcı oda koşullarında bile optimum performans için tek yönlü yanıt ve cep telefonlarından kaynaklanan parazitlerden düşük oranda etkilenme özelliklerine sahiptir.

Gövdeli mikrofon, en iyi sonuca ulaşmak için kullanılacak iki farklı boyda mevcuttur.

### İşlevler



#### Kontroller ve Göstergeler

- Kırmızı veya yeşil aydınlatıcı. Kırmızı renk mikrofonun etkin olduğunu, yeşil renk konuşma talebinin kabul edildiğini gösterir.


#### Ara bağlantılar

- Mikrofonu takmak ve sabitlemek için konektör.

### Kurulum/yapılandırma notları

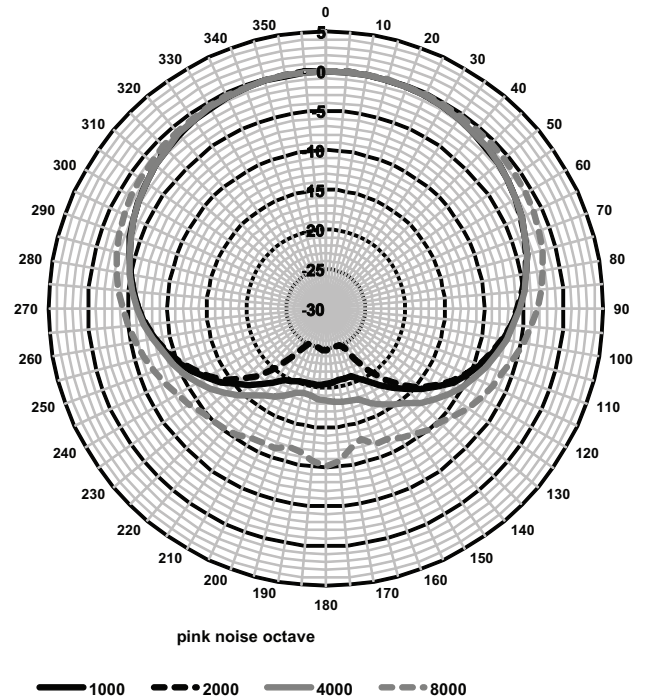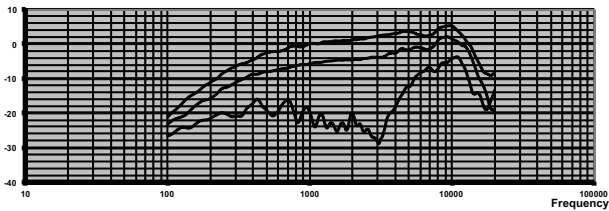

Şek. 1: Frekans yanıtı (Yayıma açısı: 0, 90 ve 180 derece)

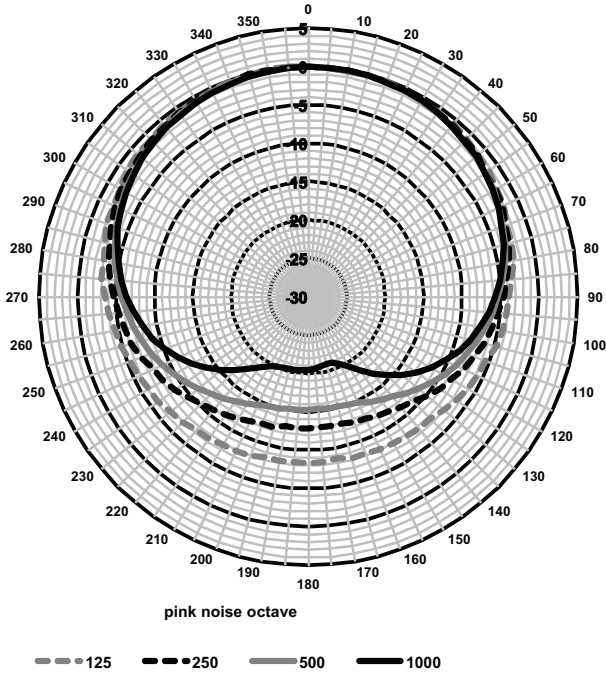

Şek. 2: Kutup şeması (pembe gürültüyle ölçülmüştür)

### Teknik özellikler

#### Elektrik

Güç kaynağı	5 VDC
Güç tüketimi	0,1 W
Bant Genişliği	125 Hz - 15 kHz
Dinamik aralık	>100 dB
Nominal giriş	85 dB SPL
Maksimum giriş	115 dB SPL
Eşdeğer gürültü	15 dB SPL

#### Mekanik

Montaj	DICENTIS cihazına ve DICENTIS Kablosuz Cihazlarına takın ve sabitleyin.
Uzunluk:	

#### Temsilci:

Europe, Middle East, Africa:  
Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
Phone: + 31 40 2577 284  
emea.securitysystems@bosch.com  
emea.boschsecurity.com

Germany:  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Ring 5  
85630 Grasbrunn  
Germany  
www.boschsecurity.com

DCNM-MICS (konnektörsüz)	310 mm (12,21 inç)
DCNM-MICL (konnektörsüz)	480 mm (19,90 inç)
Konnektör	77,15 x 60,47 mm (3,40 x 2,38 inç)
Ağırlık:	
DCNM-MICS	91 g (0,20 lb)
DCNM-MICL	108 g (0,24 lb)
Renk:	
DCNM-MICS / DCNM-MICL	Trafik siyahı RAL 9017 Açık inci grisi RAL 9022

### Çevresel

Çalışma sıcaklığı	0°C - +45°C (32°F - +113°F)
Depolama ve taşıma sıcaklığı	-20°C ila +70°C (-4°F ila +158°F)
Bağıl nem	< %95, > %5

### Sipariş bilgileri

#### DCNM-MICS Kısa gövdeli mikrofon

DICENTIS Konferans Sistemi veya DICENTIS Kablosuz Konferans Sistemi için DICENTIS kısa gövdeli mikrofon. Sipariş numarası **DCNM-MICS | F.01U.374.039**  
**F.01U.288.448**

#### DCNM-MICL Uzun gövdeli mikrofon

DICENTIS Konferans Sistemi veya DICENTIS Kablosuz Konferans Sistemi için DICENTIS uzun gövdeli mikrofon. Sipariş numarası **DCNM-MICL | F.01U.288.447**

#### DCNM-MICL-CN Uzun gövdeli mikrofon

Sipariş numarası **DCNM-MICL-CN | F.01U.303.730**

#### EWE-DCNMIC-IW 12mths wrty ext DICENTIS Microphone

12 ay garanti uzatma

Sipariş numarası **EWE-DCNMIC-IW | F.01U.348.764**

#### DCNM-MICS-CN Kısa gövdeli mikrofon

Sipariş numarası **DCNM-MICS-CN | F.01U.303.729**

#### EWE-DCNMIC-IW 12mths wrty ext DICENTIS Microphone

12 ay garanti uzatma

Sipariş numarası **EWE-DCNMIC-IW | F.01U.348.764**