

# DICENTIS 鹅颈话筒

cn.boschsecurity.com



- ▶ 话筒柄灵活可调的单指向性话筒
- ▶ 内置防喷和防风罩
- ▶ 对手机干扰的敏感度较低
- ▶ 对于声学上具有挑战的房间
- ▶ 对于人员需要站立讲话的场合

创新、造型时尚且采用人体工程学设计的话筒具有可调节话筒柄，可简单地直接插入 DCN multimedia 设备。话筒具有单指向性响应特性，即使在嘈杂条件下或声学上具有挑战的房间内也能获得最佳性能，对手机干扰的敏感度低。该款手柄式话筒提供两种长度，以期达到最佳效果。

## 基本功能


### 控件和指示灯

- 红灯或绿灯。红灯表示话筒启用，绿灯表示接受发言请求。


### 互连


- 用于插入和固定话筒的连接器。

## 安装/配置

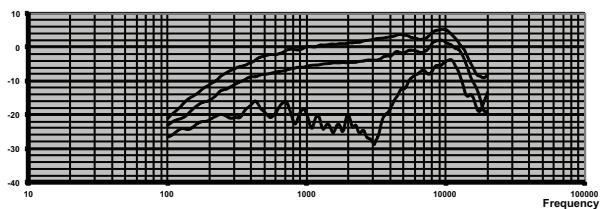

频率响应 (开放角度: 0 度、90 度和 180 度)

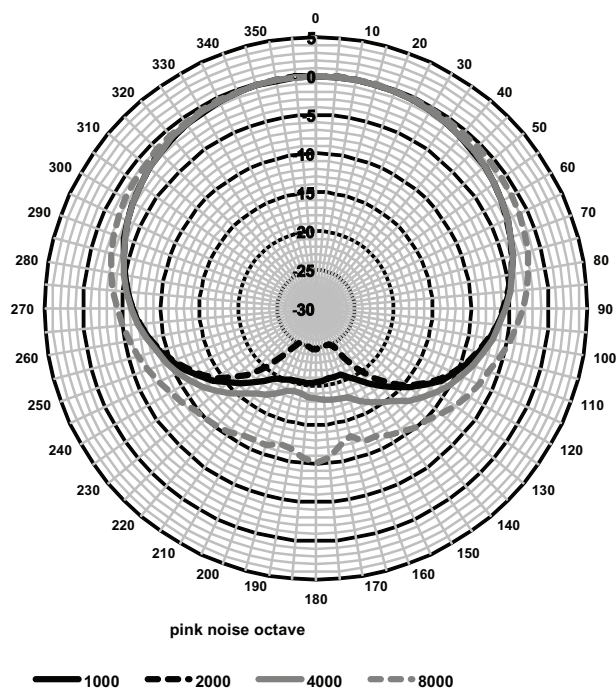

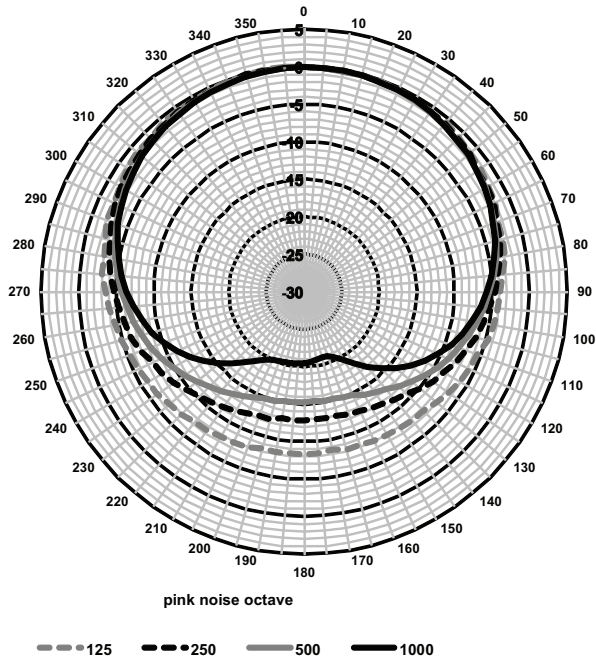

指向性图 (使用粉红噪声测量)

## 附件

数量	组件
1	DCNM-MICS DICENTIS 短柄话筒或 DCNM-MICL DICENTIS 长柄话筒

## 技术规格

## 电气参数

电源	5 VDC
功耗	0.1 W
带宽	125 Hz - 15 kHz, 符合 IEC 60914
动态范围	>100 dB
额定输入	85 dB 声压级
最大输入	115 dB 声压级
等效噪音	15 dB 声压级

## 机械参数

安装	插入并固定到 DICENTIS 设备和 DICENTIS 无线设备中。
长度: DCNM-MICS (不含连接器) DCNM-MICL (不含连接器)	310 毫米 (12.21 英寸) 480 毫米 (19.90 英寸)
连接器	77.15 x 60.47 毫米 (3.40 x 2.38 英寸)

重量: DCNM-MICS DCNM-MICL	91 克 (0.20 磅) 108 克 (0.24 磅)
颜色: DCNM-MICS / DCNM-MICL	经典黑色 RAL 9017 珍珠浅灰色 RAL 9022
环境参数	
工作温度	0 °C 至 +45 °C (32 °F 至 +113 °F)
存储和运输温度	-20 °C 至 +70 °C (-4 °F 至 +158 °F)
相对湿度	< 95 %, > 5%

## 订购信息

**DICENTIS 短柄话筒**  
适用于 DICENTIS 会议系统或 DICENTIS 无线会议系统的 DICENTIS 短柄话筒。  
订购号 **DCNM-MICS**

**DICENTIS 长柄话筒**  
适用于 DICENTIS 会议系统或 DICENTIS 无线会议系统的 DICENTIS 长柄话筒。  
订购号 **DCNM-MICL**

厂商:

中国大陆联络方式:  
上海  
中国上海长宁区虹桥临空经济园区  
福泉北路 333 号  
邮编: 200335  
电话: +86 21 22181111  
传真: +86 21 22182388  
[www.boschsecurity.com.cn](http://www.boschsecurity.com.cn)

中国香港联络方式:  
香港  
香港 沙田安心街 11 号 5 楼  
华顺广场 506-509 室  
电话: +852 2635 2815  
传真: +852 2648 7986  
[www.boschsecurity.com.cn](http://www.boschsecurity.com.cn)