

## DICENTIS 柄麥克風



這款創新、時尚、符合人體工學設計而且可調整柄長的麥克風具有單向回應功能，即便在吵雜的環境或音響條件極差的室內地點都可提供絕佳的效能。此麥克風對於行動電話的干擾具有低敏感度。

為了方便使用，此麥克風的柄有兩種長度。

### 功能

#### 控制項和指示燈

- 紅色或綠色照明燈。紅色表示麥克風使用中，綠色表示接受發言的要求。

#### 互連

- 用於插入及固定麥克風的接頭。

### 安裝/設置注意事項

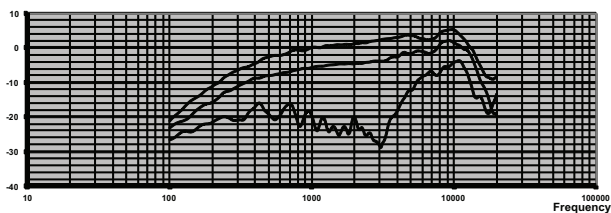
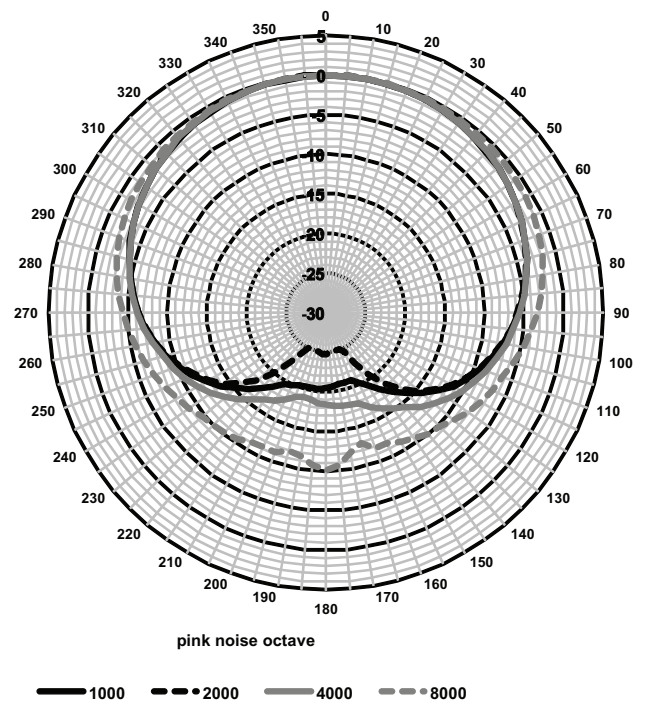


圖 1: 頻率響應 (開啟角度: 0、90 和 180 度)

- ▶ 單向麥克風及可調整的柄
- ▶ 內建防噴罩與防風罩
- ▶ 對於行動電話的敏感度很低
- ▶ 適用於音響條件極差的室內空間
- ▶ 適用於人們想要站著說話的地點



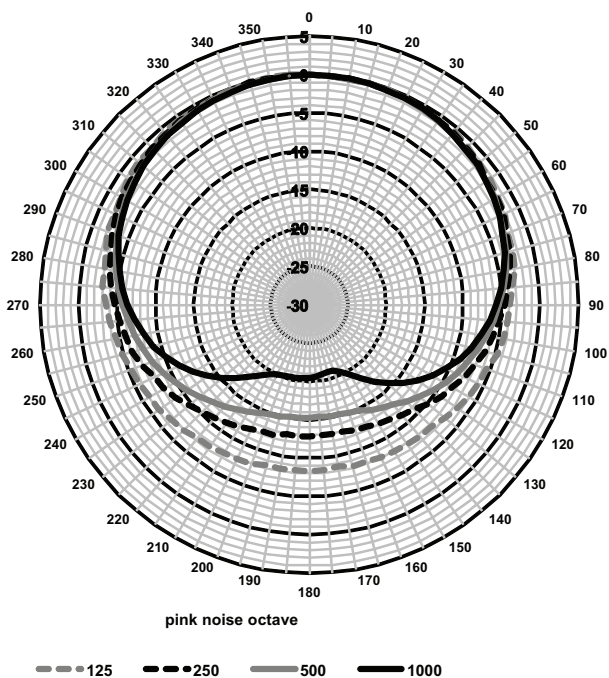


圖 2: 極座標圖 (以粉紅噪訊衡量)

## 技術規格

### 電氣

電源供應器	5 VDC
耗電量	0.1 W
頻寬	125 Hz - 15 kHz
動態範圍	>100 dB
額定輸入	85 dB SPL
最大輸入	115 dB SPL
同等噪訊	15 dB SPL

### 機械

安裝	插入及固定到 DICENTIS 裝置和 DICENTIS 無線裝置。
長度:	

#### 代表方:

台灣  
台灣羅伯特博世股份有限公司  
台北市中山區建國北路一段90號6樓  
郵編: 10491  
電話: 886-2-77342600  
傳真: 886-2-25155399  
服務郵箱:  
BTSTW.PUBLIC@tw.bosch.com  
www.boschsecurity.com.tw

DCNM-MICS (不含接頭)	310 公釐 (12.21 吋)
DCNM-MICL (不含接頭)	480 公釐 (19.90 吋)
接頭	77.15 x 60.47 公釐 (3.40 x 2.38 吋)
重量:	
DCNM-MICS	91 克 (0.20 磅)
DCNM-MICL	108 克 (0.24 磅)
顏色:	
DCNM-MICS / DCNM-MICL	交通黑 RAL 9017 珍珠淺灰色 RAL 9022

### 環境

操作溫度	0 °C 至 +45 °C (32 °F 至 +113 °F)
收納與運輸溫度	-20 °C 至 +70 °C (-4 °F 至 +158 °F)
相對濕度	< 95%、> 5%

## 訂購資訊

### DCNM-MICS 短柄麥克風

DICENTIS 短柄麥克風，適用於 DICENTIS 會議系統或 DICENTIS 無線會議系統。

訂單號碼 **DCNM-MICS | F.01U.374.039 F.01U.288.448**

### DCNM-MICL 長柄麥克風

DICENTIS 長柄麥克風，適用於 DICENTIS 會議系統或 DICENTIS 無線會議系統。

訂單號碼 **DCNM-MICL | F.01U.288.447**

### DCNM-MICL-CN 長柄麥克風

訂單號碼 **DCNM-MICL-CN | F.01U.303.730**

### DCNM-MICS-CN 短柄麥克風

訂單號碼 **DCNM-MICS-CN | F.01U.303.729**