


DCNM-LSDU 單部裝置 2 席位授權

www.boschsecurity.com



BOSCH
Invented for life

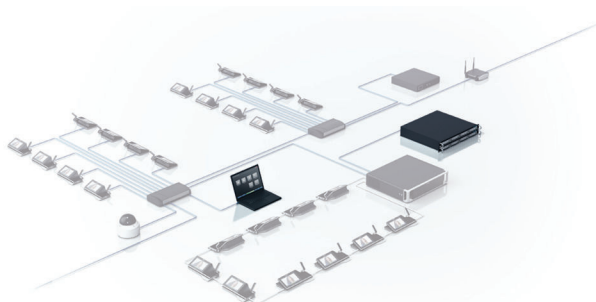

- ▶ 促進 DICENTIS 無線裝置和 DICENTIS 會議裝置中的雙方共用功能
- ▶ 當 DICENTIS 裝置由兩個與會者使用時，正確顯示兩者的姓名

您可以使用授權來擴充 DICENTIS 會議裝置、包含語言選擇器的會議裝置、包含表決功能的會議裝置及 DICENTIS 無線裝置的功能。DICENTIS 席位雙方共用授權可讓兩個與會者使用相同的裝置，而且兩者的姓名依然會正確地顯示在發言名單或攝影機影像中。它甚至可讓一個與會者發言，同時讓另一個與會者在等候發言名單中。您可以使用識別及/或表決功能來擴充 DICENTIS 席位雙方共用授權，好讓包含觸控螢幕的 DICENTIS 會議裝置及 DICENTIS 無線裝置延伸設備具有更多樣的功能。

授權是以啟用代碼的形式提供，而且其啟用方式與 DICENTIS 系統中的其他啟用代碼相同。

功能

操作

- 每個與會者都可以使用自己專屬的麥克風請求按鈕來啟用及停用麥克風。
- 為了確保易用性，麥克風請求按鈕的運作方式與設置為單一用途的會議裝置相同。

具有識別功能的雙方共用

- 當包含觸控螢幕的 DCNM-DE、DICENTIS 會議裝置或是 DCNM-WDE、DICENTIS 無線裝置延伸設備設置為雙方共用，而且啟用了 DICENTIS 席位識別授權 DCNM-LSID 時，每個與會者都可以使用自己的近距離無線通訊 (NFC) 標籤方便地登入會議系統。
- 當與會者登入時，可以決定要坐在會議裝置或無線裝置的左側或右側。
- 與會者隨時都可以按下自己的登出按鈕登出。
- 每個需要席位識別的雙方共用無線裝置都需要兩份 DCNM-LSID 授權。

具有表決功能的雙方共用

- 當包含觸控螢幕的 DCNM-DE、DICENTIS 會議裝置或是 DCNM-WDE、DICENTIS 無線裝置延伸設備設置為雙方共用，而且啟用了 DICENTIS 席位表決授權 DCNM-LSVT 時，每個與會者都可以使用自己的表決按鈕同時表決。
- 包含觸控螢幕的 DCNM-DE DICENTIS 會議裝置及需要席位表決的 DCNM-WDE DICENTIS 無線裝置延伸設備的每個雙方共用都需要兩份 DCNM-LSVT 授權。

內附零件

數量	元件
1	包含授權啟用資訊的電子郵件。

技術規格

執行伺服器軟體和會議應用程式的單一 PC 系統：

- Windows Server 2008 R2 64 位元，或是：
- Windows Server 2012 R2 64 位元 (包含 .NET Framework 3.5 功能)：
- 處理器 i7 4 核心，2.5 GHZ。
- 16 GB 的 RAM。
- 20 GB 的可用磁碟空間。
- 1 GB 的乙太網路卡。

在多 PC 系統中執行伺服器軟體的 PC：

- Windows Server 2008 R2 64 位元，或是：
- Windows Server 2012 R2 64 位元 (包含 .NET Framework 3.5 功能)：
- 處理器 i7 4 核心，2.5 GHZ。
- 16 GB 的 RAM。
- 20 GB 的可用磁碟空間。

僅限執行會議應用程式的 PC：

- 1 GB 的乙太網路卡。
 - Windows 7 家用進階版 64 位元，或是
 - Windows 8.1 專業版/Windows 10 專業版 64 位元 (包含 .NET Framework 3.5 功能)：
 - 處理器 i5 4 核心，2.4 GHZ。
 - 8 GB 的 RAM。
 - 20 GB 的可用磁碟空間。
 - 1 GB 的乙太網路卡。
- 注意：**Windows 10 僅適用於用戶端 PC。

訂購資訊

DCNM-LSDU 單部裝置 2 席位授權

DICENTIS 軟體授權，用來在 DICENTIS 會議裝置、包含語言選擇器的 DICENTIS 會議裝置、包含觸控螢幕的 DICENTIS 會議裝置及 DICENTIS 無線裝置中啟用席位雙方共用。

訂單號碼 **DCNM-LSDU**

代表方：

© Bosch Security Systems 2019 | 資料如有變更恕不另行通知
18700689931 | zh-TW, V11, 03, 十月 2019