


# DCN-MR 會議錄音裝置軟體

www.boschsecurity.com



**BOSCH**  
Invented for life

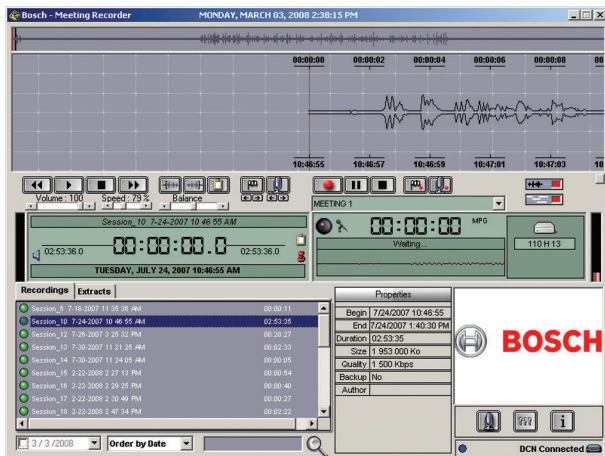

- ▶ 以 PCM/WAV、WMA 或 MP3 音訊格式錄音
- ▶ 立體聲音軌可用於雙語錄音
- ▶ 能夠將發言者姓名附加在音訊檔案中
- ▶ 音訊檔案的網路分享

此會議錄音裝置可以結合 CCS 900、DCN Next Generation 或 DCN 無線系統使用。

DCN-MR 會議錄音裝置軟體是專為會議或座談會期間的錄音和播放用途所設計。

錄音是以 PCM/WAV、WMA 或 MP3 格式在電腦的硬碟上進行。

## 功能

### 錄音

會議錄音裝置可以錄製兩個類比音訊頻道。在大多數情況下，一個音訊頻道就足以錄製主講語言。但是在某些（雙語）應用中，理想的情況是同時錄製兩個頻道。

### 附加發言者姓名

目前發言者的姓名可以在會議期間或會後附加在音訊檔案中，手動或自動方式皆可。手動方式為按兩下清單中的與會者姓名。當 DCN-MR 與 DCN 中央控制裝置<sup>2</sup> 耦合時，則會自動進行。如果要自動附加發言者姓名，必須將與會者姓名指派對應的麥克風編號。也可以將其他會議資訊（例如議程或會議記錄）包含在音訊檔案中。

<sup>2</sup> 需要開放介面 LBB 4187/00 或額外的串流會議資料 DCN-SWSMD

### 播放

您可以播放錄製的檔案來聆聽或轉錄。在播放音訊檔案時，發言者的姓名（如果有的話）和時間資訊都可以顯示在文字編輯器視窗中。如果錄製兩個音訊來源，兩者會錄製為一個立體聲檔案。當平衡滑桿在最左邊（或最右邊）的位置時，播放

期間只會聽到左（或右）聲道。當平衡滑桿在中間位置時，兩個音訊頻道都可聽到（立體聲），所以此產品非常適合應用在口譯員的訓練。

### 轉錄

雖然可以透過會議錄音裝置進行轉錄，但是選購的 DCN 轉錄模組（DCN-MRT）特別適合這個用途。DCN-MRT 實際上是與 DCN-MR 相同的軟體，但是不含錄音功能。為了在轉錄期間方便控制，也就是開始、停止、快轉/倒轉，可以使用選購的轉錄腳踏開關（DCN-MRFP）。

### 方便使用

雖然此軟體提供許多強大的功能，但還是很容易使用。直覺式圖形使用者介面分成錄音、播放、視覺化和檔案等區段。

## 安裝/設置注意事項

### 安裝

DVD 上有提供 DCN-MR 會議錄音裝置軟體，它可以安裝在一部或多部電腦上。

此軟體是專為在電腦網路上使用所設計，如此便有機會在 DCN CCU 旁邊安裝會議錄音裝置，而檔案的儲存則是透過電腦網路在伺服器上平行進行。負責轉錄的人可以從他們的電腦透過網路存取伺服器上的檔案。

### 授權

會議錄音裝置的授權是透過 USB 轉接頭進行。會議錄音裝置軟體可以安裝在多部電腦上。一旦插入 USB 轉接頭時，就可以透過適當的授權開始使用此軟體。這讓它非常有彈性，而且所需的心力和成本也極低。

基於展示目的，DCN-MR 軟體可用來製作或播放長達五分鐘的錄音，而不需要轉接頭。

### 內附零件

數量	元件
1	DVD 上的 DCN-MR 會議錄音裝置軟體
1	USB 轉接頭 (藍色)

### 技術規格

錄音格式	(最大採樣率)
	WMA (128 kbps)
	PCM / WAV (48 kHz)
	MP3 (256 kbps)
系統平台	Windows 7 家用進階版 (32 和 64 位元) 或更高版本 或是

Windows Vista 家用進階版 (32 或 64 位元) 或更高版本

### 訂購資訊

**DCN-MR** 會議錄音裝置軟體  
DCN Next Generation 會議錄音裝置應用程式。  
訂單號碼 **DCN-MR**

#### 配件

**DCN-MRT** 會議錄音裝置轉錄軟體模組  
DCN Next Generation 會議錄音裝置轉錄模組。要搭配 DCN-MR 或 CCS-CURD 使用。  
訂單號碼 **DCN-MRT**

**DCN-MRFP** **DCN-MR** 用腳踏開關  
DCN Next Generation 會議錄音裝置轉錄腳踏開關。要搭配 DCN-MR 或 DCN-MRT 使用。  
訂單號碼 **DCN-MRFP**

代表方：

© Bosch Security Systems 2019 | 資料如有變更恕不另行通知  
1807011595 | zh-TW, V6, 01, 十月 2019