


DS150i 系列外出请求探测器

cn.boschsecurity.com

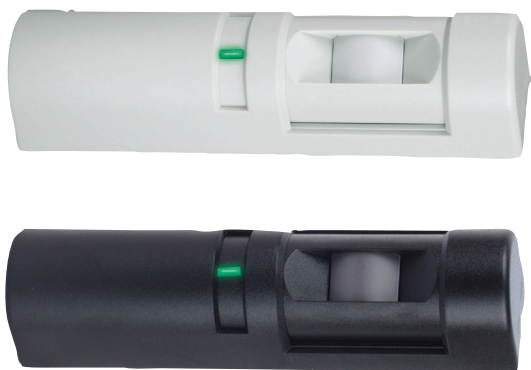

- ▶ 单门或双门应用
- ▶ 墙壁安装或天花板安装
- ▶ 内部垂直指向性
- ▶ 环绕式探测区域
- ▶ 可选继电器触发模式

DS150i 系列包括 DS150i 探测器（浅灰色）和 DS151i 探测器（黑色）。这些探测器专门用于外出请求 (REX) 应用场合。DS150i 和 DS151i 在探测区域内探测移动，然后向门禁系统或门控设备发出信号。




安装/配置

基本功能

测试功能
外部可见活动 LED 指示灯。


证书与认可

地区	认证
澳大利亚	RCM [DS150i]
欧洲	CE EMC, LVD, RoHS
美国	UL ALVY: Access Control Systems Units (UL294)

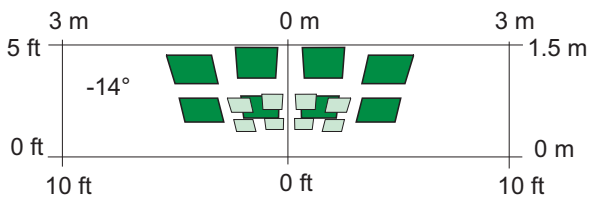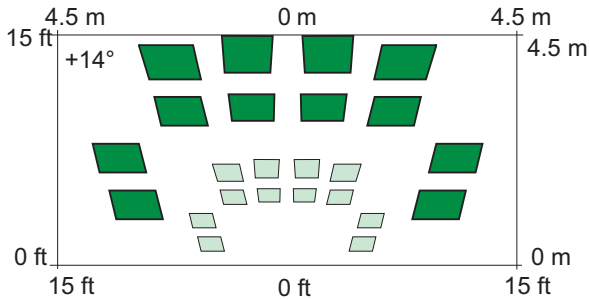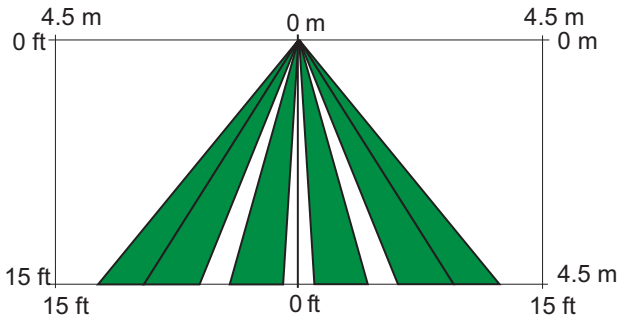

前视图和俯视图

DS150i 和 DS151i 探测区域的前视图，以及地面探测区域的俯视图。典型探测范围尺寸为 2.4 米 x 3 米 (8 英尺 x 10 英尺)。

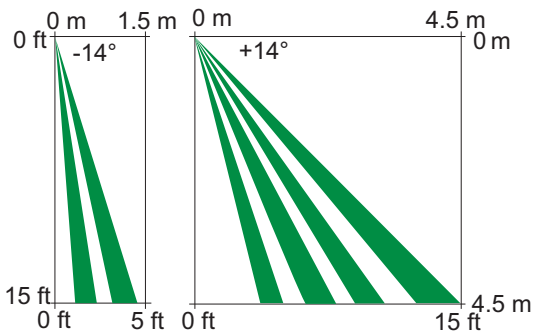

侧视图

DS150i 和 DS151i 探测区域的侧视图。

技术规格

电气

电流消耗:	26 mA, 12 VDC
电压:	12 VAC 或 VDC; 24 VAC 或 VDC

机械

报警输出:	两个 C 形继电器触点
指示灯:	一个活动 LED 指示灯
继电器闭锁时间:	可调节为 60 秒
外壳尺寸:	3.8 厘米 x 15.9 厘米 x 3.8 厘米 (1.5 英寸 x 6.25 英寸 x 1.5 英寸)
外壳材料:	高强度 ABS 塑料外壳
断电默认模式:	可编程断电开门或断电关门模式。
计时器模式:	可编程重置 (累积) 或非重置 (计数) 模式。
安装位置:	安装在墙壁或天花板表面

环境要求

操作温度:	-29°C 至 +49°C (-20°F 至 +120°F)
防射频干扰 (RFI):	当场强为 50 V/m 时, 在 26 MHz 至 1000 MHz 的范围内不会产生报警或不用设置临界频率。

厂商:

Asia-Pacific:
Robert Bosch (SEA) Pte Ltd,
Security Systems
11 Bishan Street 21
Singapore 573943
Phone: +65 6571 2808
Fax: +65 6571 2699
apr.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.asia