

DS936 rilevatore PIR da soffitto a basso profilo



Il rilevatore PIR panoramico a basso profilo DS936 con montaggio a soffitto utilizza un piroelettrico duale polarizzato. Impiega inoltre lenti Fresnel orientabili per offrire una copertura fino a 7,5 m e può essere montato in superficie o a semi-incasso, direttamente a soffitto o in una scatola elettrica standard ottagonale.

Panoramica sistema

Funzioni

Elaborazione avanzata del segnale

Sensibilità selezionabile sul campo tra standard, intermedia o elevata

Funzioni di test

LED di allarme visibile all'esterno. I pin interni di verifica per i segnali di disturbo consentono una valutazione precisa della posizione e del rumore ambientale di fondo, utilizzando un voltmetro analogico standard.


Certificazioni ed autorizzazioni

Regione	Conformità alle normative/marchi di qualità	
Europa	CE	EMC, LVD, RoHS [DS936]
Russia	GOST	TC N RU Д-NL.MH09.B.00334 EAC
Stati Uniti	UL	[DS936]
	UL	UL 639 - Standard for Intrusion Detection Units
Cina	CCC	2009031901000548




- ▶ Elaborazione avanzata del segnale
- ▶ Copertura 360° x 7,5 m
- ▶ Montaggio in superficie/a semi-incasso
- ▶ Regolazione interna
- ▶ Camera rilevatore sigillata

Note di installazione/configurazione

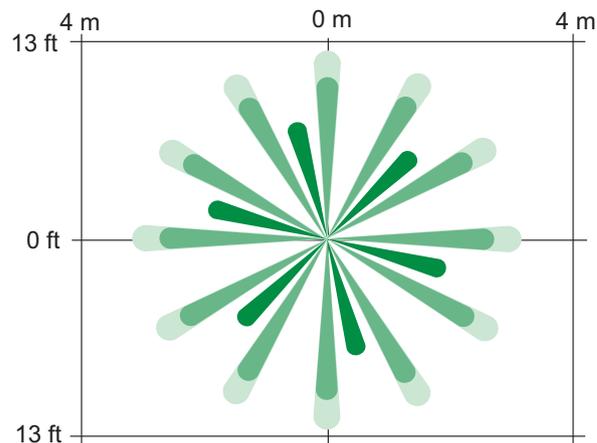

Vista dall'alto

Copertura standard: fino a 7,5 m x 360°. Garantisce uno schema di copertura a 360°. Il diametro di copertura è circa 2 volte l'altezza di montaggio.

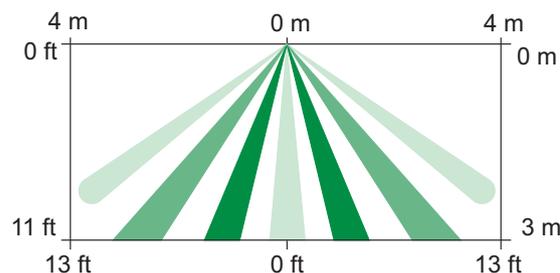

Vista laterale

Copertura standard: fino a 7,5 m x 360°. Garantisce uno schema di copertura a 360°. Il diametro di copertura è circa 2 volte l'altezza di montaggio.

Specifiche tecniche

Design contenitore

Materiale	contenitore in plastica ABS a elevata resistenza
Dimensioni	3,05 cm x 11,7 cm

Note ambientali

Temperatura (di esercizio)	da -29°C a +49°C (da -20°F a +120°F) <i>Per installazioni certificate UL, da 0 °C a +49 °C</i>
Immunità alle interferenze da radiofrequenze (RFI)	Nessun allarme o configurazione su frequenze critiche nella gamma compresa tra 26 MHz e 950 MHz a 50 V/m.

Montaggio

Gamma altezza	da 2 a 3,6 m
Posizione	Può essere montato direttamente a soffitto o in una scatola elettrica standard ottagonale di 10 cm
Schema di puntamento	±15° in rotazione

Uscite

Allarme	Relè reed normalmente chiuso a 3 W, 125 mA a 28 VDC, valori nominali per carichi resistivi; protetto da una resistenza da 4,7 Ohm nel tratto comune C.
Antimanomissione	Interruttore antimanomissione, attivato da apertura della copertura, normalmente chiuso con terminali separati. Contatti antimanomissione 125 mA a 28 VDC max., valori nominali

Requisiti di alimentazione

Corrente	20 mA a 12 VDC
Tensione	Da 10 VDC a 15 VDC

Informazioni per l'ordinazione

DS936 Rilevatore movimento 360° soffitto 7,5m

Offre elaborazione avanzata del segnale, copertura 360° x 7,5 m, montaggio in superficie o a semi-incasso direttamente a soffitto.

Numero ordine **DS936 | 4.998.800.224 F.01U.382.211**

DS936B Rilevatore movim. 360° soffitto 24' nero

Offre elaborazione avanzata del segnale, copertura 360° x 7,5 m, montaggio in superficie o a semi-incasso direttamente a soffitto. Alloggiamento nero e obiettivo bianco.

Numero ordine **DS936B | F.01U.381.617 F.01U.263.679**

DS936-FRA rilevatore PIR da soffitto a basso profilo

Utilizzo consentito in Francia. Offre elaborazione avanzata del segnale, copertura 360° x 7,5 m (24 piedi), montaggio in superficie o a semi-incasso direttamente a soffitto.

Numero ordine **DS936-FRA | 4.998.126.093**

DS936-CHI Rilevatore movimento 360° soffitto 7,5m

Utilizzo consentito in Cina. Offre elaborazione avanzata del segnale, copertura 360° x 7,5 m, montaggio in superficie o a semi-incasso direttamente a soffitto.

Numero ordine **DS936-CHI | F.01U.391.657 F.01U.002.820**

Accessori

DS951-CHI Rilevatore di movimento, 15m

Cavo test per il collegamento dei pin di verifica di un rilevatore compatibile ad un voltmetro. Il cavo è lungo 4,6 m (15 piedi).

Numero ordine **TC6000 | 4.998.800.317**

Rappresentato da:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com