

DS937 Πανοραμικός ανιχνευτής

www.boschsecurity.gr



BOSCH

Τεχνολογία για τη ζωή



- ▶ Σχεδιασμός χαμηλού προφίλ
- ▶ Κάλυψη 360° μέχρι και 14 m (50 ft)
- ▶ Εύκολη εγκατάσταση
- ▶ Πρώτος συναγερμός και έλεγχος μνήμης συναγερμού
- ▶ Λειτουργία με τάση AC ή DC

Ο Ανιχνευτής PIR DS937 για τοποθέτηση στην οροφή παρέχει πανοραμική κάλυψη (360° x 14 m [50 ft]). Ο σχεδιασμός χαμηλού προφίλ παρέχει όψη χωνευτής εγκατάστασης, ακόμα και όταν η εγκατάσταση είναι επιτοίχια. Οι επιλογές καλωδίωσης και προγραμματισμού μπορούν να προσπελαστούν χωρίς ανάγκη αφαίρεσης του ανιχνευτή από την οροφή. Με ένα μοτίβο κάλυψης διαμέτρου 14 m (50 ft), αποτελεί την ιδανική επιλογή τοποθέτησης στην οροφή για εφαρμογές που απαιτούν ανίχνευση σημείου ή 360°.

Περιγραφή λειτουργ.

Εμφάνιση συναγερμού

Κόκκινες φωτοдиодοι LED (με δυνατότητα ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης) που ανάβουν μόλις ανιχνευθεί κίνηση για $2,0 \pm 0,5$ δευτερόλεπτα.


Μνήμη συναγερμών

Η είσοδος μνήμης επιτρέπει στο LED να ασφαλιστεί, όταν ο ανιχνευτής ενεργοποιηθεί κατά την περίοδο του συναγερμού. Το σήμα πρώτου συναγερμού επιτρέπει την υπόδειξη του πρώτου ανιχνευτή που έδωσε συναγερμό, όταν χρησιμοποιούνται περισσότερες από μία μονάδες στον ίδιο βρόχο.

Εγκρίσεις χωρών


Περιοχή	Πιστοποίηση	
Αυστραλία	RCM	DS937
Ευρώπη	CE	DS937
Η.Π.Α.	UL	ANSR: Intrusion Detection Units (UL639) DS937

Προγραμματισμός

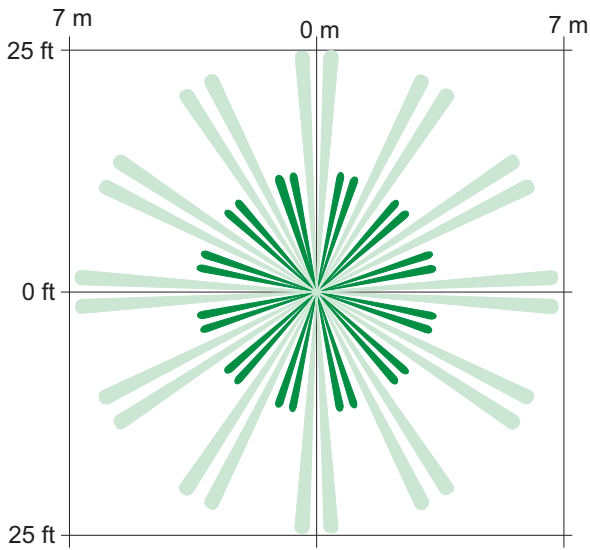

Κάτοψη

Η τυπική κάλυψη ποικίλλει ανάλογα με το ύψος τοποθέτησης. Διάμετρος κάλυψης 360° x 14 m (50 ft) όταν η τοποθέτηση γίνεται στα 3,7 m (12 ft).

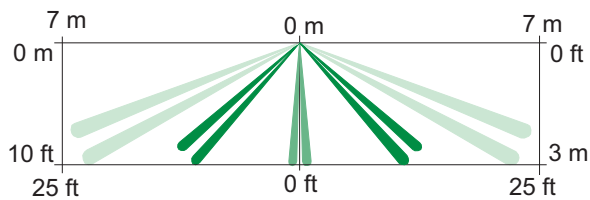

Πλάγια όψη

Η τυπική κάλυψη ποικίλλει ανάλογα με το ύψος τοποθέτησης. Διάμετρος κάλυψης 360° x 14 m (50 ft) όταν η τοποθέτηση γίνεται στα 3,7 m (12 ft).

Τεχνικά στοιχεία

Ανίχνευση

Ζωνών:	50 συνολικά ζώνες ανίχνευσης
Ταχύτητα:	0,2 έως 5,0 m/s (0,5 έως 15 ft/s)
Επλεξιμότητα απαρίθμησης παλμών:	1, 2, 3, ή 4 παλμοί

Σχεδιασμός περιβλήματος

Διαστάσεις:	12,7 cm x 3,8 cm (5 in. x 1,5 in.)
Βάρος:	176 g (6,2 oz)

Συνθήκες περιβάλλοντος

Σχετική υγρασία:	0 έως 95% (χωρίς συμπύκνωση)
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-10°C έως +49°C (+14°F έως +120°F)

Για εφαρμογές με πιστοποίηση UL, 0°C έως +49°C (+32°F έως +120°F)

Τοποθέτηση

Εύρος ύψους: 2,4 m έως 3,7 m (8 ft έως 12 ft) (συνιστώμενο)

Έξοδοι

Ρελέ: Κανονικά κλειστές (NC) ξηρές επαφές, με ονομαστικά χαρακτηριστικά 30 VDC, 500 mA, 10 W το πολύ

Διακόπτης προστασίας από παραβίαση: Ενσωματωμένες κανονικά κλειστές (NC) επαφές, ενεργοποιείται με την αφαίρεση του καλύμματος

Απαιτήσεις ισχύος

Κατανάλωση ρεύματος: 17 mA το πολύ, στα 12 VDC

Τάση: 9 VDC έως 30 VDC, 7,5 VAC έως 24 VAC

Περίοδος προθέρμανσης: 35 ± 3 δευτερόλεπτα

Πληροφορίες παραγγελίας

DS937 Πανοραμικός ανιχνευτής

Διαθέτει σχεδιασμό χαμηλού προφίλ και πανοραμική κάλυψη 360° x 14 m (50 ft).

Αρ. παραγγελίας **DS937**

Εκπροσωπούμενη από:

Greece:
Robert Bosch S.A.
162, Kifissou Ave.
121 31 Peristeri, Greece
Phone: +30 210 5701352
Fax: +30 210 5701357
BoschST@gr.bosch.com
www.boschsecurity.gr

Robert Bosch A.E.
Κηφισσού 162,
121 31 Περιστέρι
Τηλ.: +30 210 5701352
Fax.: +30 210 5701357
BoschST@gr.bosch.com
www.boschsecurity.gr