

DS937 Rilevatore panoramico

www.boschsecurity.it



BOSCH
Tecnologia per la vita



- ▶ Design a profilo basso
- ▶ Copertura a 360° fino a 14 m
- ▶ Installazione semplificata
- ▶ Primo allarme e controllo della memoria allarme
- ▶ Tensione di esercizio AC o DC

Il rilevatore PIR DS937 per montaggio a soffitto offre una copertura panoramica di 360° x 14 m. Il suo design a profilo basso conferisce un effetto rientrato anche se montato in superficie. È possibile accedere alle opzioni di cablaggio e programmazione senza dover rimuovere il rilevatore dal soffitto. Con un diametro di 14 m, rappresenta un'ideale opzione di montaggio a soffitto per le applicazioni che richiedono una rilevazione spot o a 360°.

Funzioni di base

Visualizzazione allarmi

Un LED rosso (selezionabile on/off) si accende per 2,0 ±0,5 secondi al momento della rilevazione.


Memoria allarme

L'ingresso memoria consente al LED di scattare durante il periodo di allarme se il rilevatore è in stato di allarme. Il segnale di primo allarme consente di individuare il primo rilevatore che invia l'allarme se sullo stesso loop vengono utilizzate più unità.

Certificazioni e omologazioni


Regione	Certificazione	
Australia	RCM	DS937
Europa	CE	DS937
Stati Uniti	UL	ANSR: Intrusion Detection Units (UL639) DS937

Pianificazione

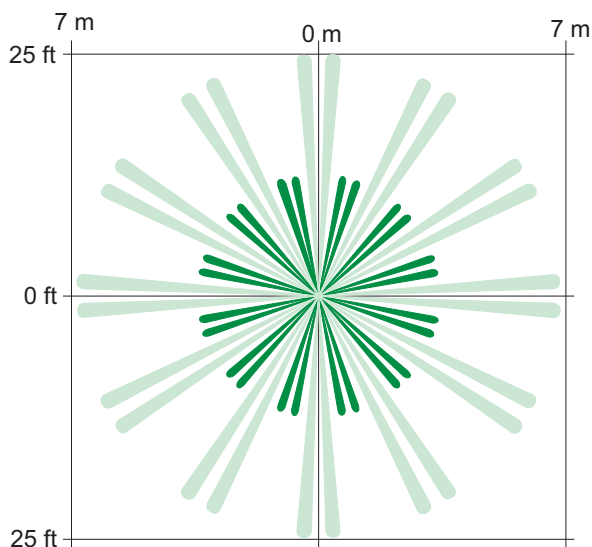

Vista dall'alto

La copertura standard varia in base all'altezza di montaggio. 360° x 14 m di diametro con montaggio a 3,7 m.

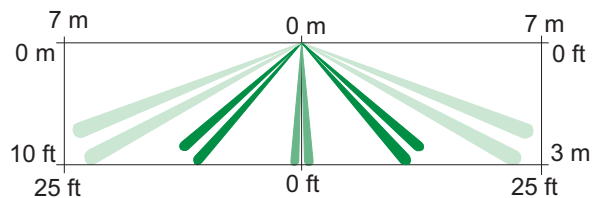

Vista laterale

La copertura standard varia in base all'altezza di montaggio. 360° x 14 m di diametro con montaggio a 3,7 m.

Specifiche tecniche

Rivelazione

Zone:	Un totale di 50 zone di rivelazione
Velocità:	0,2 m/s ~ 5,0 m/s
Selezionabilità a impulsi:	1, 2, 3 o 4 impulsi

Design custodia

Dimensioni:	12,7 cm x 3,8 cm (5" x 1,5")
Peso:	176 g

Note ambientali

Umidità:	Da 0 a 95% di umidità, senza condensa
Temperatura di esercizio:	Da -10°C a +49°C Per installazioni certificate UL, da 0°C a +49°C

Montaggio

Gamma altezza: Da 2,4 m a 3,7 m (consigliata)

Uscite

Relè: Contatto secco (NC) a 30 VDC, 500 mA, 10 W max

Interruttore antimanomissione: NC integrale, con attivazione da copertura e

Requisiti di alimentazione

Consumo corrente: 17 mA max a 12 VDC

Tensione: Da 9 a 30 VDC, da 7,5 a 24 VAC

Periodo di riscaldamento: 35 ±3 secondi

Informazioni per l'ordinazione

DS937 Rilevatore panoramico

È dotato di design a basso profilo e copertura panoramica de 360° x 14 m.

Numero ordine **DS937**

Rappresentato da:

Italy:
Bosch Security Systems S.p.A.
Via M.A.Colonna, 35
20149 Milano
Phone: +39 02 3696 1
Fax: +39 02 3696 3907
it.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.it