


DCN-FVU süllyesztett szavazóegység

www.boschsecurity.hu



BOSCH
Éltre tervezve

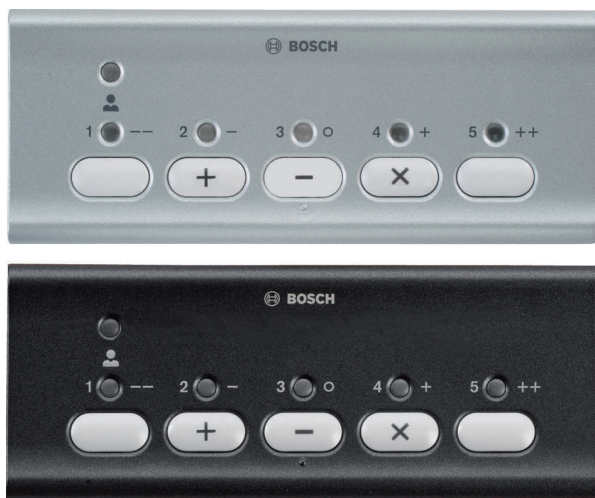

- ▶ Elegáns és korszerű kialakítás (IF-díjas)
- ▶ Parlamentáris szavazást, számok és osztályozási értékek bevitelét teszi lehetővé
- ▶ Egyszerűen rögzíthető
- ▶ Közvetlen fűzhető csatlakozás a DCN-hálózathoz
- ▶ Gazdaságos megoldás olyan pozíciók kialakításához, amelyeknél csak a szavazási funkcióra van szükség

A süllyesztett szavazóegység a jelenlét regisztrálását, valamint hatféle típusú szavazást tesz lehetővé: parlamentáris, hallgatói reakció, többválasztásos, véleménynyilvánító, osztályozó, valamint igen/nem. A sárga visszajelző LED-ek figyelmeztetik a felhasználót a jelenlét regisztrálására és szavazatának leadására, illetve a leadott szavazat regisztrációjának megerősítésére.

A kék LED-es egységaktivitás-jelző a rendszer normál működését mutatja. A kék LED akkor villog, amikor az egység kommunikációs hibát észlel.

A szavazóegység és a záródugók kombinációja igen tetszetős kialakítású, amely mind a modern, mind a hagyományos konferenciatermekhez illik.

A DCN hálózati kábelhez történő közvetlen csatlakozás gazdaságos megoldást kínál olyan pozíciók kialakításához, amelyeknél csak a szavazási funkcióra van szükség

Főbb funkciók

Kezelőszervek és jelzőfények

Elöl

- Öt szavazógomb sárga visszajelzőkkel, melyek jelzik a felhasználónak, hogy igazolja jelenlétét, szavazzon illetve jóváhagyja a szavazás regisztrálását. A gombok és a visszajelzők működése:

- Igen (+), nem (-) és tartózkodás (x) (a jelenlét regisztrálására, parlamentáris rendszerű szavazásra és támogató/ellenvélemény kifejezésére)
- Számok egytől ötig (több választásos döntéshez, közvéleménykutatáshoz és minősítéshez)
- Minősítő skála: -, 0, +, ++ (hallgatói reakciók)
- Egy egységaktivitás-jelző fény. Folyamatosan világító kék LED jelzi a rendszer normál működését. A kék LED akkor villog, amikor az egység kommunikációs hibát észlel.

Vissza

- Kezdeményező/visszavonó gomb

Csatlakozások

- 1 m hosszú, öntött hatpólusú csatlakozódugóban végződő kábel
- 1 m hosszú, öntött hatpólusú csatlakozódugóban végződő kábel a DCN-hálózatra történő fűzhető csatlakoztatáshoz



Figyelem

A nem használt kimenő kábeleket LBB 4118/00 záródugóval kell lezárni.

Műszaki specifikációk**Mechanikai jellemzők**

Szerelés	2 mm-es fémlemezbe pattintható, illetve DCN-FCOUP csatlakozóelemekkel és DCN-FEC záródugókkal bármilyen felületre rögzíthető.
Méreték (ma x szé x mé)	40 x 100 x 79,42 mm (1,57 x 3,94 x 3,12 hüvelyk)
Tömeg	250 g
Szín	
DCN-FVU	Ezüst (RAL 9022)
DCN-FVU-D	Sötét (grafitszürke)

Rendelési információ**DCN-FVU süllyesztett szavazóegység**

DCN Next Generation süllyesztett szerelésű szavazóegység közvetlen hurkolt csatlakozással a DCN-hálózathoz, ezüst.

Rendelészám **DCN-FVU**

DCN-FVU-D süllyesztett szavazóegység, sötét színű

DCN Next Generation süllyesztett szerelésű szavazóegység közvetlen hurkolt csatlakozással a DCN-hálózathoz, sötét.

Rendelészám **DCN-FVU-D**

Hardvertartozékok**LBB 4118/00 DCN záródugó**

DCN Next Generation kábelvégzáró dugó nyitott végű DCN kábelezéshez.

Rendelészám **LBB4118/00**

Képviselő:**Hungary:**

Robert Bosch Kft.
Gyömrői út 120.
1103 Budapest
Phone: +36 1 4313 200
Fax: +36 1 4313 222
hu.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.hu