

# NPD-3001-WAP Outil d'installation portable

www.boschsecurity.com



**BOSCH**

Des technologies pour la vie



- ▶ Solution de mise en service sur site rapide avec l'application Bosch Project Assistant
- ▶ Outil d'installation très portable, compact et léger
- ▶ Batterie au lithium rechargeable haute capacité
- ▶ Pas de dépendance à l'infrastructure réseau et d'alimentation disponible


Outil mobile pour l'installation de caméras permet à l'utilisateur d'installer, de configurer, de mettre au point et d'aligner le champ de vision des caméras IP avec une liaison sans fil à son dispositif mobile. En association avec l'application Project Assistant de Bosch, il constitue le complément idéal pour n'importe quel installateur de caméra IP et assure une livraison de projet simple et rapide.

## Fonctions

Ce dispositif élimine les câbles et les nouvelles visites sur site coûteuses visant à configurer les caméras IP lorsque l'alimentation ou le PoE n'est pas disponible. C'est également un outil très utile pour les démonstrations aux clients, les essais pré-installation et les études de site.

Il fonctionne en tant qu'injecteur PoE+ alimenté par batterie avec une liaison réseau sans fil, conçue pour permettre la mise en service simple et efficace de la caméra IP, en association avec un smartphone ou une tablette.

Ce dispositif est pourvu des voyants et connecteurs suivants :

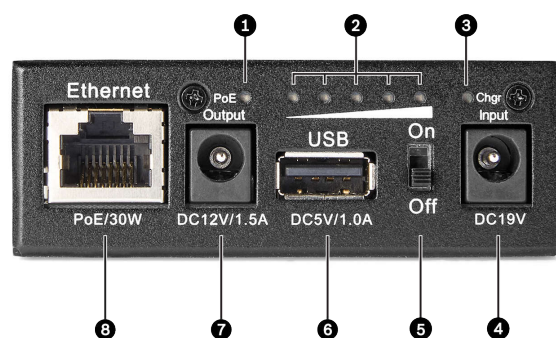

### Voyants et connecteurs

- |                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1 Voyant d'alimentation PoE       | 2 Voyants du niveau de batterie |
| 3 Voyant de charge de la batterie | 4 Connecteur d'alimentation     |
| 5 Commutateur marche/arrêt        | 6 Connecteur d'alimentation USB |
| 7 Connecteur de sortie CC         | 8 Connecteur RJ-45 avec PoE+    |

## Certifications et homologations

### Caractéristiques environnementales

CEM	Conforme aux réglementations FCC section 15 et CE, y compris les normes EN 55032 Classe B (émissions), EN 55024 (immunité)
Conformité aux réglementations	Conforme RoHS, conforme DEEE

### Remarques sur l'installation/la configuration



### Interface de l'outil installation de caméra portable

### Composants

Quantité	Composant
1	Outil mobile pour l'installation de caméras 30 W avec batterie lithium-ion et point d'accès au réseau local sans fil
1	Alimentation
1	Cordon d'alimentation 120 V
1	Cordon d'alimentation 230 V
1	Câble d'alimentation 12 V CC
1	Guide d'installation rapide
1	Brochure des messages de sécurité
1	Accessoire portable - Lanière pour sac

### Caractéristiques techniques

#### Connexions utilisateur

Connecteurs	RJ-45 blindé
	Connecteur d'alimentation CC (entrée et sortie)
	Port USB

### Caractéristiques environnementales

Température de fonctionnement	0 °C à + 40 °C (+32 °F à +104 °F)
Température de stockage	0 °C à + 40 °C (+32 °F à +104 °F)
Température de chargement	+10 °C à +40 °C (+50 °F à +104 °F)
Humidité de fonctionnement	85%
Humidité de stockage	Moins de 70 % HR

### Conception

Dimension (l x H x L)	76,2 x 25,4 x 150 mm
Poids	550 g

### Réseau

Port PoE+	IEEE802.3AT, 1 connexion
WLAN	IEEE802.11

### Divers

Indicateurs	Témoin de charge - En charge : rouge Plein : vert
	Voyant d'alimentation - Bleu (100 %, 80 %, 60 %, 40 %, 20 %)
	Voyant d'alimentation PoE - Activé : vert
Type de batterie	Batterie lithium-ion, type 18650 (2 950 mA), 4 pièces en un pack
Applications compatibles	Application Project Assistant (téléchargement gratuit)



### Informations de commande

#### NPD-3001-WAP Outil d'installation portable

Outil mobile et sans fil Bosch pour l'installation de caméras

Numéro de commande **NPD-3001-WAP**

**Représenté par :**

**Europe, Middle East, Africa:**  
Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
Phone: + 31 40 2577 284  
emea.securitysystems@bosch.com  
emea.boschsecurity.com

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Ring 5  
85630 Grasbrunn  
Germany  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)