

NPD-3001-WAP Портативный инструмент установки

www.boschsecurity.com



- ▶ Решение для быстрого ввода в эксплуатацию на объекте (с приложением Bosch Project Assistant)
- ▶ Портативный, легкий и компактный инструмент установки
- ▶ Литий-ионный аккумулятор большой емкости с возможностью подзарядки
- ▶ Независимость от доступности сети и питания

Портативный инструмент для установки камеры позволяет устанавливать, настраивать, фокусировать IP-камеры и регулировать их зону обзора с помощью беспроводного подключения к мобильному устройству.


В сочетании с приложением Project Assistant от Bosch это идеальное решение для любого специалиста по установке IP-камер, позволяющее выполнять свою работу легко и быстро.

Функции

С этим устройством вы забудете о неудобных проводах и необходимости повторного посещения объекта для настройки IP-камеры, если питание или интерфейс PoE еще недоступны. Это удобный инструмент для проведения демонстраций, испытаний до установки оборудования и обследований объектов.

Устройство функционирует как инжектор PoE с питанием от батареи и возможностью подключения к беспроводной сети, а это значит что при наличии смартфона или планшета вы сможете легко и просто вводить в эксплуатацию IP-камеры.

Устройство оснащено следующими индикаторами и разъемами:

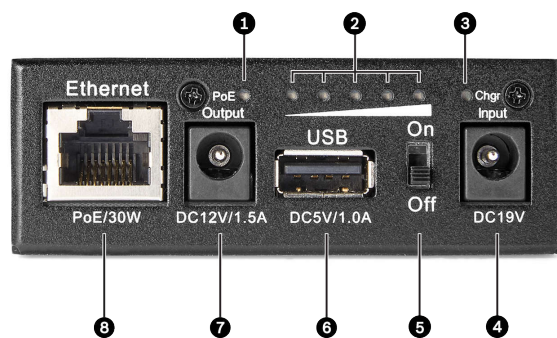

Разъемы и индикаторы

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1 Светодиодный индикатор PoE | 2 Светодиодные индикаторы уровня батареи |
| 3 Индикатор зарядки батареи | 4 Разъем для источника питания |
| 5 Выключатель питания | 6 Разъем питания USB |
| 7 Выходной разъем постоянного тока | 8 Разъем RJ-45 с PoE+ |

Сертификации и согласования

Условия эксплуатации

ЭМС	Соответствует нормативным требованиям FCC, часть 15, и CE, включая EN 55032, класс B (излучение), EN 55024 (помехоустойчивость)
Соответствие стандартам	RoHS, WEEE

Замечания по установке и настройке



Интерфейс портативного инструмента для установки камеры

Комплектация

Количество	Компонент
1	Портативный инструмент для установки камер 30 Вт с комплектом литий-ионных батарей и точкой доступа к беспроводной сети
1	Источник питания
1	Кабель питания 120 В
1	Кабель питания 230 В
1	Кабель питания 12 В пост. тока
1	Руководство по быстрой установке
1	Брошюра с сообщениями безопасности
1	Портативный аксессуар — защелка кожуха

Технические характеристики

Подключение

Разъемы	Экранированный RJ-45 Разъем питания от сети постоянного тока (вход и выход) Порт USB
---------	--

Условия эксплуатации

Рабочая температура	От 0° С до + 40° С
Температура хранения	От 0° С до + 40° С
Температура зарядки	От +10° С до + 40° С
Рабочая влажность	85%
Влажность при хранении	Отн. влажность менее 70 %

Конструкция

Размер (ШхВхД)	76,2 x 25,4 x 150 мм
Вес	550 г

Сеть

Порт PoE+	IEE802.3AT, 1 подключение
WLAN	IEEE802.11

Разное

Индикаторы	Индикатор зарядки — Заряжается: красный Полный заряд: зеленый Индикатор питания — синий (100 %, 80 %, 60 %, 40 %, 20 %) Индикатор PoE — Активирован: зеленый
------------	--

Тип батареи

Комплект литий-ионных батарей, тип 18650 (2950 мА), 4 шт. в комплекте

Совместимые приложения

Приложение Project Assistant (загрузка бесплатно)



Информация для заказа

NPD-3001-WAP Портативный инструмент установки
Портативный беспроводной инструмент для установки камеры Bosch
Номер заказа **NPD-3001-WAP**

Представительство:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com